


図面／規格
【ワッシャー（J I S）】

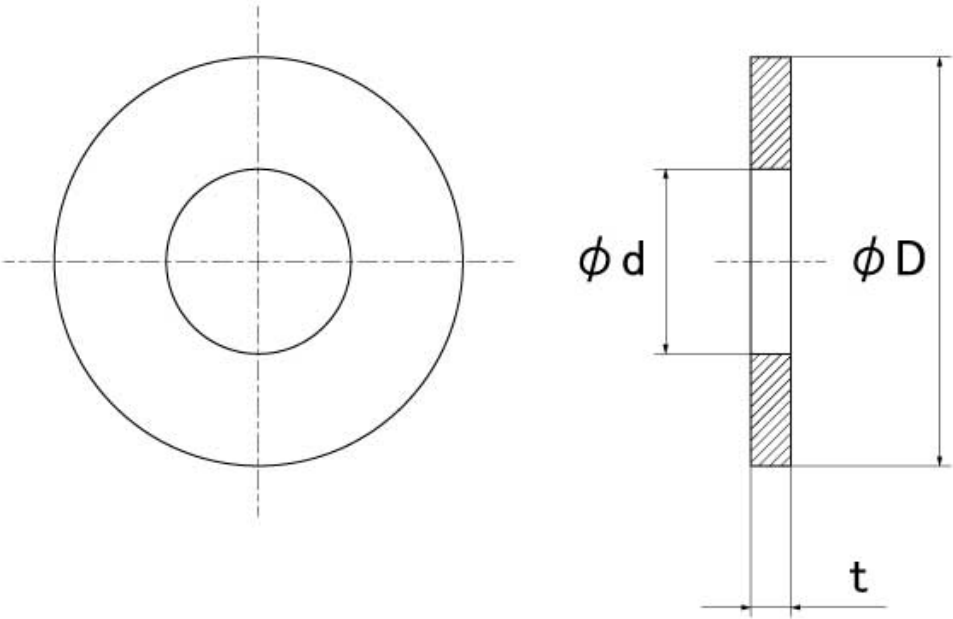

呼び		内径(d)		外径(D)		厚さ(t)	呼び		内径(d)		外径(D)		厚さ(t)
メートル ねじ用	ウィット ねじ用	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	メートル ねじ用	ウィット ねじ用	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法
2		2.3	+0.15 0	6	0 -0.3	0.4	18		19	+0.35 0	36	0 -0.6	2.6
2.3		2.6		7	0 -0.35	0.5	20		21		40		3.2
2.6		2.9		7.5		0.5	22		23.5		44		3.2
3		3.3	8	0.5		24		25.5	48		4.0		
3.5		3.8	9	0.5		27		28.5	52	4.0			
4		4.5	+0.2 0	10		0.8	30		31.5	58	+0.4 0	62	0 -0.8
4.5		5		12	0.8	33		34.5	68	4.5			
5		5.5		12	0.8	36		38	72	5.0			
6		6.5	+0.25 0	13	1.0	39		41	78	5.0			
8		8.5		18	1.6	42		44	82	6.0			
10		10.5		22	1.6	45		47	88	6.0			
12		12.5	+0.3 0	26	0	2.3	48		50	+0.5 0	95	0 -1	6.0
	1/2	13.5		26	-0.5	2.3	52		54		103		6.0
14		15		30	0 -0.6	2.6		2"1/4	60		115		8.0
									2"1/2		67		8.0
16		17		32					2"3/4		73		8.0
							3"	80	132		-1.2	8.0	

※注…鉄以外の材質については、厚さ(t)が薄くなる場合があります。