

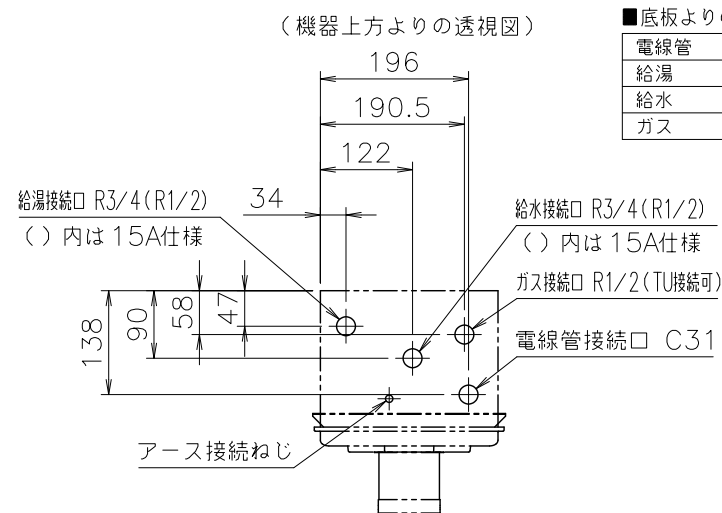





電線管	24
給湯	44
給水	48
ガス	50

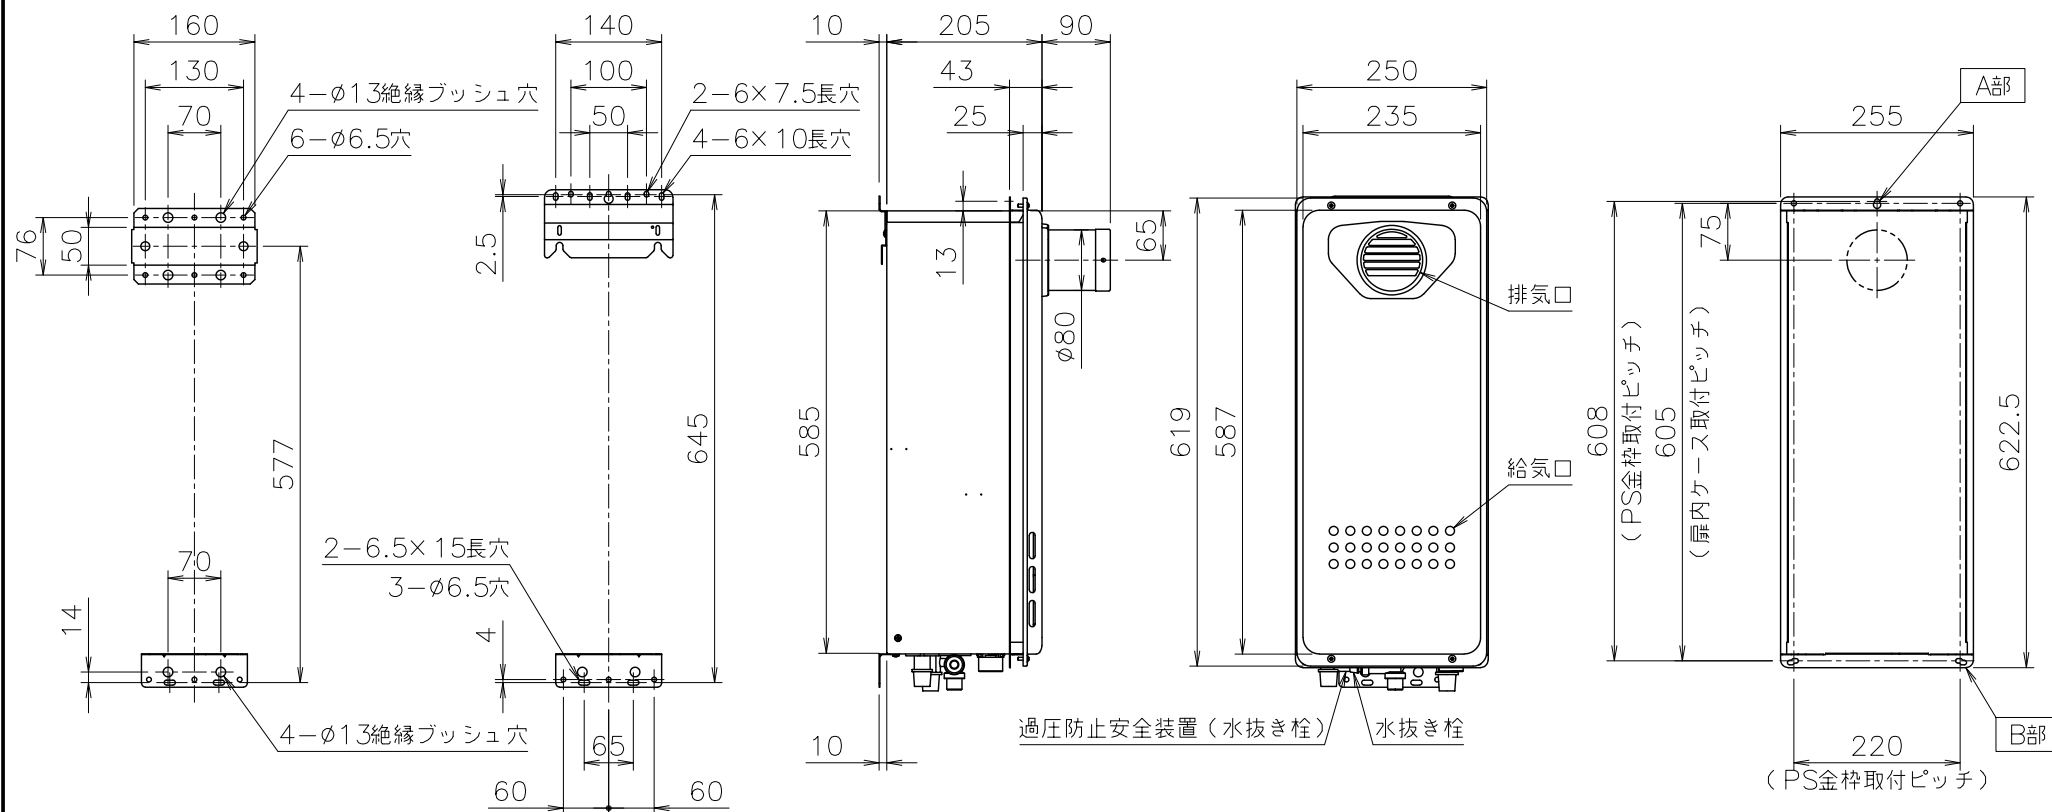

適応金枠参考図面
PS金枠扉内設置（図番W-00-0349）
PS金枠扉内設置（2連）（図番W-00-0351）

■仕様表

項目	仕様
製品名	GQ-1628WS-T BL 20A GQ-1628WS-T BL 15A
型式	GQ-1628WS-T
型式適用ガス種	12A, 13A・LPG
種類	設置の方式 給排水方式 PS扉内設置前方排気延長形・PS標準設置前方排気延長形 強制排気式（押し込み）
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水量制御
使用水圧	98.1~981kPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧	2.7L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法	高さ619mm×幅250mm×奥行205mm
質量（本体）	15kg（満水時：16kg）
接続口径	給水・給湯 R3/4（20A） R1/2（15A） R1/2（15A）（TU接続可）
電気関係	電源 AC100V（50/60Hz） 消費電力 40W 凍結予防ヒータ：125W 待機時消費電力 3.0W 電源コード長さ 約1.8m
材質	本体外装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 排気口 ステンレス 熱交換器 銅板・銅管
本体交換色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
エネルギー消費効率	（モード）81.0%
騒音値（最大時：Aレンジ）	50dB以下（給湯：無響音室での測定値）
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、誘導雷保護装置（ZNR） 漏電安全装置
ソーラ接続	不可（本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります。）
付属部品	取付けネジ類一式
別売品	<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A、-8001B リモコンコードM,S、浴室用屋外カバーセット、配管カバーH17 80エルトップ、排気管φ80直管、アジャスター、エルボ 給気管φ80、扉内設置ケースGQ-1600WM用

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（JIS S 2075、JIS S 2109に基づく性能値）

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス	12A, 13A	33.4kW (28,700kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
消 費 量	L P ガス	33.4kW (2.39kg/h)	5.58kW (0.4kg/h)
出 湯 量	水温+25℃	16L / min	
	水温+40℃	10L / min	
給 湯 能 力		2.5~16号	
湯 温 調 節 範 囲		37~48, 60, 75℃ (14段階)	

※出湯量、給湯能力は、ガス種13Aの値です。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約14分	約16分	約18分
春・秋	18℃→43℃	約10分	約11分	約13分
夏	28℃→43℃	約10分	約11分	約13分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

公庫確認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1004

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (現場手配)	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (現場手配) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	3 5	0.5kN/本以上 0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQ-1628WS-T BL 15A GQ-1628WS-T BL 20A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-06-0044
	作成	2006. 7. 21	調整 J	2023. 4. 4	株式会社ノーリツ	