



寸 法 図 (単位 mm)

形式：VBW-075

吸込特性	周波数 (Hz)	50	60	相 数	3
	定 格 風 量 (m ³ /min)	1.5	2.0	極 数	2
	定 格 静 圧 (kPa)	24.0	25.0	電 圧 (V)	200/200-220
	最大使用可能出力 (kW)	3.8	4.7	質 量 (kg)	67.5
	最大使用可能電流 (A)	24	21.5-21	耐熱クラス	F
	最大使用可能静圧 (kPa)	41.0	40.0		
吐出特性	最大使用可能出力 (kW)	4.8	6.4		
	最大使用可能電流 (A)	25	24.7-24		
	最大使用可能静圧 (kPa)	48.0	53.0		
玉 軸 受		プロワ側: 3307 2RS C3 モータ側: 6205 DDU C3			
塗 装 色		RAL-9007			

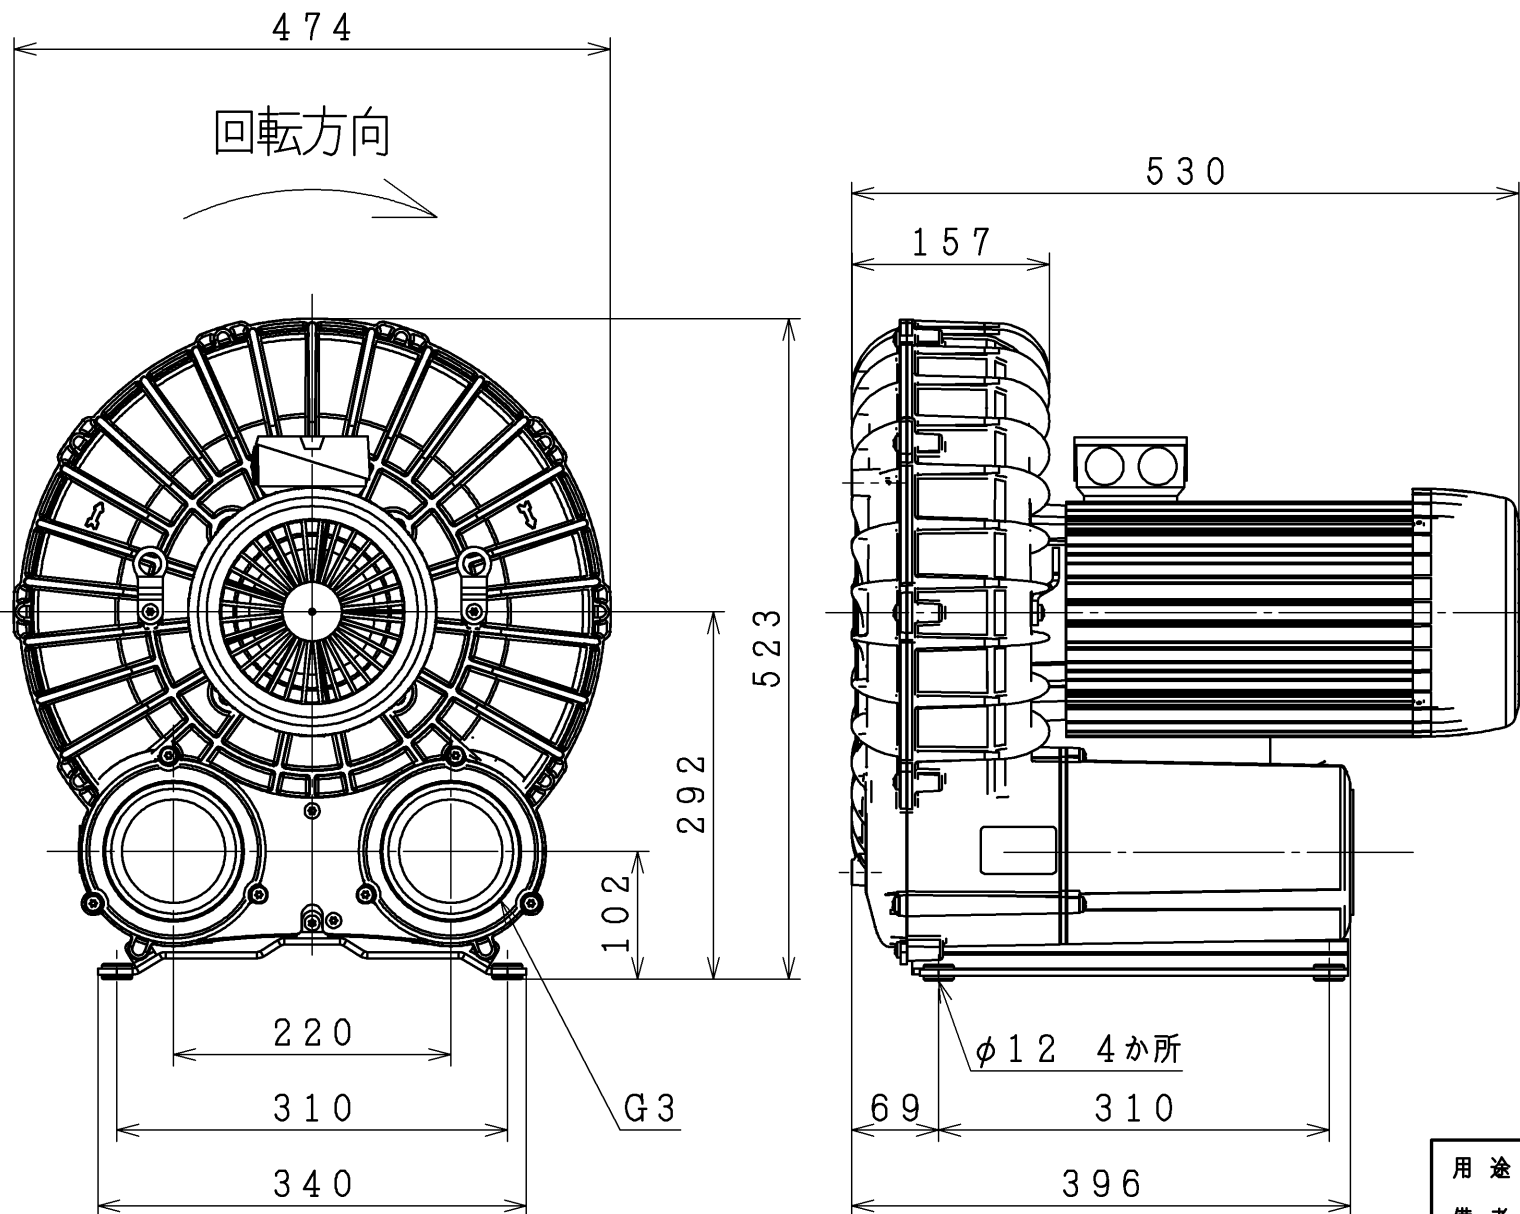


ボルテックスブロワ代表性能曲線

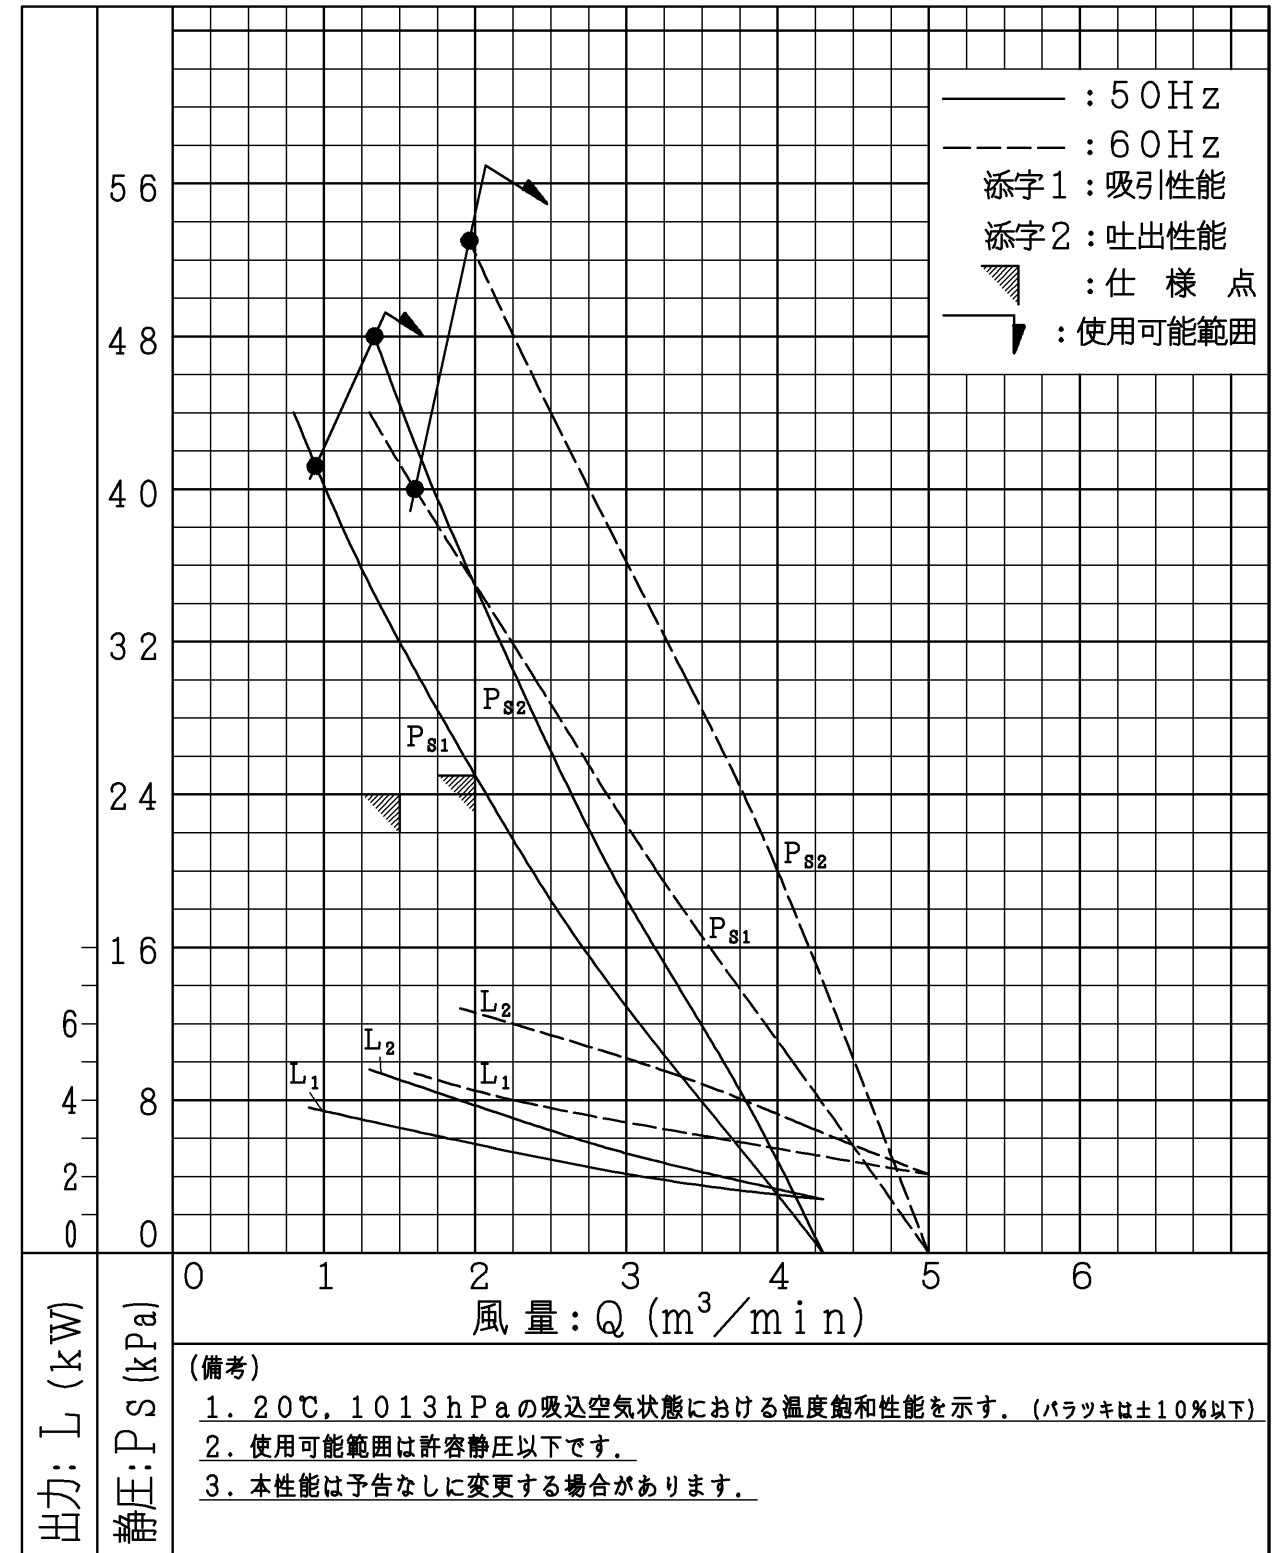

- (備考)
- 20℃, 1013hPaの吸込空気状態における温度飽和性能を示す。(バラツキは±10%以下)
 - 使用可能範囲は許容静圧以下です。
 - 本性能は予告なしに変更する場合があります。

品名コード: 19734200



用 途 USE	付属品 ACCESSORY
備 考 NOTICE	屋内用
御注文主 CUSTOMER	数量 QTY. 受注番号 ORDER No. 作業番号 WORK No. REV.
REGD 2019.03.18	DWN. T. Ito Mar-15-2019
CHKD. K. Iwata Mar-18-2019	APPD. S. Takeda Mar-18-2019
寸 法 図 DIMENSIONS	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.
NARASHINO WORKS DWG. No. 3243F804180	SH.
種 番 FRAME SIZE	