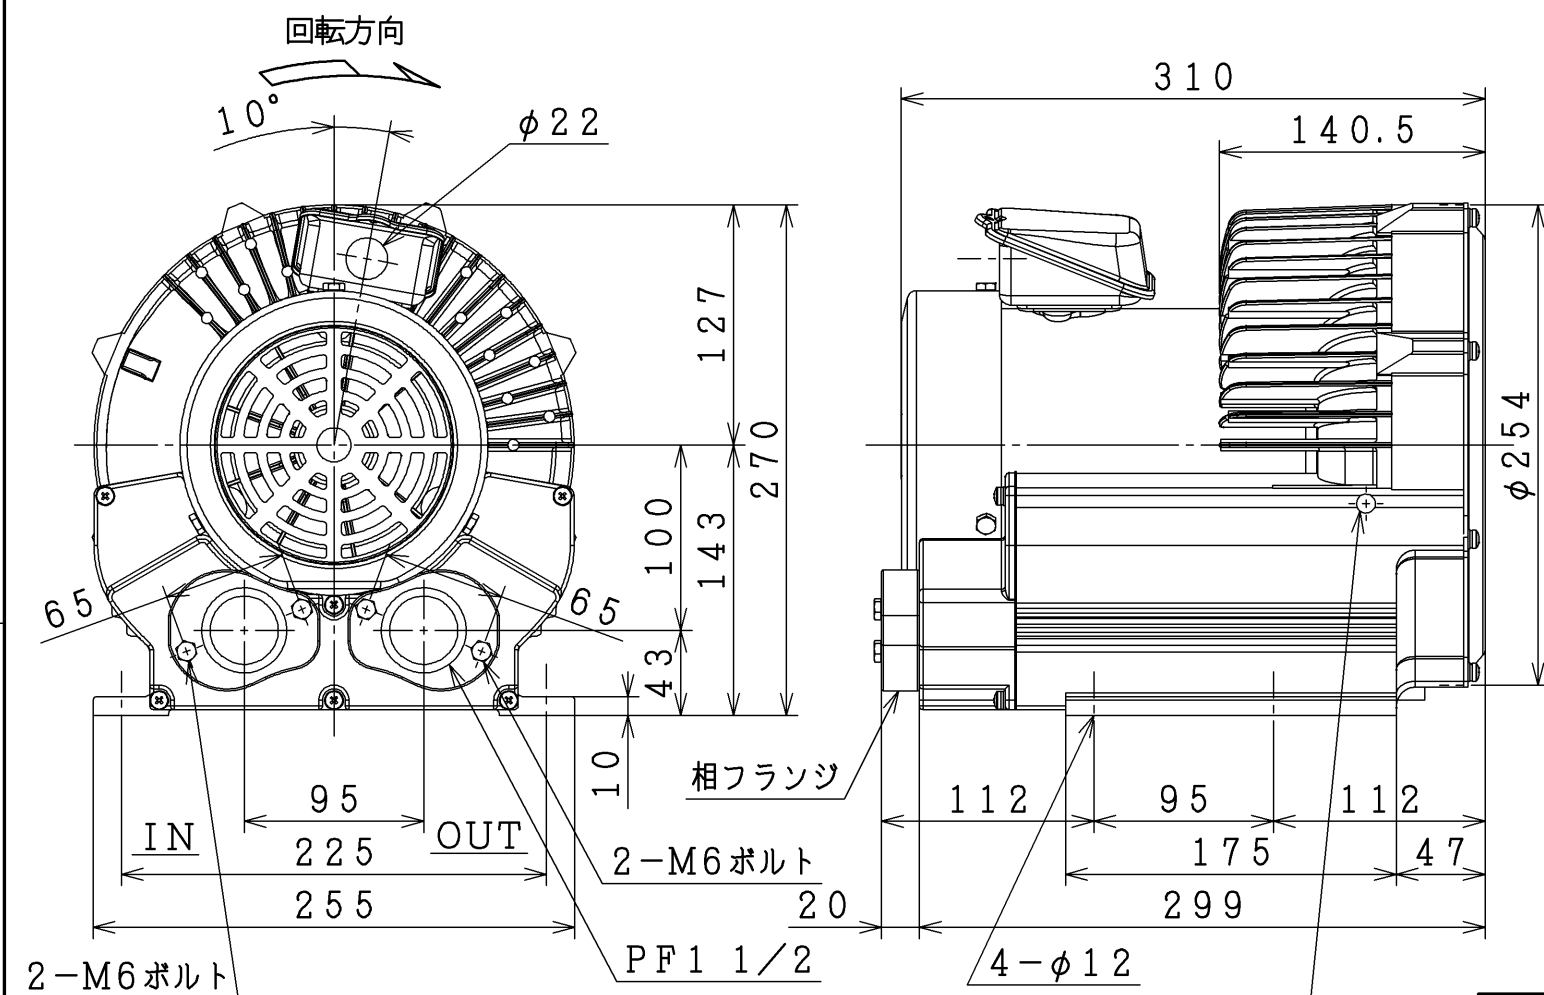


寸 法 図 (単位 mm)

形式：VB-007-G2 (400V級標準品)

周波数 (Hz)		50	60	相 数	3
定 格 風 量 (m ³ /min)		0.6	0.6	極 数	2
定 格 静 圧 (kPa)		9.3	11.8	電 圧 (V)	380-400-415/380-400-440
吸込特性	最大使用可能出力 (kW)	0.54	0.78	質 量 (kg)	20.0
	最大使用可能電流 (A)	1.4-1.4-1.4	1.7-1.6-1.5	耐熱クラス	E
	最大使用可能静圧 (kPa)	14.7	17.6		
吐出特性	最大使用可能出力 (kW)	0.6	0.92		
	最大使用可能電流 (A)	1.4-1.4-1.5	1.9-1.8-1.7		
	最大使用可能静圧 (kPa)	16.7	20.5		
騒 音 値 [dB (A)]		60	63		
玉 軸 受		プロワ側：6205ZZ モートル側：6204ZZ			
塗 装 色		マンセル5Y 7/1			


注) 銘板表示は吸込特性表示です。

圧力測定穴：PF 1/4
(吸込・吐出側対面位置)

注意事項

- 周囲条件は、温度 -20℃～+40℃、相対湿度90%以下です。
- 腐食性ガスまたは液体の取扱いは避けてください。
- 騒音値は最大風量でプロワ本体から1.5m位置の無響音室で測定したものです。実際にご使用頂くときには部屋の反響などにより変化します。

代表性能曲線

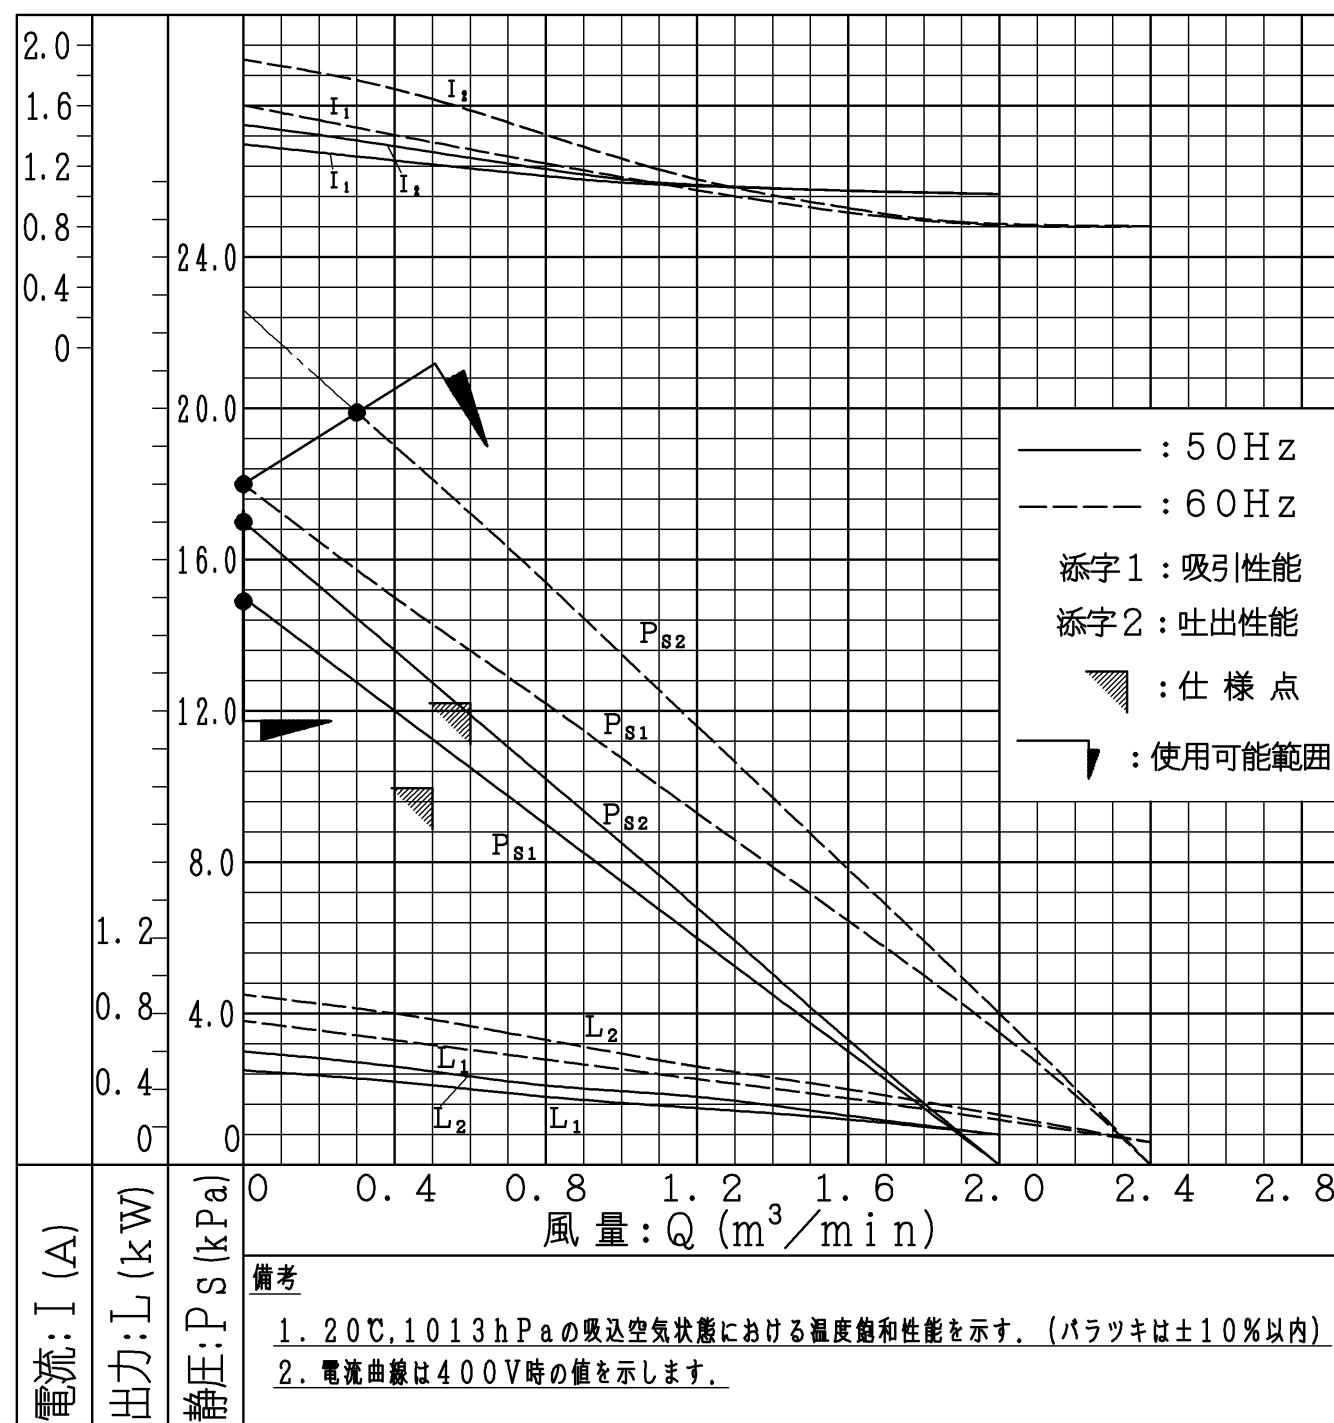

品名コード：19735370

注) 本図中の寸法および性能は、改良のため変更する場合があります。



用途 USE

付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER

数量 QTY.

受注番号 ORDER No.

作業番号 WORK No.

REV.

DWN. S. Takeda Jan-10-2007
CHKD. P. ISHIDA Jan-10-2007
APPD. P. ISHIDA Jan-10-2007寸 法 図
DIMENSIONSHitachi
Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.NARASHINO WORKS DWG. No.
3243F802686

SH.

種 番 FRAME SIZE