


寸 法 図 (単位 mm)

形式：VB-022-G2 (400V級標準品)

周波数 (Hz)	50	60	相 数	3
定 格 風 量 (m ³ /min)	1.2	1.2	極 数	2
定 格 静 圧 (kPa)	13.7	16.7	電 圧 (V)	380-400-415/400-440
吸込特性	最大使用可能出力 (kW)	1.6	質 量 (kg)	35.0
	最大使用可能電流 (A)	3.4-3.5-3.7	耐熱クラス	B
	最大使用可能静圧 (kPa)	19.6		
吐出特性	最大使用可能出力 (kW)	2.1		
	最大使用可能電流 (A)	4.5-4.6-4.9		
	最大使用可能静圧 (kPa)	21.6		
騒 音 値 (dB (A))	68	72		
玉 軸 受	ブロワ側：6306ZZ モートル側：6205ZZ			
塗 装 色	マンセル5Y 7/1			


注) 銘板表示は吸込特性表示です。

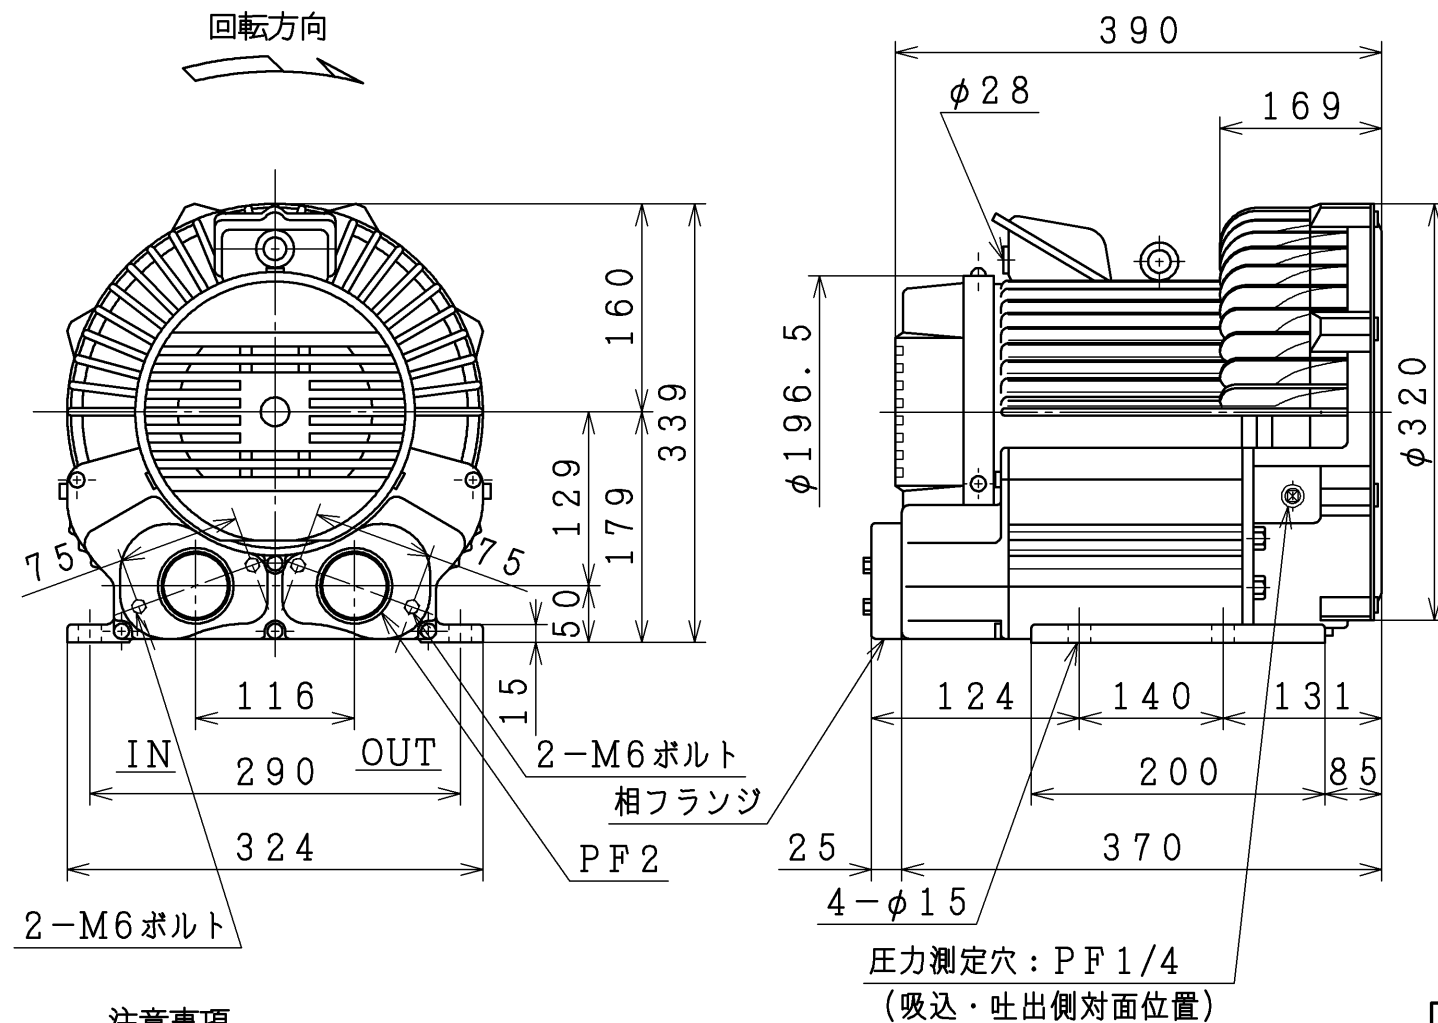

注意事項


- 周囲条件は、温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度90%以下です。
- 腐食性ガスまたは液体の取扱いは避けてください。
- 騒音値は最大風量でブロワ本体から1.5m位置の無響音室で測定したものです。実際にご使用頂くときには部屋の反響などにより変化します。

代表性能曲線

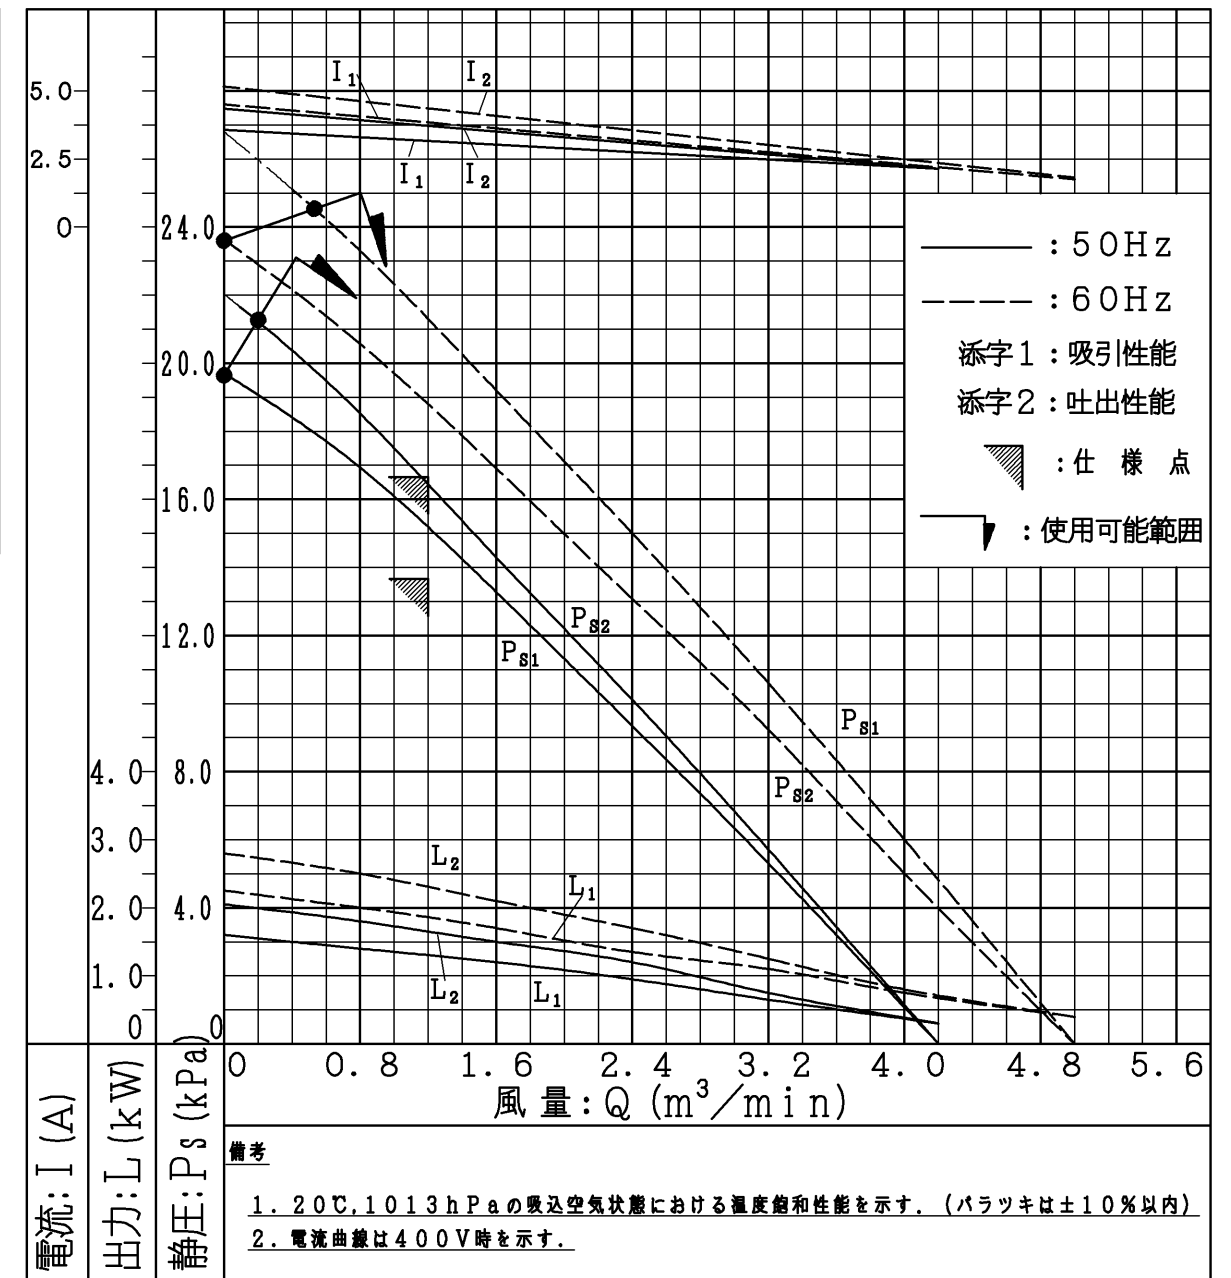

品名コード：19736570

注) 本図中の寸法および性能は、改良のため変更する場合があります。



用 途 USE	付属品 ACCESSORY
備 考 NOTICE	
御注文主 CUSTOMER	数量 QTY. 受注番号 ORDER No. 作業番号 WORK No. REV. 2
殿	
REGD 2011.09.01	DWN. T. Moritake Dec-13-2008
CHKD. S. Takeda Dec-15-2008	APPD. K. OKADA Dec-15-2008
寸 法 図 DIMENSIONS	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.
	NARASHINO WORKS DWG. No. 3243F802880
	種 番 FRAME SIZE