


寸 法 図 (単位 mm)

形式: VB-004-E4

周波数 (H z)		5 0	6 0	相 数	3
定 格 風 量 (m ³ /m i n)		0.9	1.3	極 数	2
定 格 静 圧 (k P a)		4.4	4.4	電 圧 (V)	380-400-415/380-400-440
吸込特性	最大使用可能出力 (k W)	0.3 5	0.5 3	質 量 (k g)	1 9
	最大使用可能電流 (A)	0.9-1.0-1.0	1.2-1.1-1.1	耐熱クラス	E
	最大使用可能静圧 (k P a)	9.7	1 2.3		
吐出特性	最大使用可能出力 (k W)	0.3 8	0.5 6		
	最大使用可能電流 (A)	1.0-1.0-1.0	1.2-1.2-1.1		
	最大使用可能静圧 (k P a)	1 0.2	1 2.7		
玉 軸 受		ブロー側：6 2 0 4 Z Z モータ側：6 2 0 3 Z Z			
塗 装 色		マンセル8.9 Y 5.1／0.3			


注) 銘板表示は吸込特性表示です。

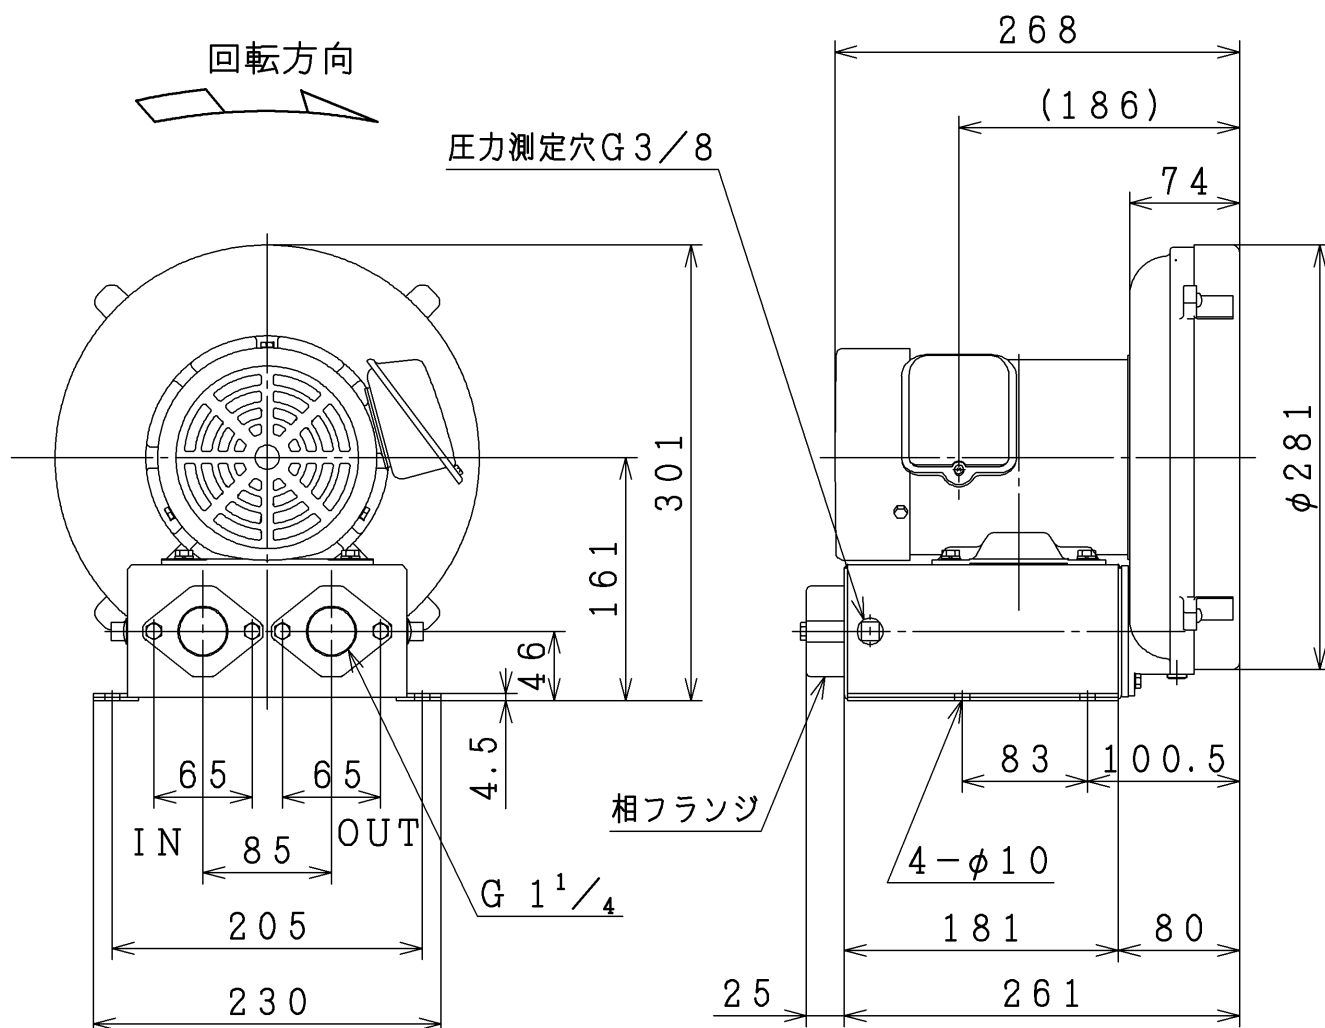

注意事項

- 周囲条件は、温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度90%以下としてください。
- 腐食性ガスまたは液体の取扱いは避けてください。
- 本図中の寸法および性能は、改良のため予告無く変更する場合があります。

ボルテックスブロー代表性能曲線

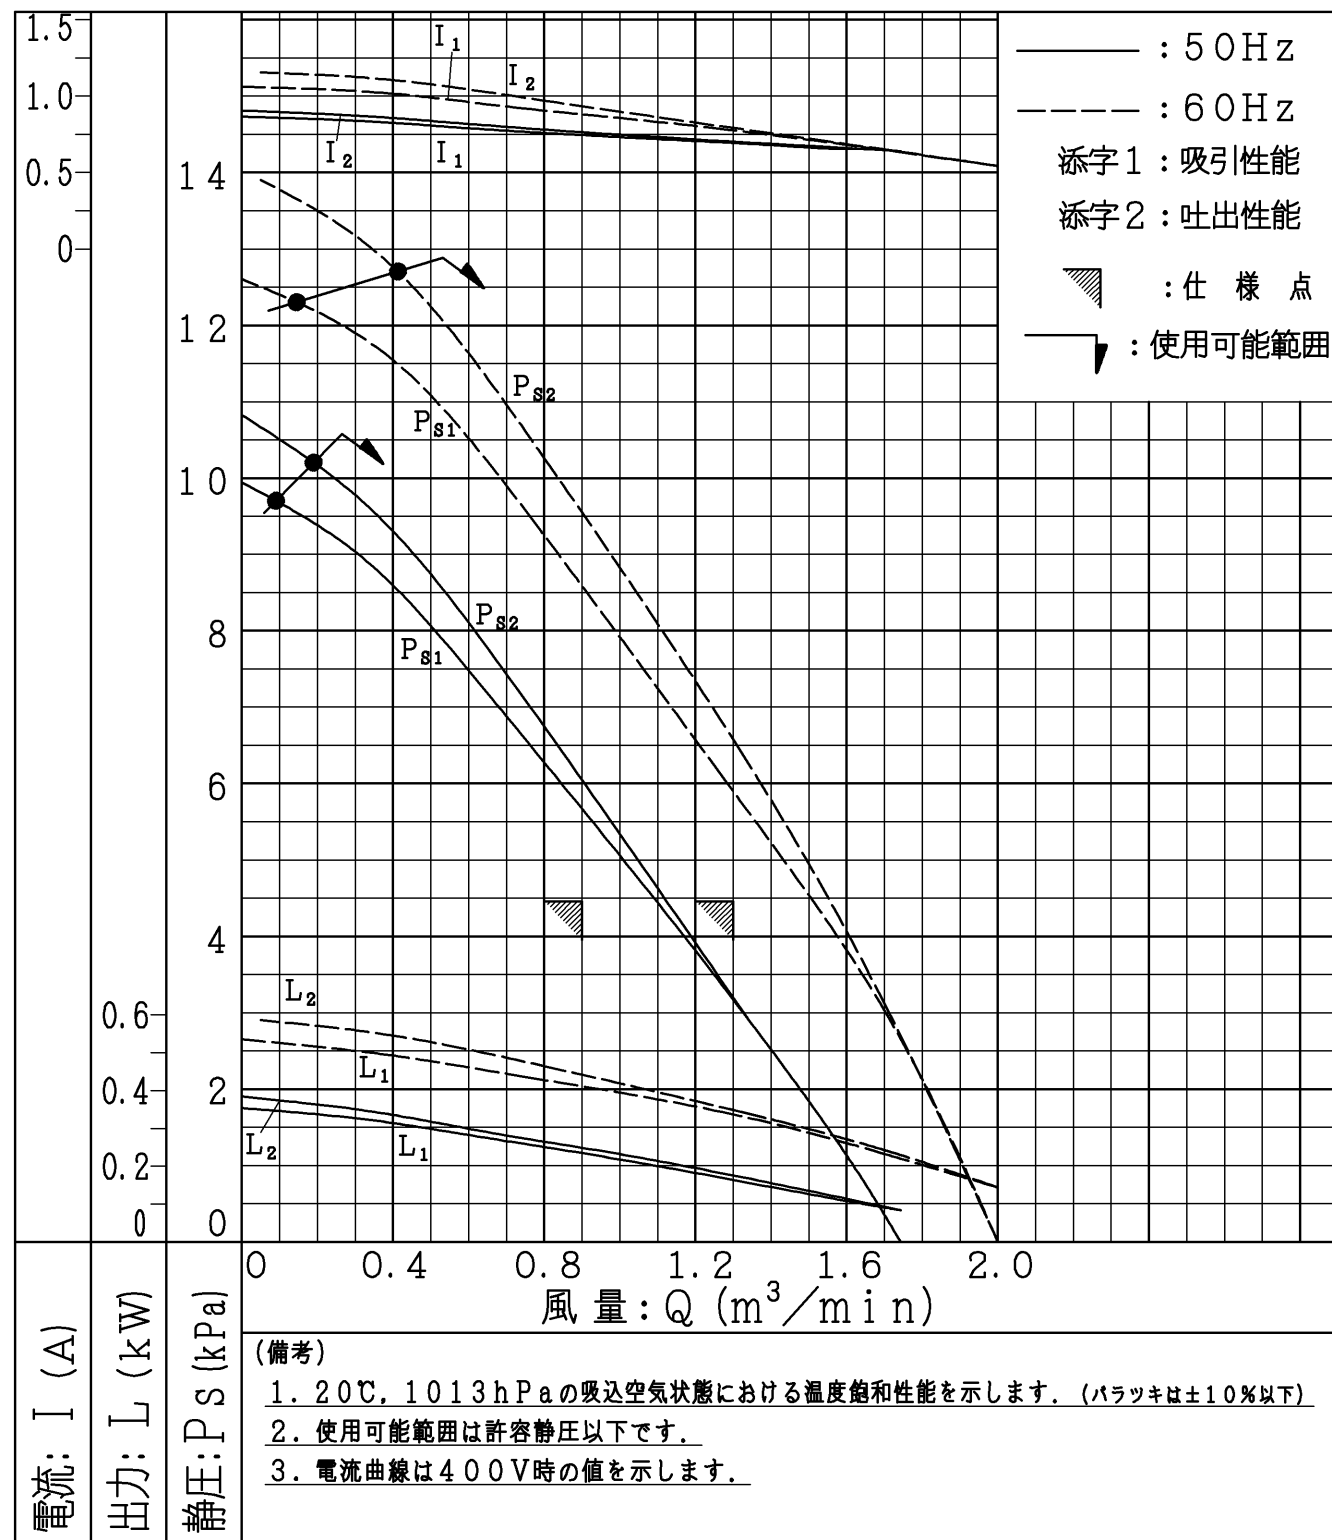

品名コード: 19731280



用途 USE

付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE 屋内用

御注文主 CUSTOMER

数量 QTY. 受注番号 ORDER No.

作業番号 WORK No.

REV.



DWN. K. Watanabe Feb-12-2021
CHKD. T. Ito Feb-15-2021
APPD. S. Takeda Feb-15-2021

寸 法 図
DIMENSIONSHitachi
Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.NARASHINO WORKS DWG. No.
3243F804487

SH.

種 番 FRAME SIZE