


寸 法 図 (単位 mm)

形式: VB-007-E4

周波数 (Hz)		50	60	相 数	3
定 格 風 量 (m ³ /min)		1.2	2.0	極 数	2
定 格 静 圧 (kPa)		6.5	5.9	電 圧 (V)	380-400-415/380-400-440
吸込特性	最大使用可能出力 (kW)	0.63	0.90	質 量 (kg)	23
	最大使用可能電流 (A)	1.5-1.4-1.5	1.9-1.7-1.7	耐熱クラス	F
	最大使用可能静圧 (kPa)	11.5	13.3		
吐出特性	最大使用可能出力 (kW)	0.70	0.90-0.92-0.92		
	最大使用可能電流 (A)	1.6-1.5-1.7	2.0-1.8-1.7		
	最大使用可能静圧 (kPa)	12.3	13.0		
玉 軸 受		ブロワ側: 6205ZZ モータ側: 6204ZZ			
塗 装 色		マンセル8.9Y 5.1/0.3			


注) 銘板表示は吸込特性表示です。

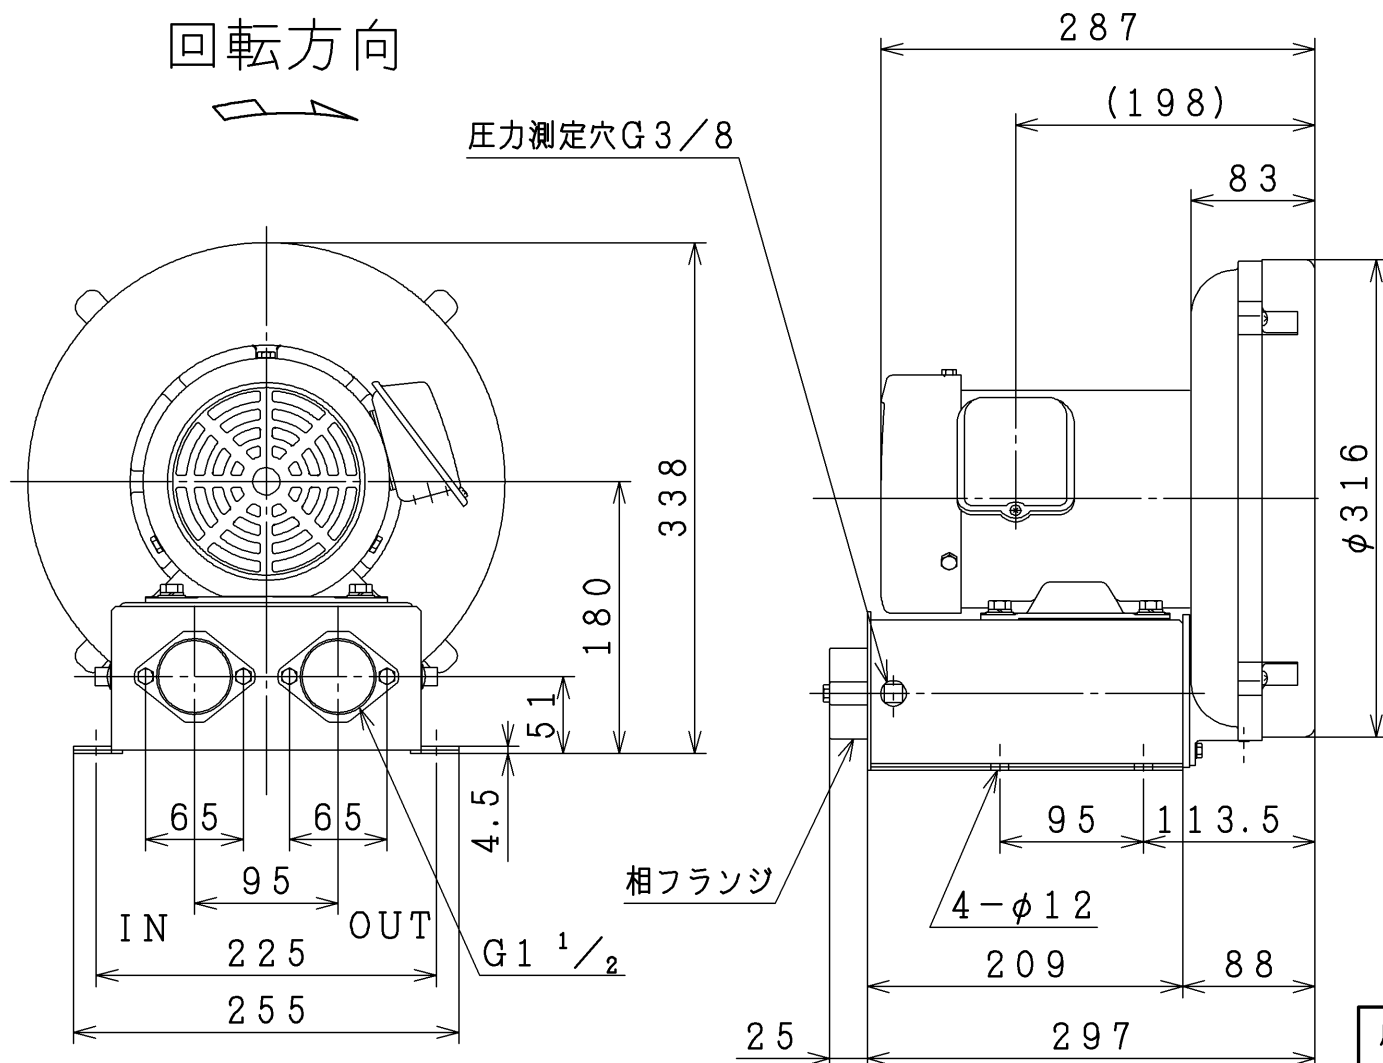

注意事項

1. 周囲条件は、温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度90%以下としてください。
2. 腐食性ガスまたは液体の取扱いは避けてください。
3. 本図中の寸法および性能は、改良のため予告無く変更する場合があります。

ボルテックスブロワ代表性能曲線

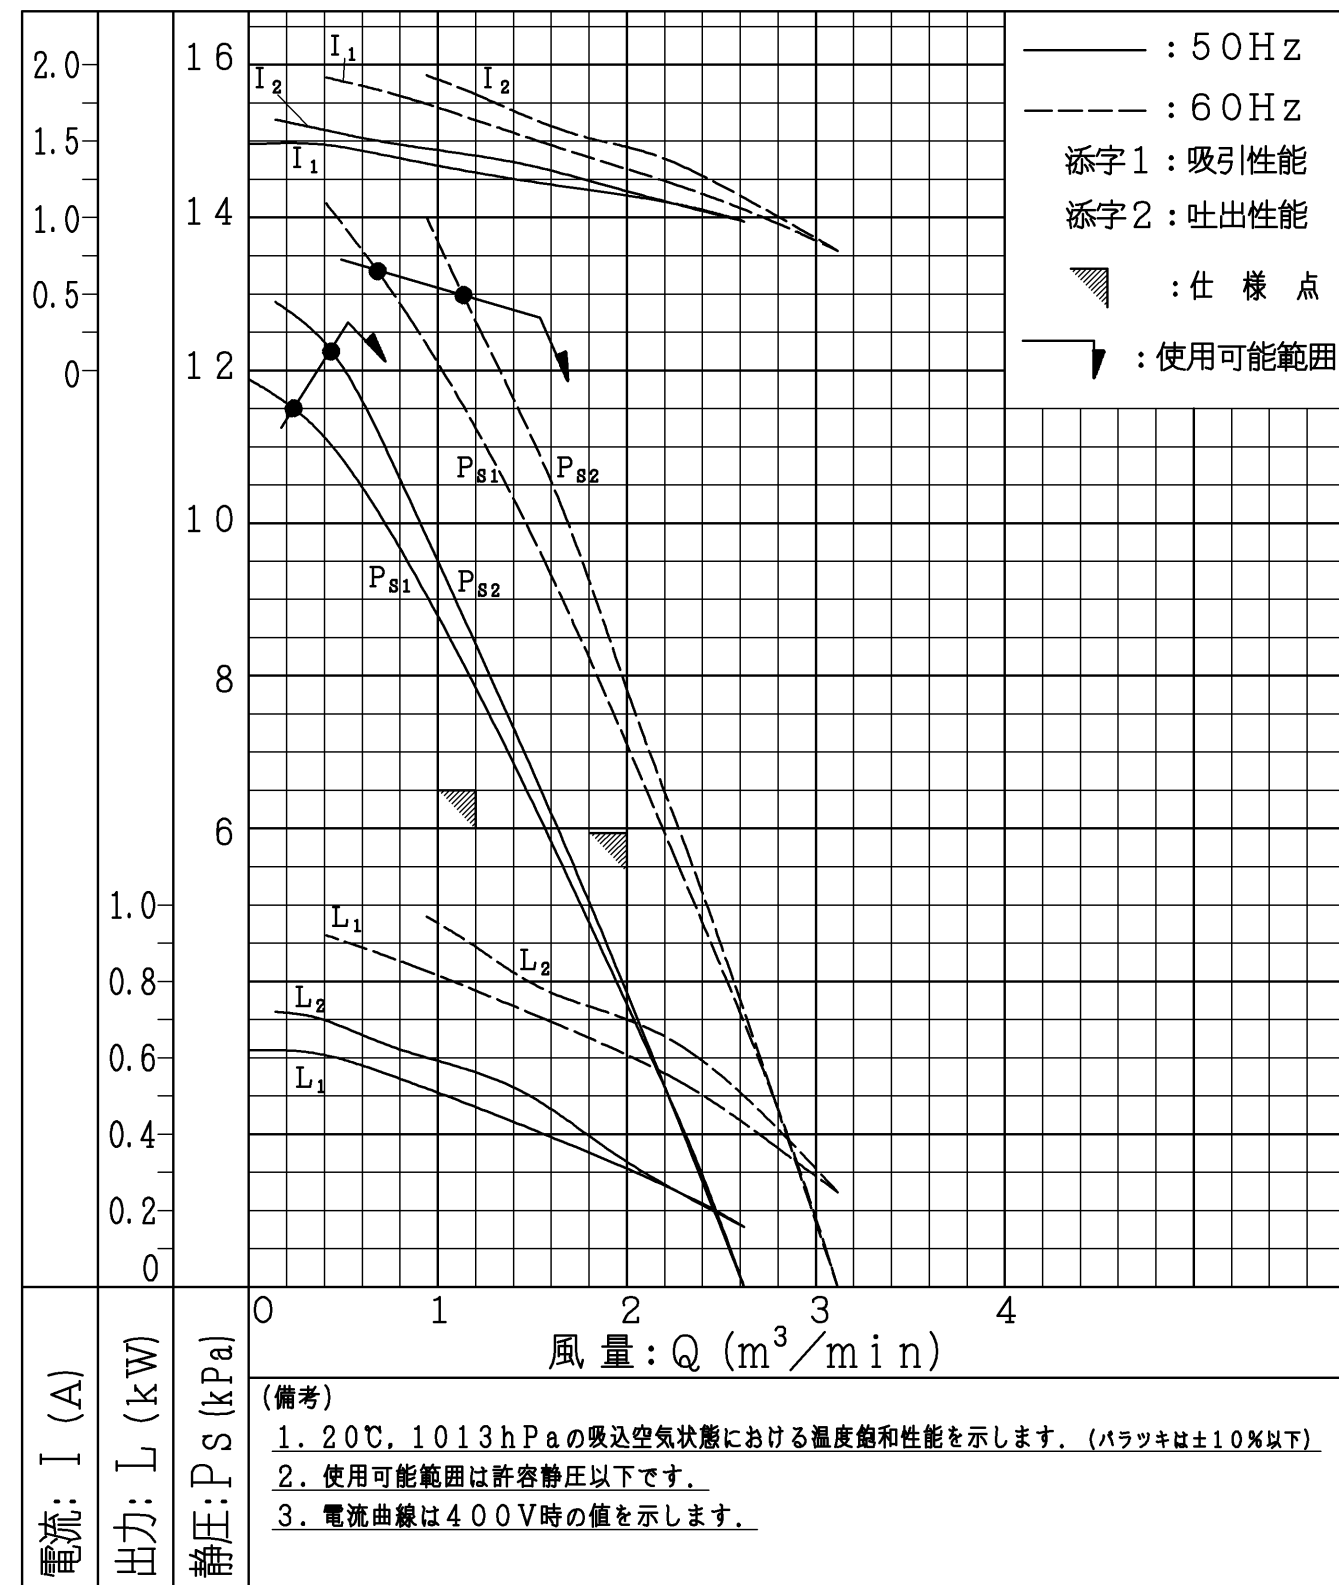

品名コード: 19731380



用 途 USE		付属品 ACCESSORY	
備 考 NOTICE		屋内用	
御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.
殿			
REGD 2021.10.12	DWN. K. Watanabe CHKD. T. Ito APPD. S. Takeda	Feb-12-2021 Feb-15-2021 Feb-15-2021	寸 法 図 DIMENSIONS
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NARASHINO WORKS DWG. No. 3243F804488	
種 番 FRAME SIZE		REV. 3	