


寸 法 図 (単位 mm)


形式：VB-030-E4

周波数 (Hz)		50	60	相 数	3
定 格 風 量 (m ³ /min)		2.0	3.2	極 数	2
定 格 静 圧 (kPa)		10.8	10.8	電 圧 (V)	380-400-415/380-400-440
吸込特性	最大使用可能出力 (kW)	1.7	2.5	質 量 (kg)	41
	最大使用可能電流 (A)	4.0-4.1-4.1	4.6-4.6-4.4	耐熱クラス	E
	最大使用可能静圧 (kPa)	17.5	21.0		
吐出特性	最大使用可能出力 (kW)	2.0-2.0-2.1	2.7		
	最大使用可能電流 (A)	4.4-4.5-4.5	5.0-4.9-4.7		
	最大使用可能静圧 (kPa)	20.5	21.5		
玉 軸 受		ブロワ側：6306ZZ モータ側：6205ZZ			
塗 装 色		マンセル8.9Y 5.1/0.3			

注) 銘板表示は吸込特性表示です。

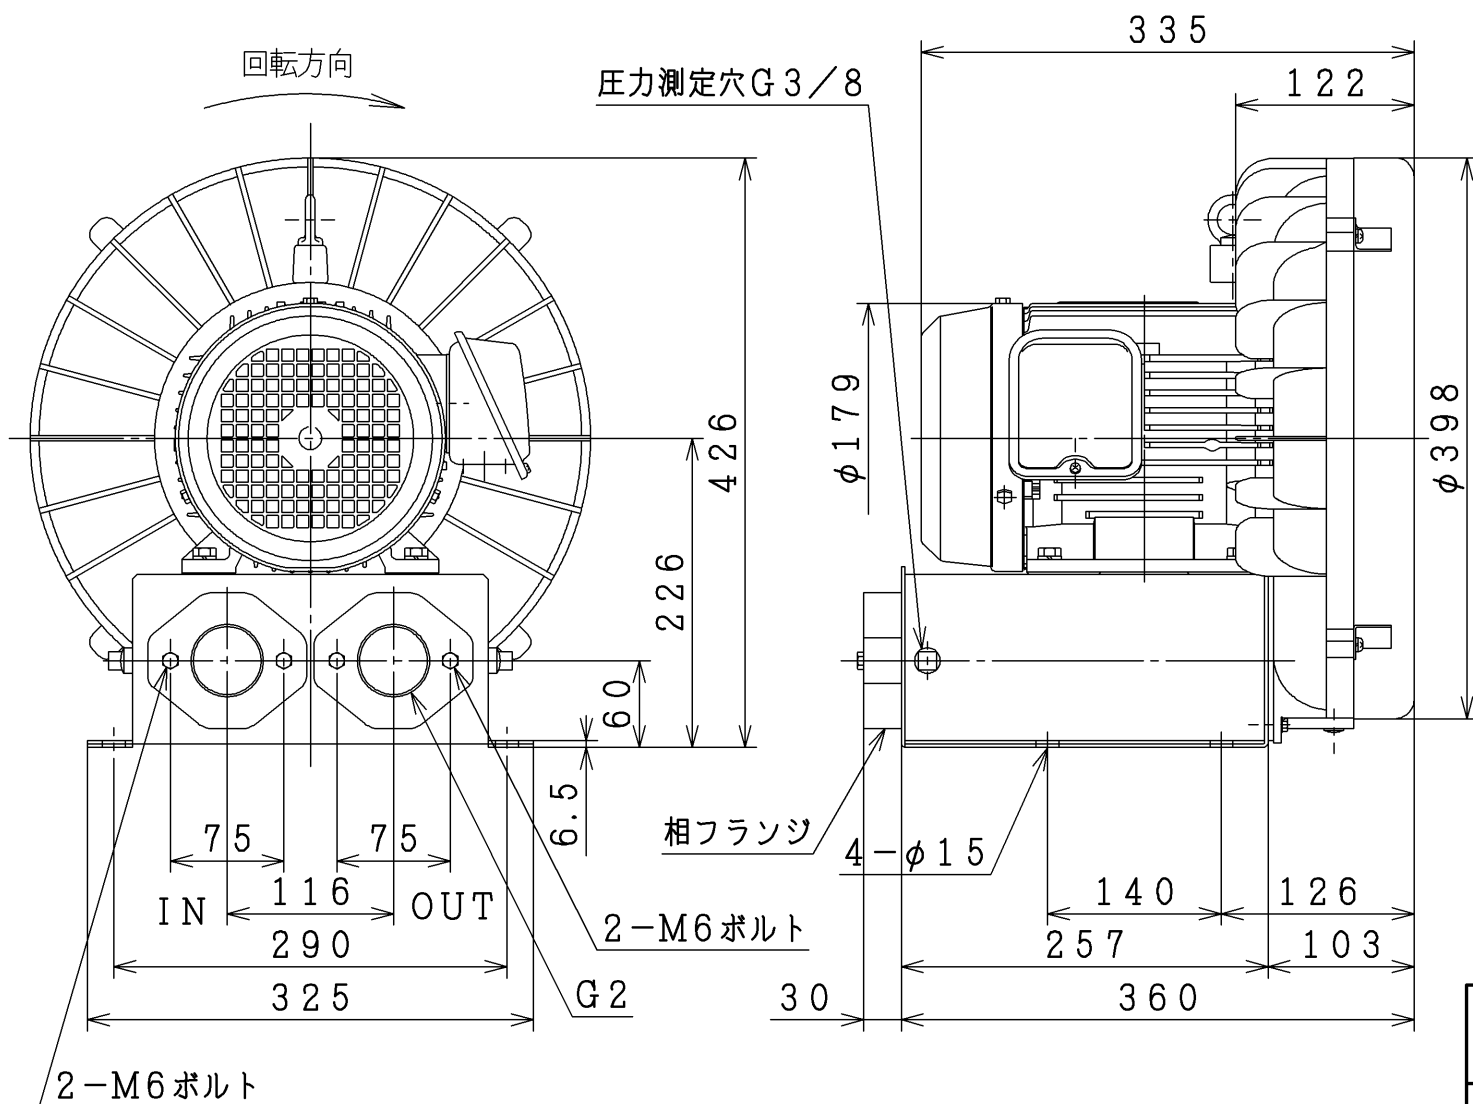

ボルテックスブロワ代表性能曲線

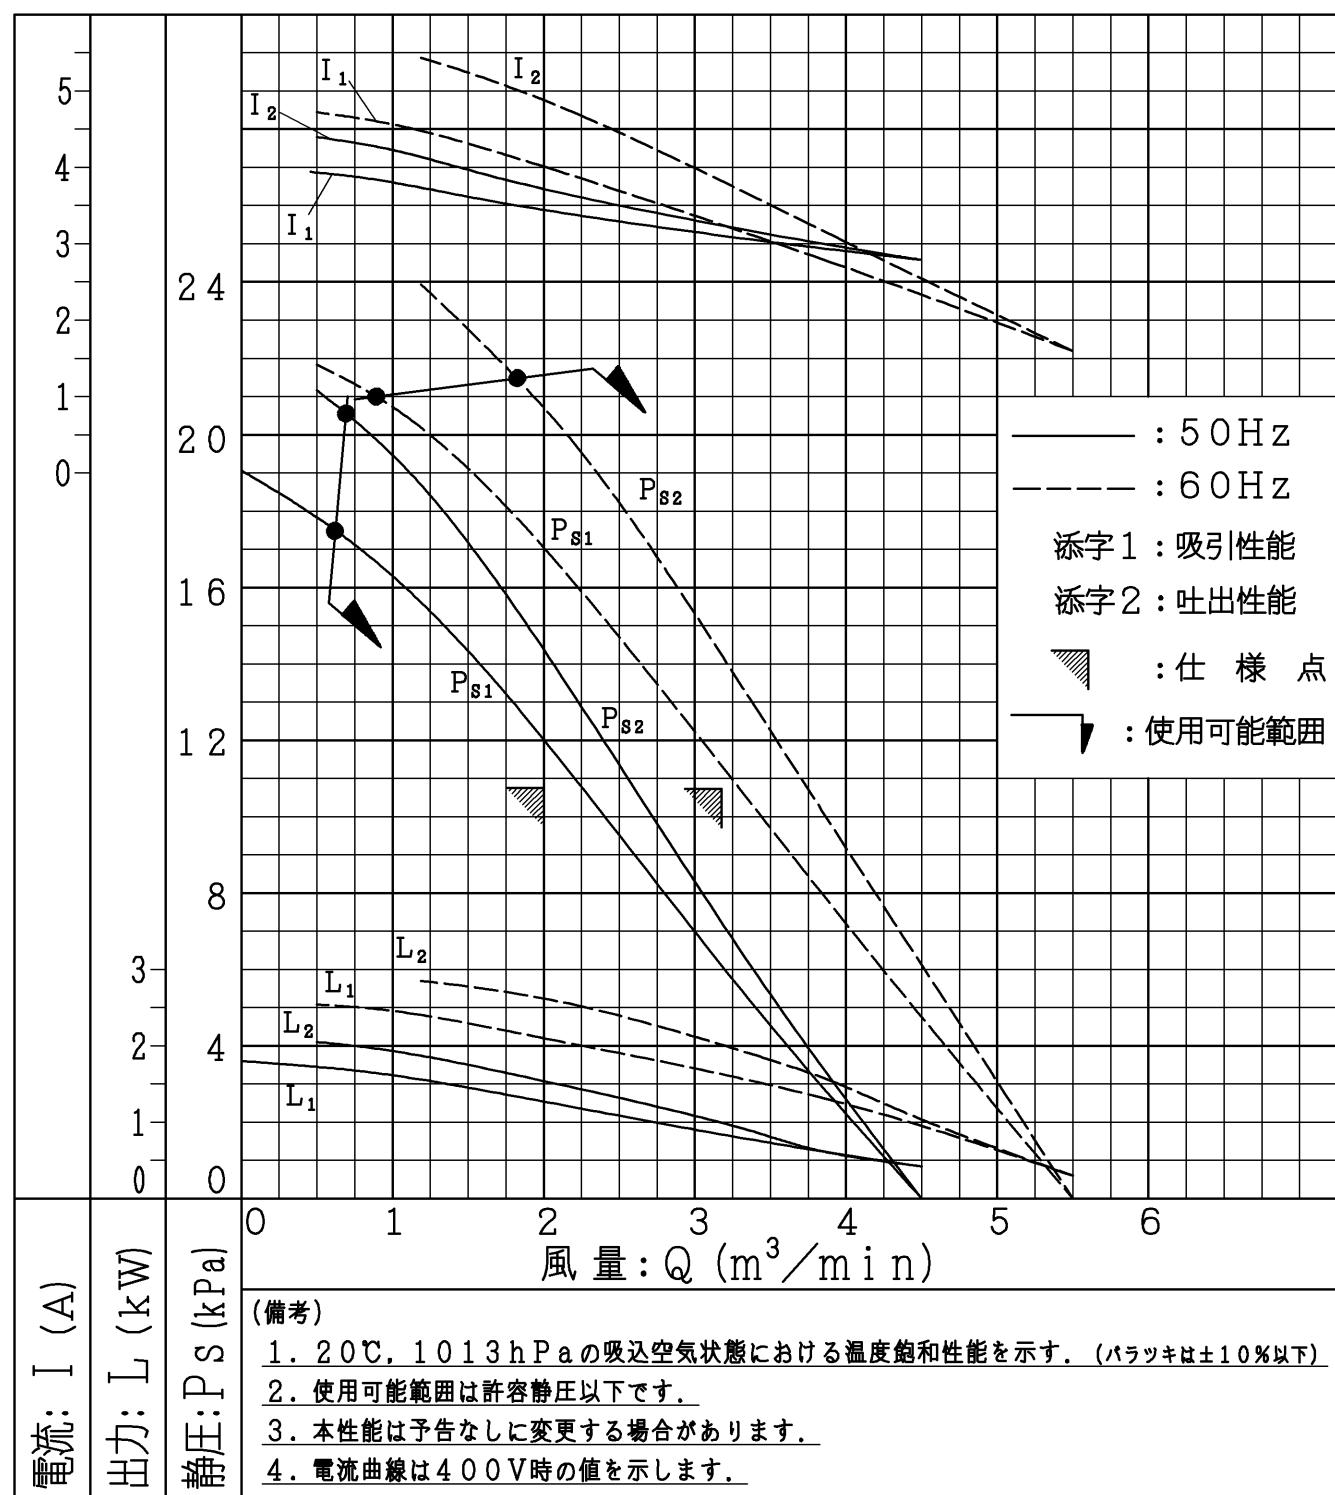

品名コード: 19731510



用途 USE	付属品 ACCESSORY
備考 NOTICE	屋内用
御注文主 CUSTOMER	数量 QTY. 受注番号 ORDER No.
殿	作業番号 WORK No.
REGD 2021.04.23	DWN. T. Ito Jun-04-2020
CHKD. S. Takeda Jun-10-2020	APPD. S. Takeda Jun-10-2020
寸 法 図 DIMENSIONS	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.
	NARASHINO WORKS DWG. No. 3243F804322
	種 番 FRAME SIZE