


寸 法 図 (単位 mm)


形式: VB-040-E4

周波数 (Hz)		50	60	相 数	3
定 格 風 量 (m ³ /min)		3.0	4.5	極 数	2
定 格 静 圧 (kPa)		11.8	11.8	電 圧 (V)	380-400-415/380-400-440
吸込特性	最大使用可能出力 (kW)	2.4	3.5	質 量 (kg)	54
	最大使用可能電流 (A)	4.9-4.9-5.0	6.7-6.6-6.0	耐熱クラス	E
	最大使用可能静圧 (kPa)	16.0	20.0		
吐出特性	最大使用可能出力 (kW)	2.8	3.5-3.6-3.6		
	最大使用可能電流 (A)	5.6-5.6-5.6	6.7-6.8-6.2		
	最大使用可能静圧 (kPa)	20.0	18.0		
玉 軸 受		ブロワ側: 6306ZZ モータ側: 6306ZZ			
塗 装 色		マンセル8.9Y 5.1/0.3			

注) 銘板表示は吸込特性表示です。

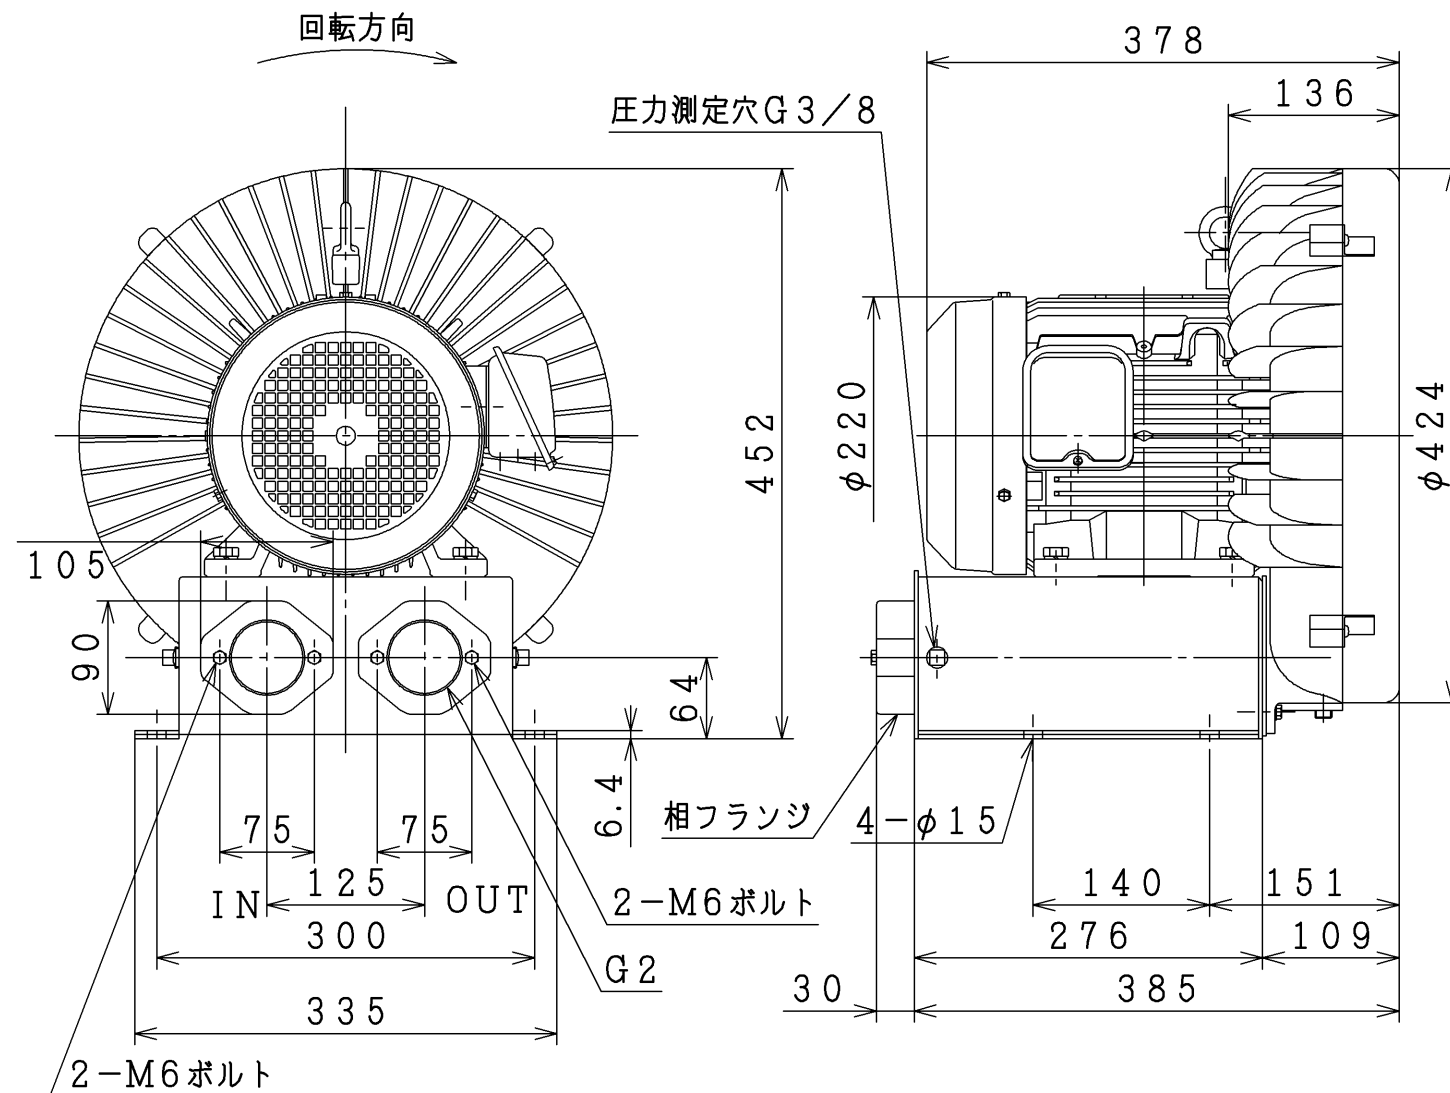

標準形ボルテックスブロワ代表性能曲線

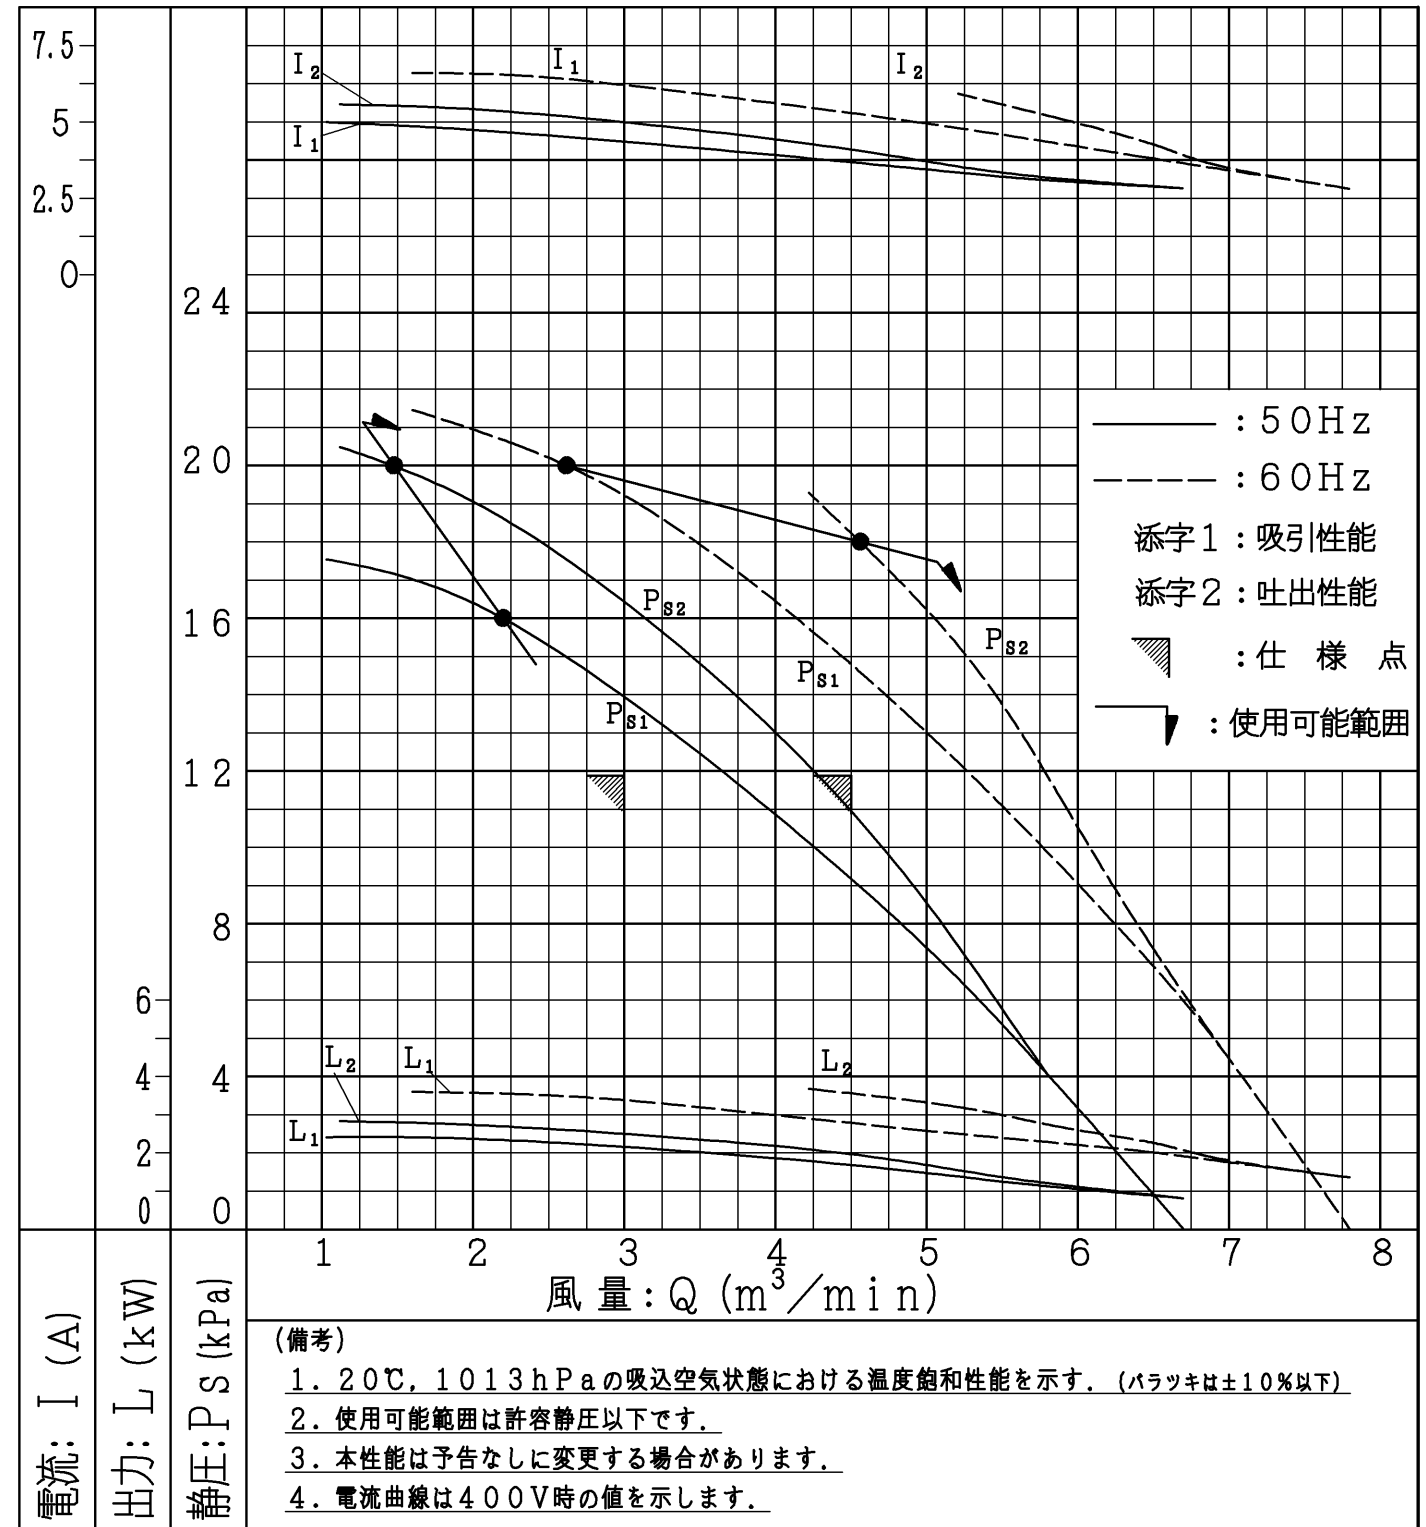

品名コード: 19731600



用 途 USE		付属品 ACCESSORY	
備 考 NOTICE		屋内用	
御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.
殿			
REGD 2021.04.23	DWN. T. Ito CHKD. S. Takeda APPD. S. Takeda	Jul-10-2020 Jul-10-2020 Jul-10-2020	寸 法 図 DIMENSIONS
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NARASHINO WORKS DWG. No. 3243F804323	
種 番 FRAME SIZE		REV. 3	