


寸 法 図 (単位 mm)


形式: VB-060-E3

吸込特性	周波数 (Hz)	50	60	相 数	3
	定 格 風 量 (m ³ /min)	4.0	6.5	極 数	2
	定 格 静 圧 (kPa)	13.2	13.2	電 圧 (V)	380-400-415/380-400-440
	最大使用可能出力 (kW)	4.0	6.3	質 量 (kg)	90.0
吐出特性	最大使用可能電流 (A)	8.1-8.2-8.5	11.7-11.2-10.5	耐熱クラス	B
	最大使用可能静圧 (kPa)	20.5	25.2		
	最大使用可能出力 (kW)	5.0	7.2		
	最大使用可能電流 (A)	9.7-9.6-9.8	13.4-12.8-11.7		
塗 装 色	玉 軸 受	ブロウ側: 6308ZZ モータ側: 6306ZZ			
		マンセル8.9Y 5.1/0.3			

注) 銘板表示は吸引特性表示です。

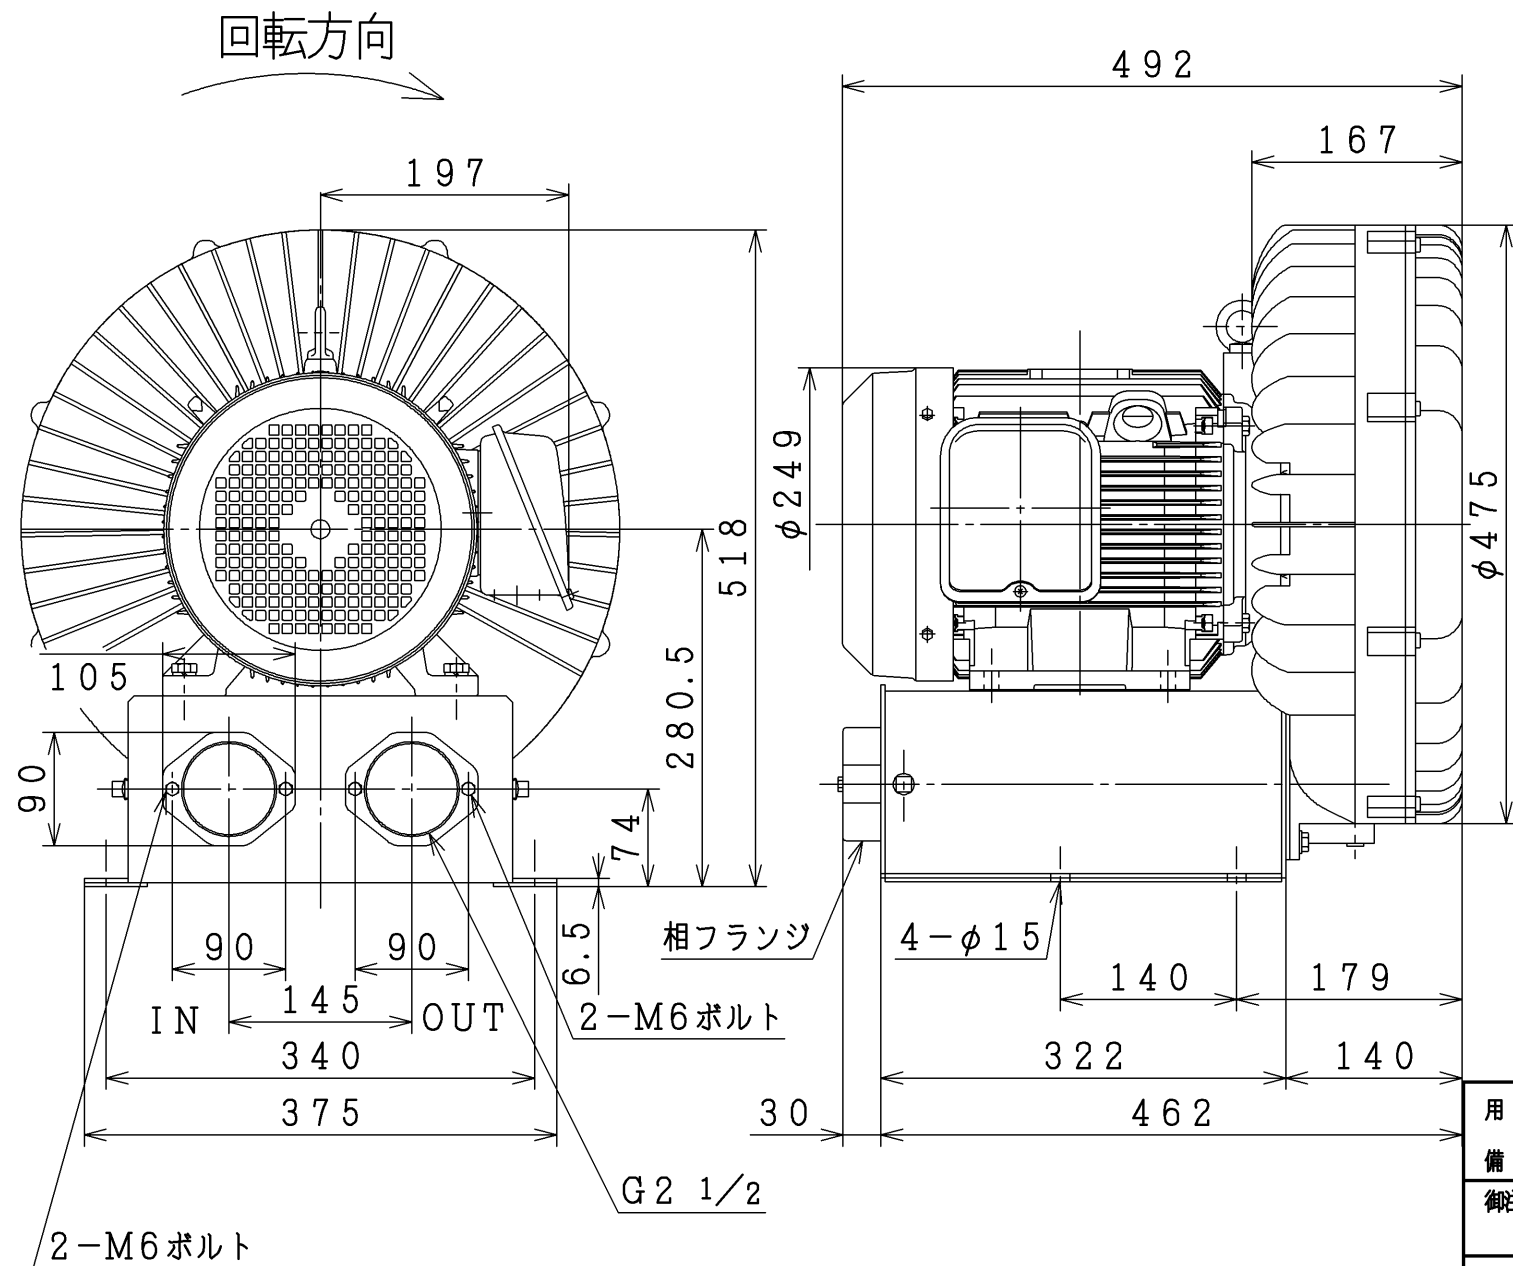

標準形ボルテックスブロウ代表性能曲線

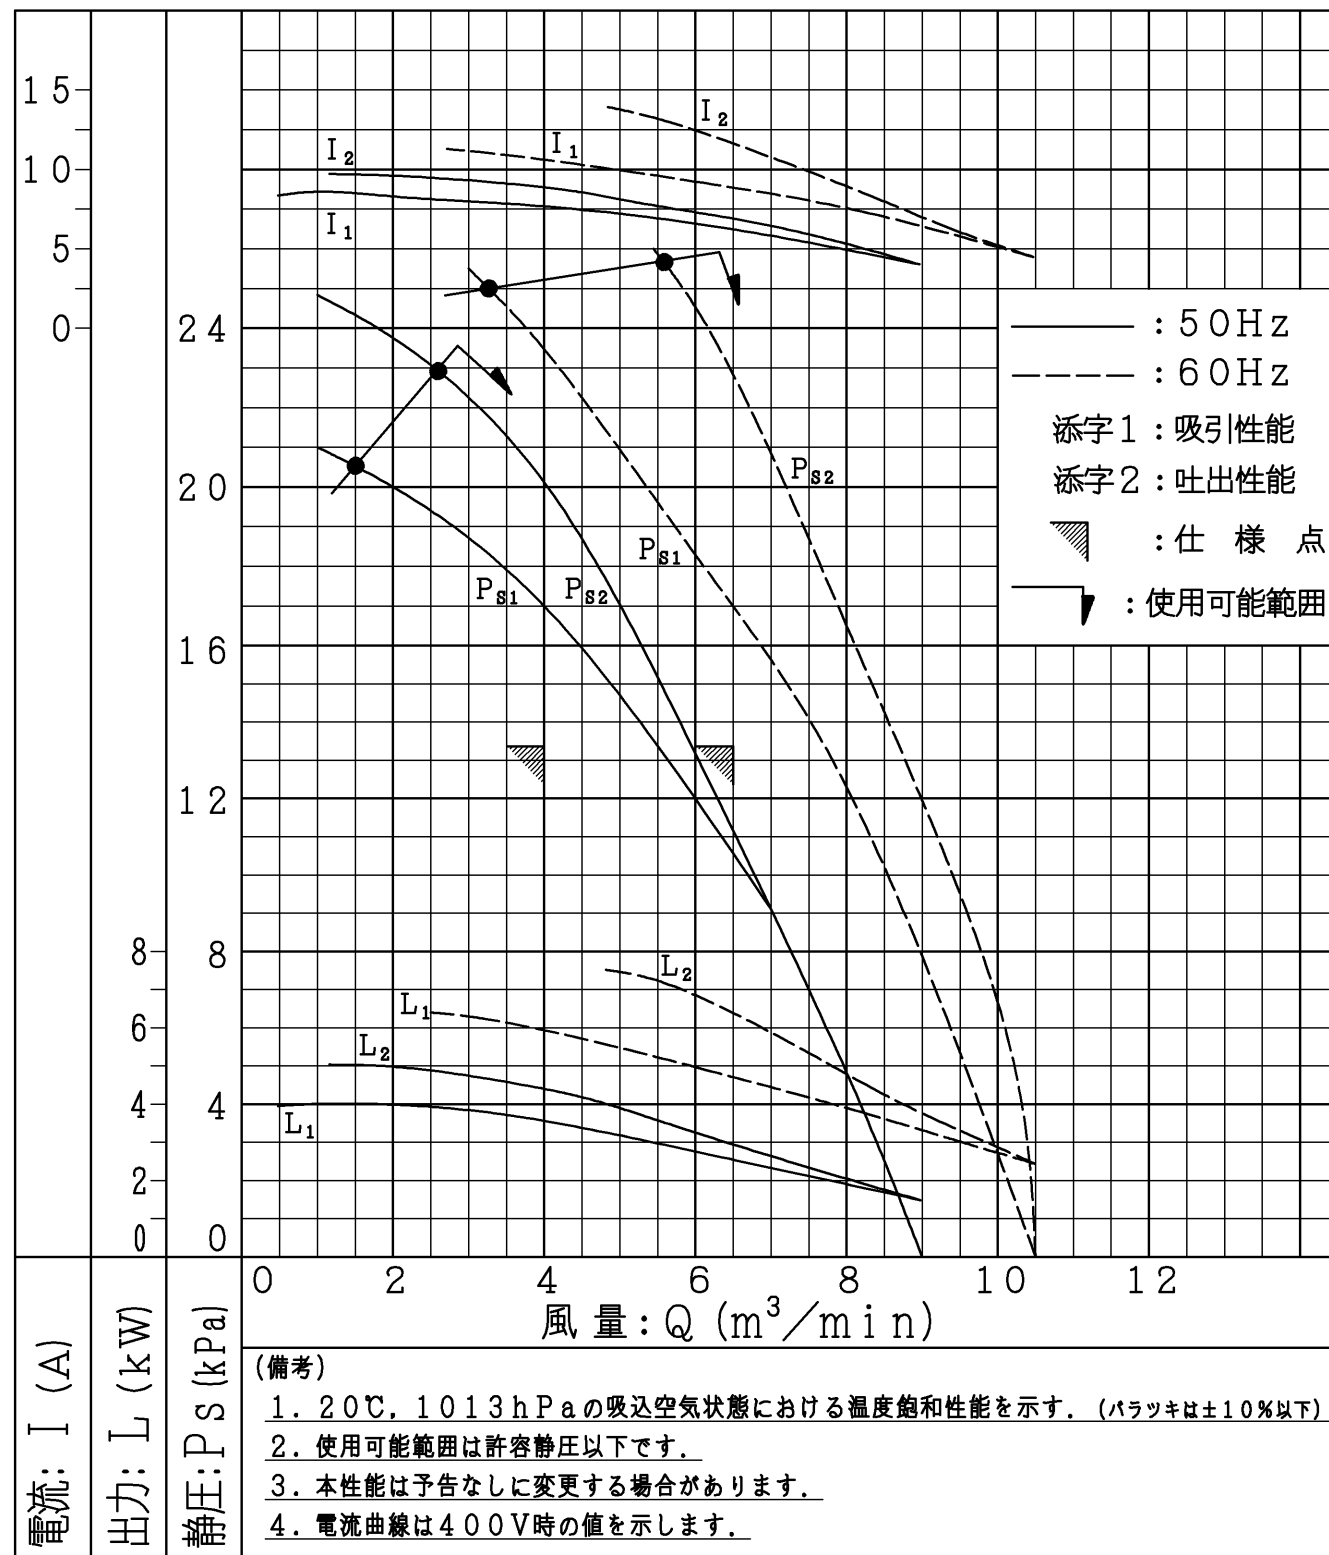

用途 USE

付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE 屋内用

御注文主 CUSTOMER

数量 QTY. 受注番号 ORDER No.

作業番号 WORK No.

REV.

2



DWN. T. Ito
CHKD. K. Iwata
APPD. S. Takeda

Apr-08-2016
Apr-12-2016
Apr-12-2016

寸 法 図
DIMENSIONS

Hitachi
Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.

NARASHINO WORKS DWG. No.
3243F803827

SH.

種 番 FRAME SIZE