



寸 法 図 (単位 mm)

形式：VB-110-E3

吸込特性	周波数 (Hz)	50	60	相 数	3
	定 格 風 量 (m ³ /min)	8.0	11.5	極 数	2
	定 格 静 圧 (kPa)	16.7	16.7	電 圧 (V)	380-400-415/380-400-440
	最大使用可能出力 (kW)	8.7	12.0	質 量 (kg)	140.0
	最大使用可能電流 (A)	17.6-18.1-19.3	21.7-21.3-20	耐熱クラス	B
	最大使用可能静圧 (kPa)	26.5	29.5		
吐出特性	最大使用可能出力 (kW)	11.0	15.0		
	最大使用可能電流 (A)	21.2-21.5-22.2	27.1-26-24		
	最大使用可能静圧 (kPa)	32.0	32.5		
玉 軸 受		ブロワ側：6309ZZ モータ側：6307ZZ			
塗 装 色		マンセル8.9Y 5.1/0.3			

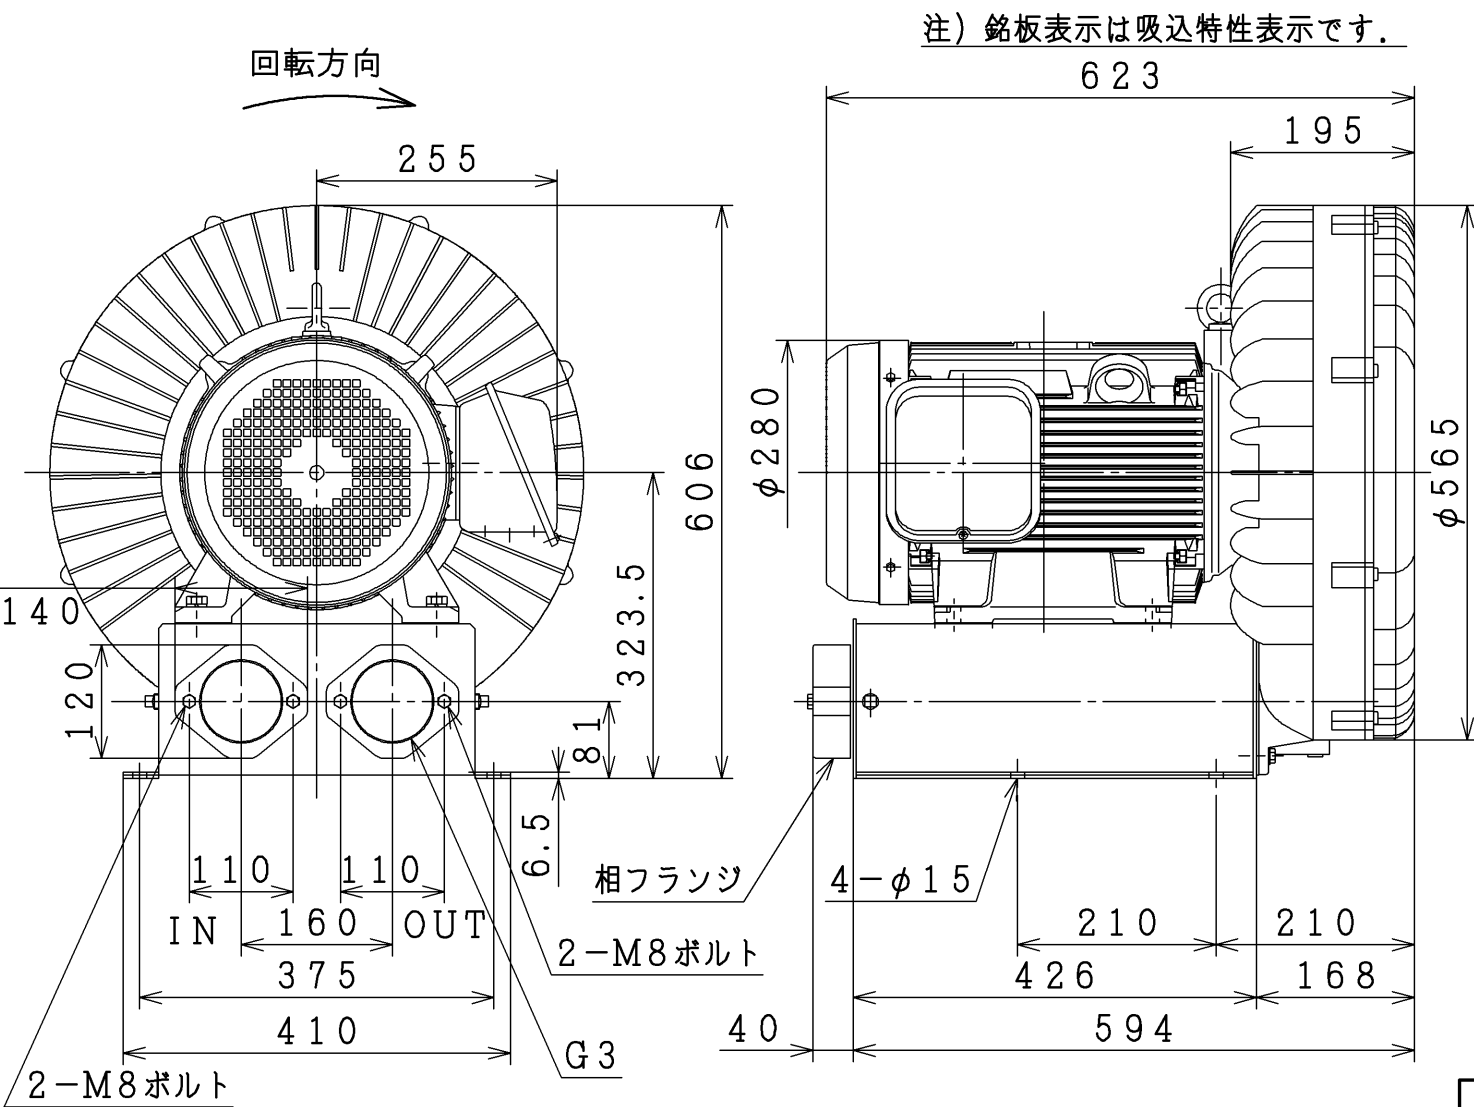

標準形ボルテックスブロワ代表性能曲線

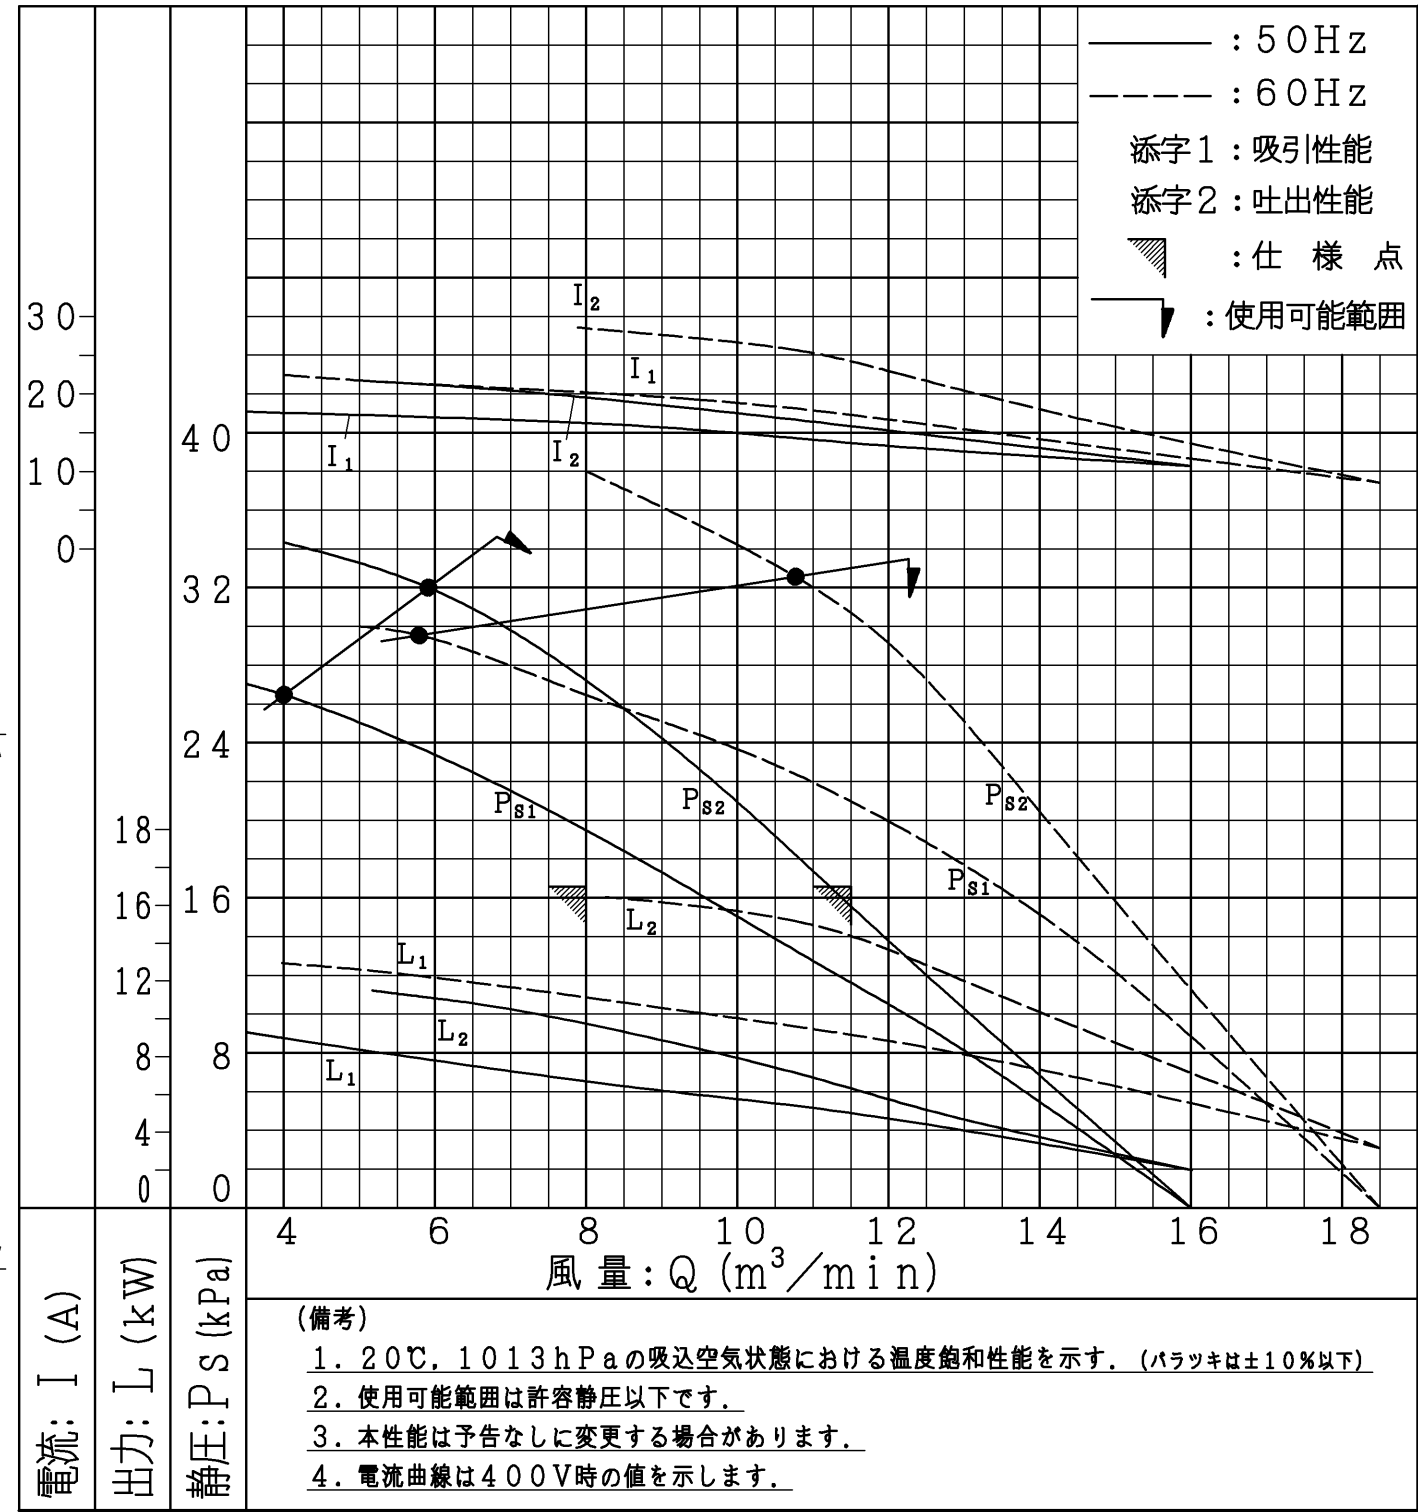

用途 USE	付属品 ACCESSORY
備考 NOTICE	屋内用
御注文主 CUSTOMER	数量 QTY. 受注番号 ORDER No. 作業番号 WORK No. REV.
REGD 2016.04.12	DWN. T. Ito Apr-11-2016 CHKD. K. Iwata Apr-12-2016 APPD. S. Takeda Apr-12-2016
寸 法 図 DIMENSIONS	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. NARASHINO WORKS DWG. No. 3243F803829 SH.
種 番 FRAME SIZE	