


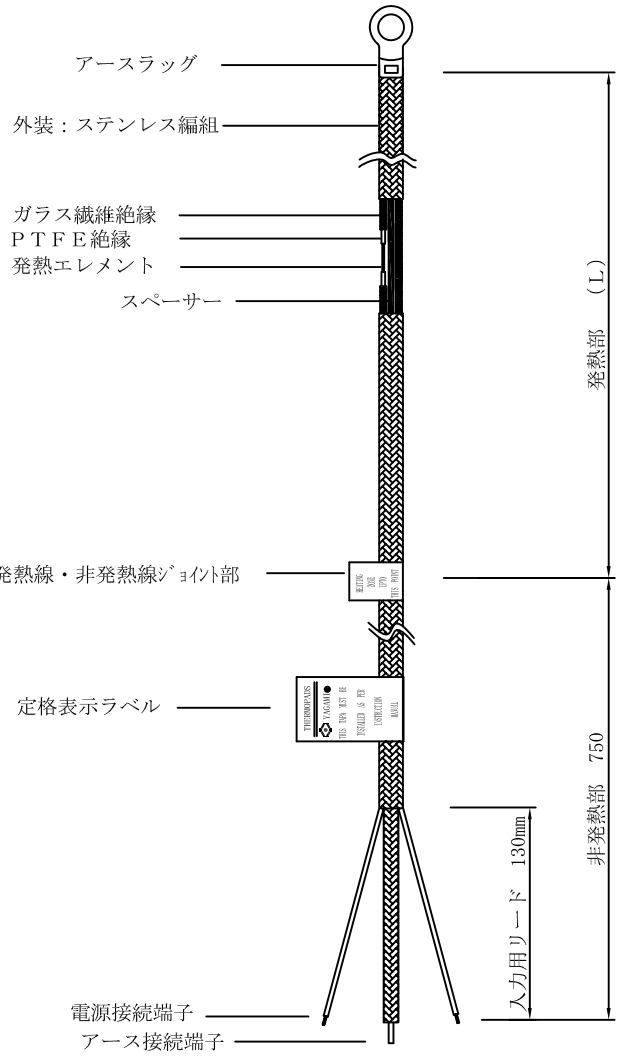

●仕様	
標準使用場所	屋外・屋内・非危険場所
◇使用可能温度域	
パイプ最低温度	-40℃
パイプ最高温度	+150℃
材質耐熱温度	+250℃
標準定格	
テープ幅×厚さ	約8.5mm×3.5mm
負荷公差	±10% (総負荷あたり)
◇柔軟性	最小曲げ半径 30mm以上
◇最小トレース間隔	50mm
発熱部 (L)	
発熱エレメント	ニッケルクロム又はニッケル合金
電気絶縁	PTFE+ガラス繊維シコン仕上げによる二重絶縁

●型式一覧表			
型 式 名	定格電圧	規格長 (L) メートル	総負荷 (W)
FTT-45 グラントなし	110V 単相 (100V 用)	0.85	38.25
		1.7	76.50
		2.6	117.00
		3.7	166.50
FTT-45 グラントなし	230V 単相 (200V 用)	1.8	81.00
		3.6	162.00
		5.4	243.00
		7.7	347.00
		20.0	900.00
		37.3	1679.00

※上記①②のいずれかをご指定ください

◇					DRAWN	APPROVAL	SCALE N. T. S / mm	DWG. NO YT300-033	TITLE サーモテープ F T T 型
◇					DESIGN T. M	SPEC. NO			CUSTOMER
◇	11.7.22	TT	TT	仕様変更 (温度域, 柔軟性, トレース間隔)	CHECKED S. K	DATE 2003. 12. 17			
◇	DATE	PREP' D	APP' D	REASON					
REVISION									