


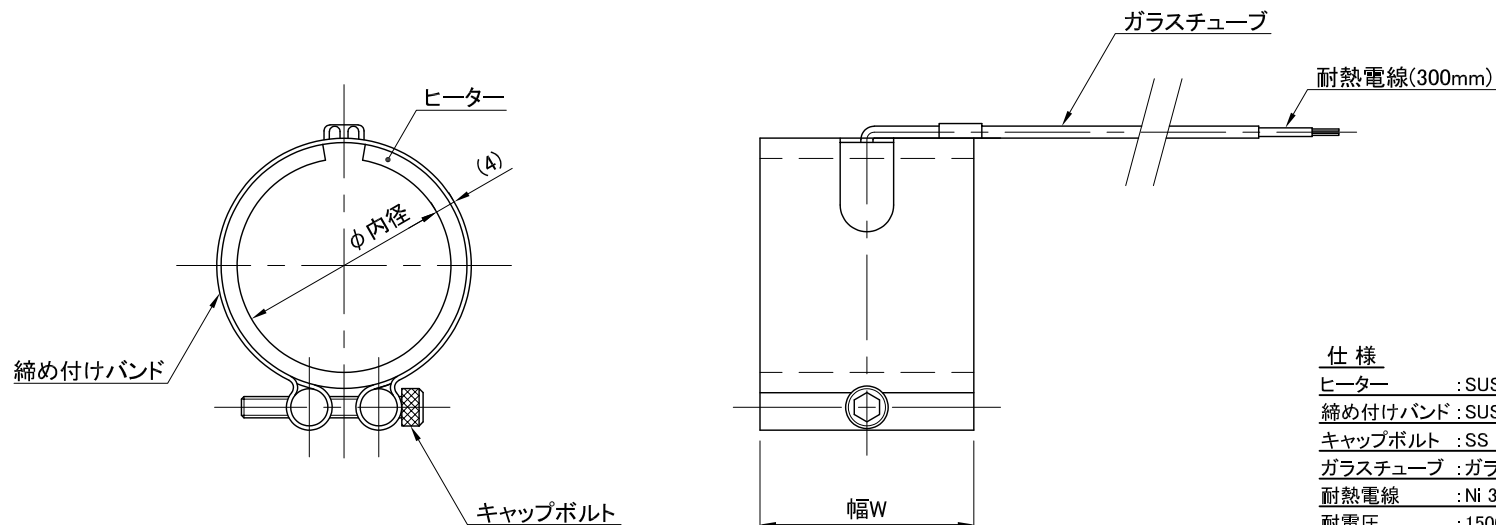

仕様

ヒーター : SUS430 又は ボンデ鋼板

締め付けバンド : SUS430

キャップボルト : SS Niメッキ M6

ガラスチューブ : ガラス編組

耐熱電線 : Ni 300L

耐電圧 : 1500V/min

絶縁抵抗値 : 10MΩ 以上 / DC500V

◆型式表

型式	定格電圧	総電力	最高使用	寸法(mm)	
	(V)	(W)	温度(℃)	幅W	φ内径
YSD3002010	220	100	350	20	30
YSD3003010		100		30	
YSD3004015		150		40	
YSD3004020		200		40	
YSD3005020		200		50	
YSD3005025		250		50	
YSD3006020		200		60	
YSD3006030		300		60	
YSD3502010		100	350	20	35
YSD3503015		150		30	
YSD3503020		200		30	
YSD3504020		200		40	
YSD3504025		250		40	
YSD3505020		200		50	
YSD3505030		300		50	
YSD3506025		250		60	
YSD3506040		400		60	

型式	定格電圧	総電力	最高使用	寸法(mm)	
	(V)	(W)	温度(℃)	幅W	φ内径
YSD4002015	220	150	350	20	40
YSD4003015		150		30	
YSD4003020		200		30	
YSD4004010		100		40	
YSD4004020		200		40	
YSD4004025		250		40	
YSD4005020		200		50	
YSD4005025		250		50	
YSD4005030		300		50	45
YSD4006020		200		60	
YSD4006030		300		60	
YSD4502015		150		20	
YSD4503020		200		30	
YSD4504025		250		40	
YSD4505035		350		50	
YSD4506040		400		60	
YSD5002015		150		20	50

型式	定格電圧	総電力	最高使用	寸法(mm)	
	(V)	(W)	温度(℃)	幅W	φ内径
YSD5003020	220	200	350	30	50
YSD5004025		250		40	
YSD5004030		300		40	
YSD5005020		200		50	
YSD5005040		400		50	
YSD5006045		450		60	
YSD5503025		250		30	55
YSD5504030		300		40	
YSD5505035		350		50	
YSD6003025		250		30	60
YSD6004030		300		40	
YSD6004035		350		40	
YSD6005030		300		50	
YSD6006045		450		60	
YSD6503030		300		30	65
YSD6504040		400		40	
YSD6505050		500		50	

◇					投影法 PROJECTION	単位 UNITS	尺度 SCALE	客先 CUSTOMER	名称 TITLE
◇					承認 APP'D BY	審査 CHK'D BY	作成 DRAWN BY		金属バンドヒーターノズル型 共通仕様
◇					t.tanishima	t.hirayama	t.hirayama		図面番号 DRAWING No.
◇					2023.10.25	2023.10.25	2023.10.25		HI23J25-001
REV.No.	DATE	REASON	PREP'D	APP'D	2023.10.25	2023.10.25	2023.10.25	株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.	版数 REV.No.