


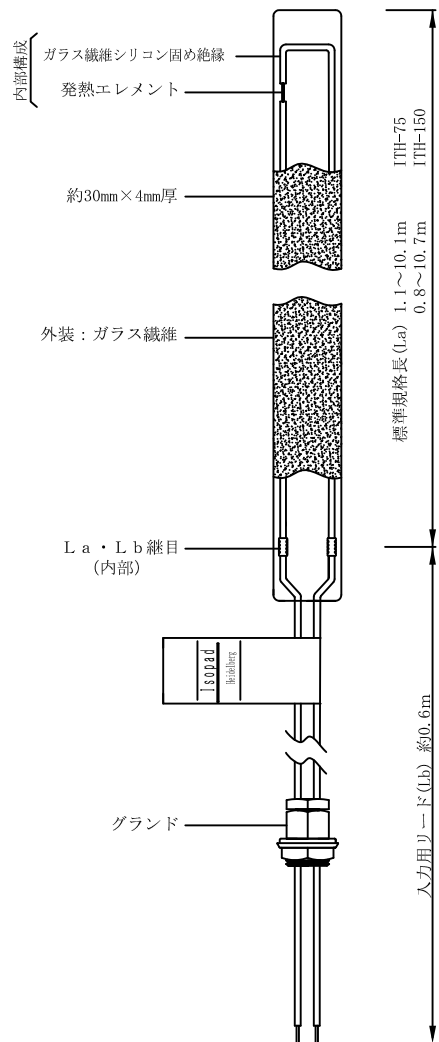

■仕様

標準使用場所	屋 内（非防水型）
使用可能温度域	
パイプ最低温度	−20℃ 各タイプ共通
パイプ最高温度	(標準型式一覧表参照)
材質耐熱温度	+450℃ 各タイプ共無負荷時
標準定格	
規格長・L a	型式一覧表を参照
テープ幅×厚さ	約30mm×4mm
ワット密度 (W/m)	75・150の2タイプ
負 荷 公 差	±10% (総負荷あたり)
電 源 電 圧	240V・110Vの2タイプ AC単相用
最小曲げ半径	15mm以上
最小トレース間隔	5mm (ヒーターとヒーターの隙間)
ヒーティングセクション (発熱部) L a	
発熱エレメント	銅・ニッケル合金
電 気 絶 縁	ガラス繊維シリコン固め
外 装	ガラス繊維
入力用リード (非発熱部) Lb	長さ約0.6m
グ ラ ン ド	ナイロン製ネジ、M20 ゴムシール

標準型式一覧表

型 式	規格長 (La)メートル	総負荷 (W) at240V	パイプ 最高温度	型 式	規格長 (La)メートル	総負荷 (W) at110V	パイプ 最高温度
I T H − 7 5	1.1	87	375℃	I T H − 7 5	1.1	69	375℃
	2.2	164			2.2	138	
	3.1	232			3.1	225	
	3.9	295			3.9	280	
	5.1	376			5.1	384	
	6.7	496			6.7	438	275℃
	8.4	618			8.4	558	
	9.2	681			9.2	674	
	10.1	743			-	-	
I T H − 1 5 0	0.8	120	290℃	I T H − 1 5 0	0.8	126	290℃
	1.5	240			1.5	202	
	2.2	327			2.2	317	
	2.8	411			2.8	389	
	3.6	533			3.6	544	200℃
	4.7	707			4.7	625	
	5.9	880			5.9	795	
	6.5	963			6.5	954	
	7.1	1056			-	-	-
	8.3	1226			-	-	
	9.5	1397			-	-	
	10.7	1574			-	-	

◇					DRAWN	APPROVAL	SCALE N. T. S / mm	DWG. NO YT300-011A	TITLE イソテープ I T H型
◇					DESIGN T. M	SPEC. NO LI-01	 株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.		CUSTOMER
◇	2011. 9. 8	T. T	T. T	仕様変更	CHECKED S. K	DATE 2001. 1. 7			
◇	DATE	PREP' D	APP' D	REASON					
REVISION									