



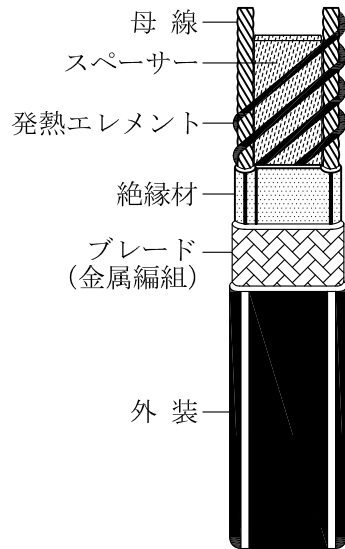

●仕様

標準使用場所	屋外・屋内		
許容耐熱温度			
最高使用温度	負荷時	120℃	
	無負荷時	200℃	
◇最高間欠暴露温度 (1000h)	230℃ (ON又はOFF時)◇		
最低温度	-40℃		
設計熱出力	①YSH28-1 28W/m at 10℃ ②YSH58-1 58W/m at 10℃ ①YSH28-2 28W/m at 10℃ ②YSH58-2 58W/m at 10℃		
標準定格			
テープ幅×厚さ	約12mm×7.5mm		
電源電圧	100V 単相 YSH28-1, YSH58-1		
	200V 単相 YSH28-2, YSH58-2		
最小曲げ半径	30mm以上		
構造			
母線	2×2.3mm ² ニッケルメッキ軟銅より線		
スペーサー	フッ素樹脂 (PFA)		
発熱エレメント	セルフリミティング電導芯材		
絶縁材	フッ素樹脂絶縁被覆 (PFA)		
ブレード (金属編組)	ステンレス鋼編組		
◇外装	フッ素樹脂絶縁被覆 (PFA)		

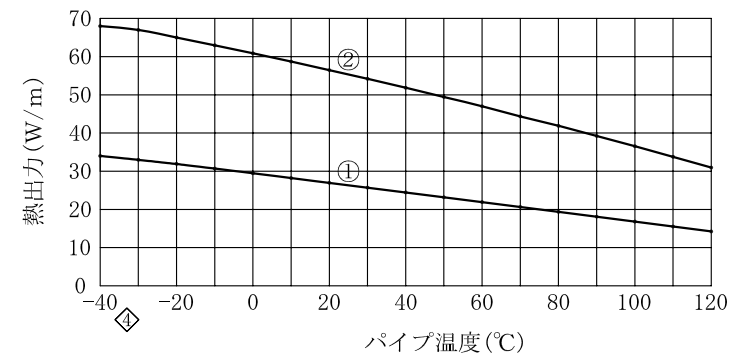

型式名	使用電圧	熱出力	最大使用長さ
YSH28-1	100V	28W/m at 10℃	75m
YSH58-1		58W/m at 10℃	50m
YSH28-2	200V	28W/m at 10℃	150m
YSH58-2		58W/m at 10℃	102m

始動温度とブレーカーサイズによるヒーターの最大使用長◇

YSH28	始動 温度	100V					200V				
		15A	20A	30A	40A	50A	15A	20A	30A	40A	50A
	10℃	33m	44m	67m	75m	75m	67m	90m	136m	150m	150m
	0℃	32m	43m	65m	75m	75m	65m	87m	130m	150m	150m
	-10℃	31m	41m	62m	75m	75m	62m	83m	125m	150m	150m
	-20℃	29m	40m	60m	75m	75m	60m	80m	121m	150m	150m
	-30℃	28m	38m	58m	75m	75m	58m	77m	116m	150m	150m
	-40℃	27m	37m	56m	75m	75m	56m	75m	112m	150m	150m

YSH58	始動 温度	100V					200V					
		15A	20A	30A	40A	50A	10A	15A	20A	30A	40A	50A
	10℃	16m	21m	33m	44m	50m	22m	33m	44m	67m	90m	102m
	0℃	15m	21m	32m	43m	50m	21m	32m	43m	65m	87m	102m
	-10℃	15m	20m	31m	41m	50m	20m	31m	41m	63m	85m	102m
	-20℃	15m	20m	30m	41m	50m	20m	30m	41m	61m	82m	102m
	-30℃	14m	19m	29m	39m	49m	19m	29m	39m	60m	80m	100m
	-40℃	14m	18m	28m	38m	48m	19m	28m	38m	58m	78m	97m

◇						単位 UNITS	尺度 SCALE	客先 COSTOMER
◇						mm	N. T. S	
◇								
④	21. 01. 18	T. H	T. T	ブレーキ10A、ブレーキ40℃追加	承認 APP'D BY	審査 CHK'D BY	作成 DRAWN BY	名称 TITLE YSHトレースヒーター
③	19. 02. 18	T. H	T. T	仕様表記修正	谷嶋	谷嶋	平山	
②	17. 12. 06	T. H	T. T	仕様追記	2012. 11. 21	2012. 11. 21	2012. 11. 21	
①	13. 10. 03	T. H	T. T	最大使用長さ追加				
◇	DATE	PREP' D	APP' D	REASON	 株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.	図面番号 DRAWING No.		改訂番号
REVISION						YT300-050		REV. No. ④