



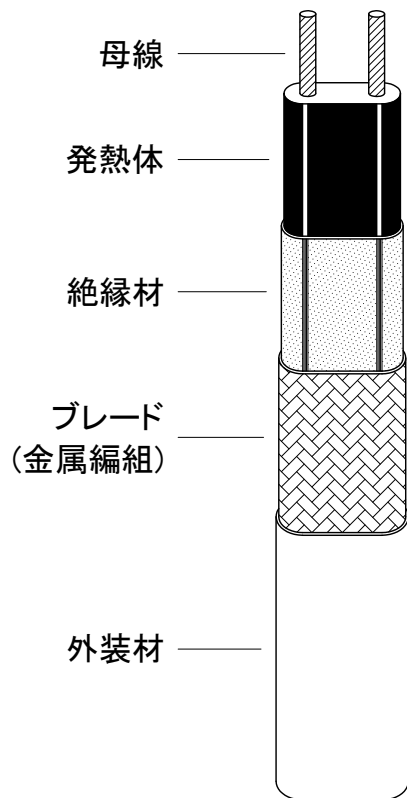

●仕様

標準仕様場所	屋外・屋内・非危険場所		
許容耐熱温度			
最高使用温度	負荷時	120℃	
	無負荷時	210℃	
最低温度	-40℃		
設計熱出力			
	①CGH75-2 75W/m at 10℃ 230V		
	②CGH45-2 45W/m at 10℃ 230V		
標準定格			
テープ幅×厚さ	約12.5mm×約5.0mm		
電源電圧	単相 230V(単相 200V用)		
最小曲げ半径	25mm以上		
構造			
母線	2×1.31mm ² ニッケルメッキ銅より線		
発熱エレメント	自己制御性発熱体(炭素・フッ素樹脂混合物)		
絶縁材	フッ素樹脂絶縁被覆(PFA)		
ブレード(金属編組)	錫メッキ銅編組		
外装材	フッ素樹脂絶縁被覆(PFA)		

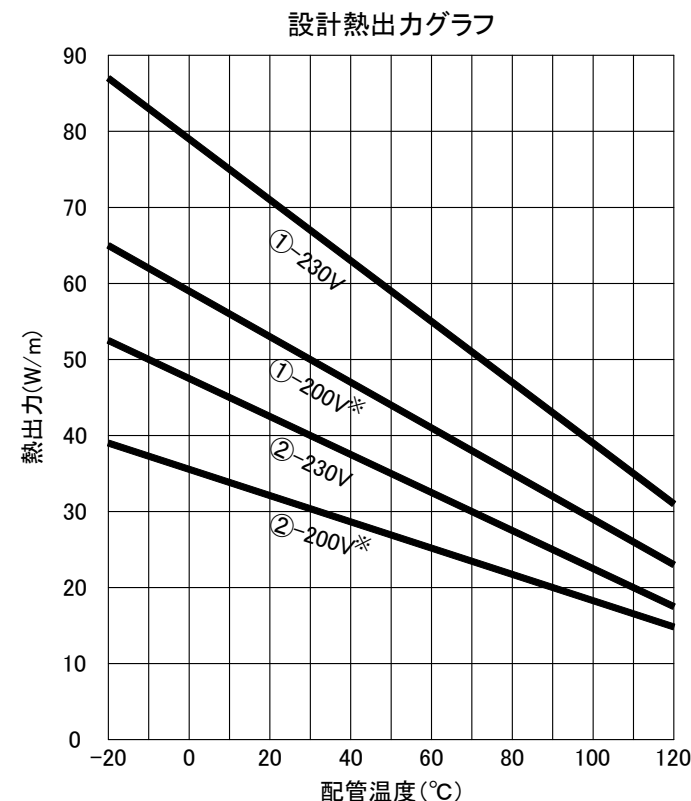

※200V時の熱出力値は、230V時の熱出力に対し、約24%減としています。

■型式表

型式名	使用電圧	熱出力	最大使用長
CGH75-2	230V	75W/m at 10℃	85m
CGH45-2	(200V用)	45W/m at 10℃	122m

◇					投影法 PROJECTION	単位 UNITS mm	尺度 SCALE N.T.S	客先 CUSTOMER	名称 TITLE CGHトレースヒーター
◇					承認 APP'D BY t.tanisima	審査 CHK'D BY t.hirayama	作成 DRAWN BY t.hirayama		図面番号 DRAWING No. YT300-059
◇					2024.07.12	2024.07.12	2024.07.12		版数 REV.No. ◇
◇									
REV.No.	DATE	REASON	PREP'D	APP'D	2024.07.12	2024.07.12	2024.07.12	株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.	