


※リード線部分の耐熱温度は450℃です。但し、シュリンクホースの材質はシリコンガラスクロスです。
200℃を超えると表面のシリコンは消失しますが、ガラス生地は残り450℃まで耐えられます。よって、施工の際はリード線は加熱部から離して取付けて下さい。
また、ラベルは外してください。

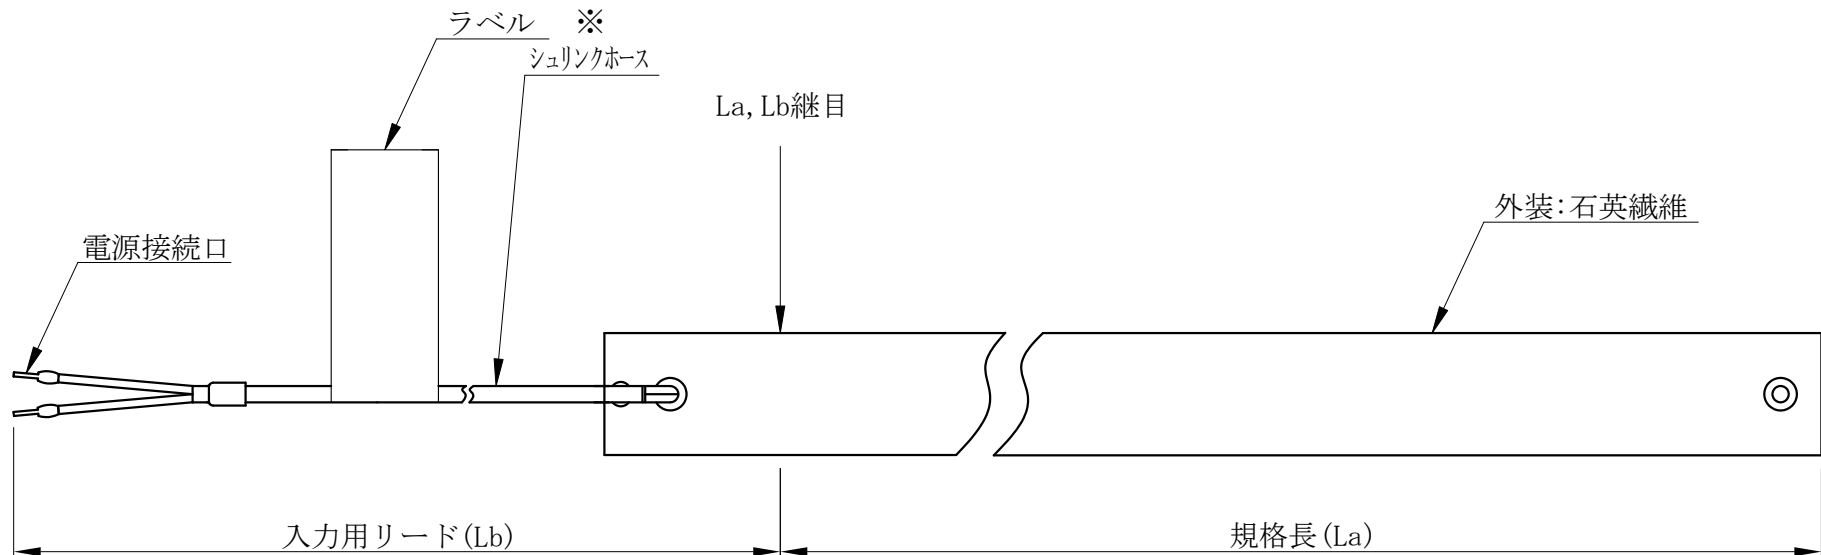

■仕様(型式表)

型式	標準 使用場所	電圧 (V)	負荷 (W/m)	テープ幅 × 厚さ	規格長 (La) メートル	総負荷 at 230V	入力用 リード長 (Lb)	最高使用温度		最低温度	最小 トレース間隔	最小 曲げ半径	発熱 元素	絶縁材	外装材
								負荷時	無負荷時						
H2-05	屋内 (非防水型)	230V	380 (±10%)	約30mm × 6mm	0.5	180	350mm (非発熱部)	+550℃	+900℃	-50℃	5mm 以上	15mm 以上	ニッケルクロム 合金	石英繊維	石英繊維
H2-10					1.0	380									
H2-15					1.5	540									
H2-20					2.0	760									
H2-25					2.5	930									
H2-30					3.0	1090									

◇						単位 UNITS mm	尺度 SCALE N. T. S	客先 CUSTOMER
◇								
◇								
◇								
◇								
◇								
◇	2022. 9	TT	TT	型式変更	承認 APP'D BY 谷嶋	審査 CHK'D BY 住矢	作成 DRAWN BY 平山	名称 TITLE イソテープ H型
◇	DATE	PREP'D	APP'D	REASON	16. 07. 01	16. 07. 01	16. 07. 01	図面番号 DRAWING No. YT300-056
	REVISION				 株式会社 YAGAMI INC.			