


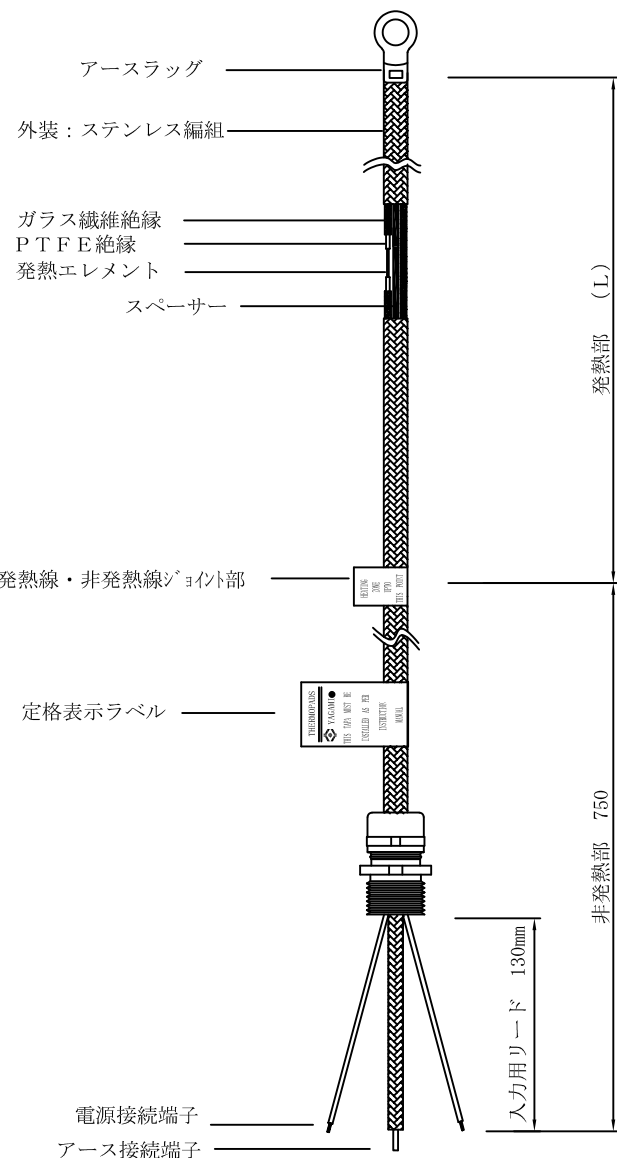

●仕様	
標準使用場所	屋外・屋内・非危険場所
◇ 使用可能温度域	
パイプ最低温度	−40℃
パイプ最高温度	+150℃
材質耐熱温度	+250℃
標準定格	
テープ幅×厚さ	約8.5mm×3.5mm
負荷公差	±10%（総負荷あたり）
◇ 柔軟性	最小曲げ半径 30mm以上
◇ 最小トレース間隔	50mm
発熱部（L）	
発熱エレメント	ニッケルクロム又はニッケル合金
電気絶縁	PTFE＋ガラス繊維シコン仕上げによる二重絶縁

●型式一覧表			
型 式 名	定格電圧	規格長(L) メートル	総負荷 (W)
FTT-45 グラント付き(3/4)	110V単相 (100V用)	0.85	38.25
		1.7	76.50
		2.6	117.00
		3.7	166.50
FTT-45 グラント付き(3/4)	230V単相 (200V用)	1.8	81.00
		3.6	162.00
		5.4	243.00
		7.7	347.00
		10.2	459.00
		12.8	576.00
		15.6	702.00
		20.0	900.00
		37.3	1679.00

◇ ◇ ◇ ◇ ◇					DRAWN	APPROVAL	SCALE N. T. S / mm	DWG. NO YT300-037	TITLE サーモテープ F T T 型 グラント付き
					DESIGN T. M	SPEC. NO			
	11.7.22	TT	TT	仕様変更（温度域、柔軟性、トレース間隔）	CHECKED S. K	DATE 2005. 10. 28			
	DATE	PREP' D	APP' D	REASON					
	REVISION								