


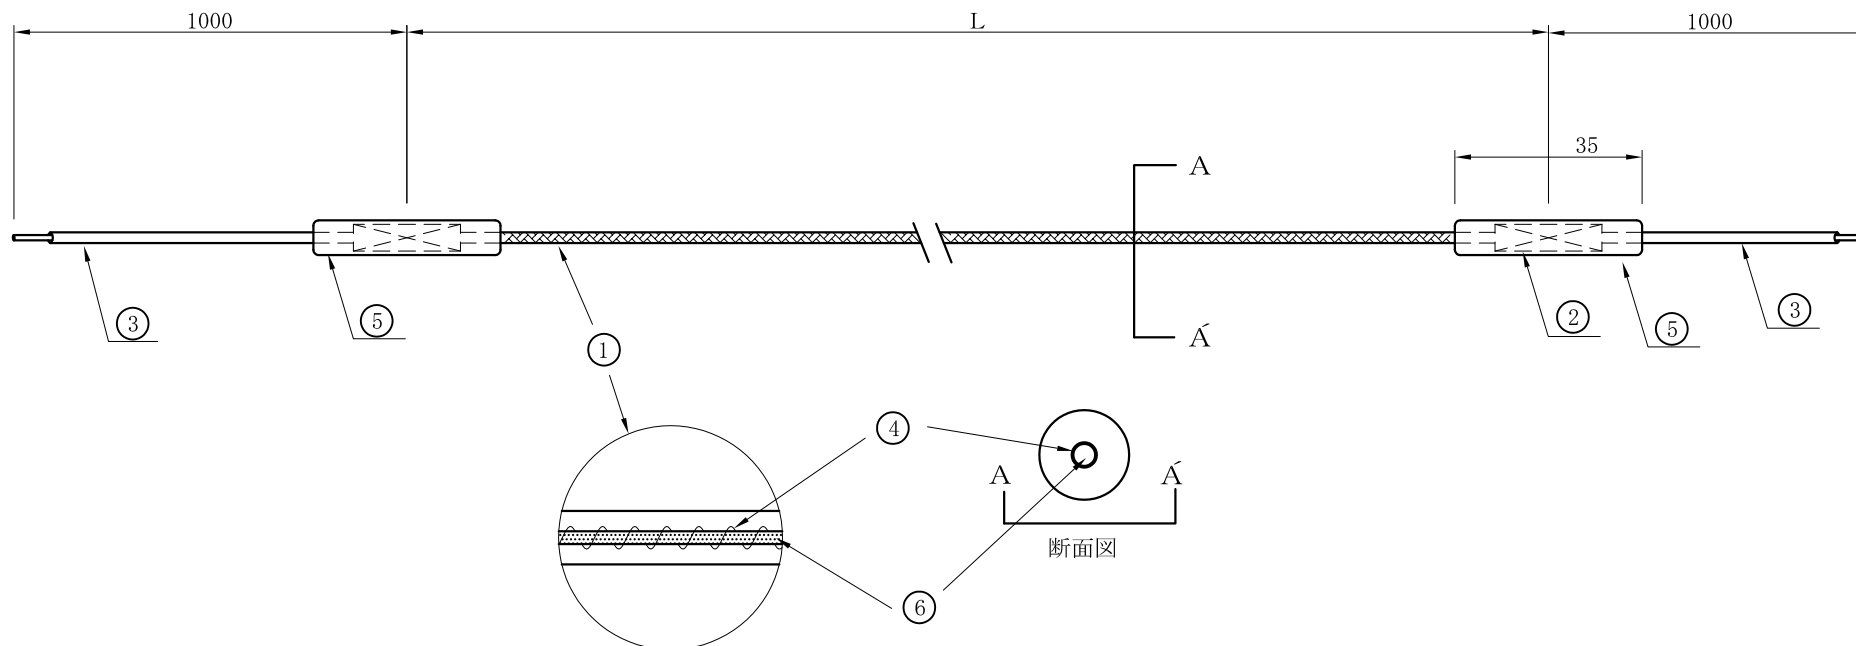

仕様

耐電圧：1500V/min

絶縁抵抗：水中にて100M Ω /DC500V

使用温度範囲：-60℃～180℃以下

寸法(mm)	定格(V)	容量(W)

6	ガラス芯線	1	ϕ 0.7シリコンニス処理
5	シリコンゴムモールド	2	シリコンゴム 6.5 ϕ
4	発熱線	1	抵抗線
3	シリコンリット	2	シリコンゴム電線 0.75sq
2	接続端子	2	29021-1
1	シリコンコードヒーター	1	ガラス網組 ϕ 2.65～2.8
No	品名	数量	材質

◇				
◇				
◇				
◇				
◇				
◇	DATE	PREP'D	APP'D	REASON
REVISION				

DRAWN	APPROVAL	TITLE シリコンコードヒーター G型	
DESIGN T. M	SPEC. NO	SCALE N. T. S / mm	DWG. NO YS300-004
CHECKED	DATE 2006. 7. 28	 株式会社 ヤガミ YAGAMI TNC.	