

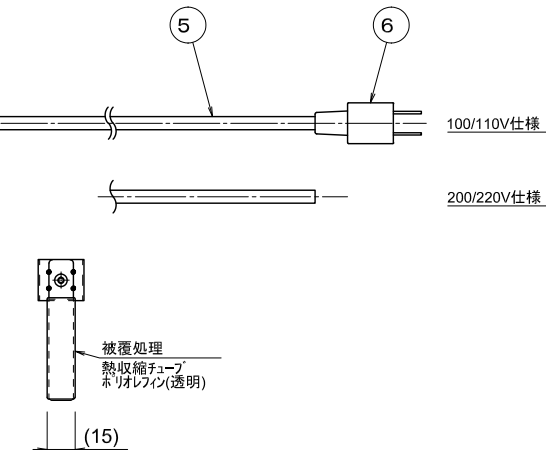
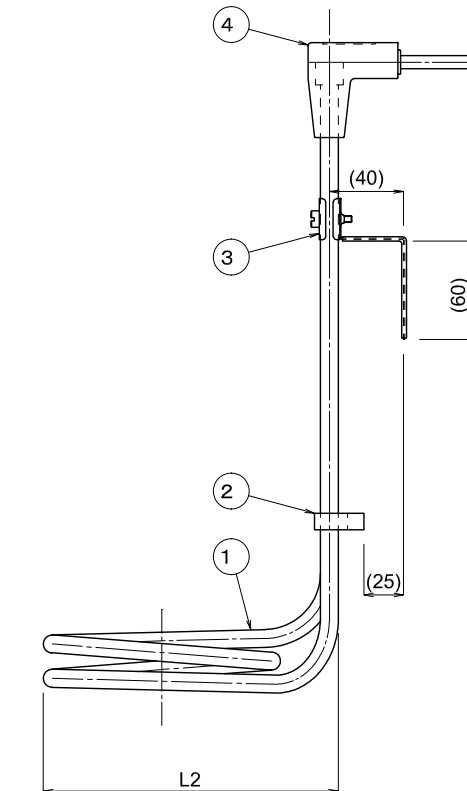


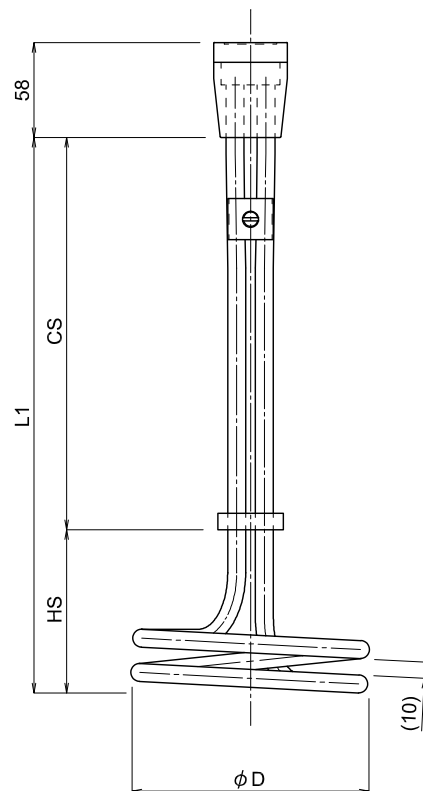

No.	型式	電圧 (V)	容量 (W)	寸法(mm)					W密度 (W/cm ²)	最高使用 液温(°C)
				L1	HS	CS	φD	L2		
#1	LYF1A	100/110	413/500	290	80	210	85	(φD+40) ⁺⁰ ₋₁₀	2.5/3.0	80
#2	LYF2A	200/220		340	100	240	145		2.9/3.5	
#3	LYF1B	100/110	826/1k	340	100	240	145	(φD+40) ⁺⁰ ₋₁₀	2.9/3.5	80
#4	LYF2B	200/220	1,653/2k	420	130	290	200		4.1/5.0	
#5	LYF2C									60

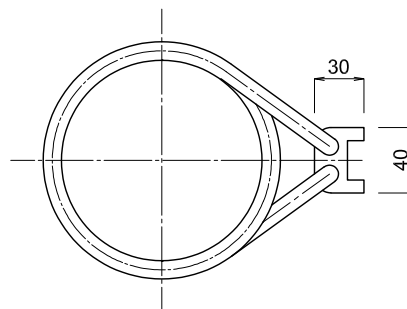

⑥コンセントプラグは、100/110V仕様のみに付属します。

(L:首下寸法
HS:有効発熱部
CS:非発熱部)

結線図		No		品名	材質	数量	仕様
	6	コンセントプラグ	1	125V 12A			
	5	電源コード	1	1.25sq×2C 2m	VCTF		
	4	ターミナルボックス	1式	エポキシ充填	フェノール樹脂		
	3	フック	1式	t0.8 ロレットビス(M4)付	SUS304		
	2	サポート	1	t10	PTFE		
	1	ヒーターエレメント	1	仕上外径φ11	Cu+Ni合金 PTFEチューブ		

REV.No.	DATE	REASON	PREP'D	APP'D	投影法 PROJECTION	単位 UNITS mm	尺度 SCALE N.T.S	客先 CUSTOMER	名称 TITLE
					承認 APP'D BY t.tanishima	審査 CHK'D BY t.hirayama	作成 DRAWN BY t.hirayama	株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.	フッ素樹脂被覆ヒーター LYF型
					2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05	図面番号 DRAWING No. HI22G05-001	版数 REV.No.