



●仕様

標準使用場所	屋外・屋内		
許容耐熱温度			
最高温度	負荷時	65℃	
	無負荷時	85℃	
最低温度	-40℃		
設計熱出力	➡	①フロストガード [®] 1A/TC	10w/m at5℃
		②フロストガード [®] 1B/TC	16w/m at5℃
		③フロストガード [®] 1C/TC	26w/m at5℃
		①フロストガード [®] 2A/TC	10w/m at5℃
		②フロストガード [®] 2B/TC	16w/m at5℃
		③フロストガード [®] 2C/TC	26w/m at5℃
	熱出力変化はグラフ参照		

標準定格			
規格長	1巻 50m		
テープ幅×厚さ	約12.0mm×4.6mm		
電源電圧	110V 単相 フロストガード [®] -1		
	230V 単相 フロストガード [®] -2		
最小曲げ半径	20mm以上		
構造			
母線	2×1.2mm ² ニッケル銅線		
発熱エレメント	セルフリミティング電導芯材		
絶縁材	難燃性サーモプラスチック弾性体		
外装	錫メッキ銅編組		

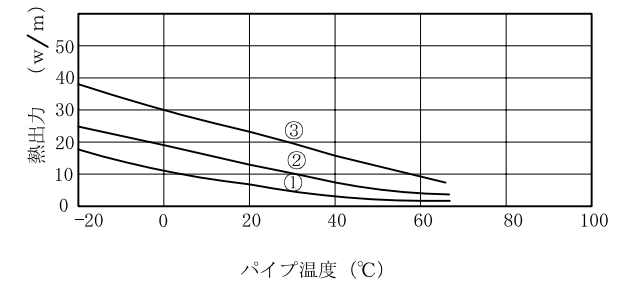

型式名	使用電圧	熱出力	最大使用長さ	規格長 (1巻)
フロストガード [®] 1A/TC	110V (100V用)	10w/m at5℃	100m	50m
フロストガード [®] 1B/TC		16w/m at5℃	82m	
フロストガード [®] 1C/TC		26w/m at5℃	64m	
フロストガード [®] 2A/TC	230V (200V用)	10w/m at5℃	200m	50m
フロストガード [®] 2B/TC		16w/m at5℃	165m	
フロストガード [®] 2C/TC		26w/m at5℃	125m	

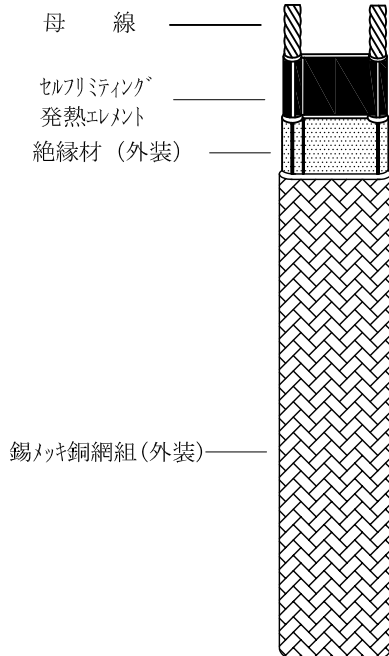

◇					DRAWN	T. H	APPROVAL	TITLE
◇								フロストガードTC型
◇					DESIGN	T. H	SPEC. NO	SCALE
◇								N. T. S / mm
◇					CHECKED	T. T	DATE	DWG. NO
No	DATE	PREP'D	APP'D	REASON			2013. 07. 05	YT300-051
REVISION								



株式会社 ヤガミ

YAGAMI INC.