


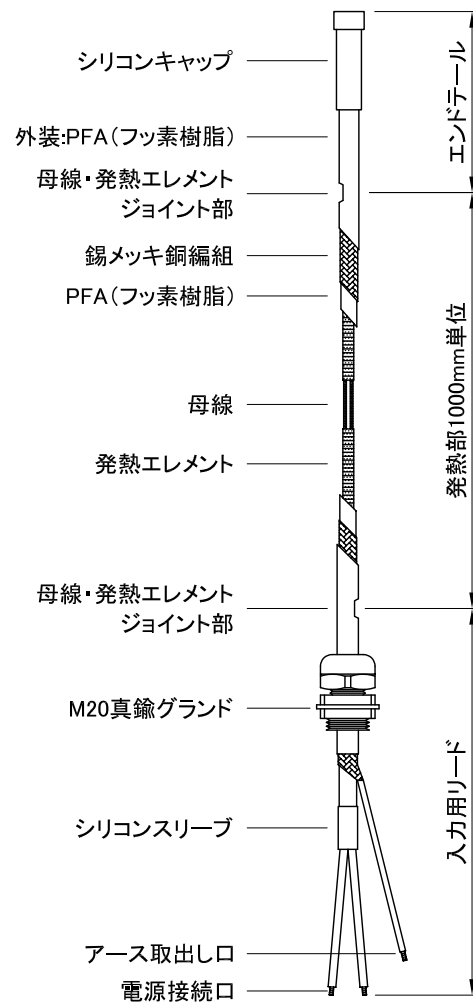

●仕様

標準使用場所	屋内・屋外
使用可能温度域	
最低使用温度	- 50℃
最高使用温度 負荷時	+150℃
耐熱温度 無負荷時	+260℃
標準定格	
テープ幅 × 厚さ	約8.0mm × 5.5mm
発熱部(最小発熱単位)	1000mm
電源電圧	230V AC単相用
最小曲げ半径	最小曲げ半径30mm以上
最小トレース間隔	40mm
ヒーティングセクション	
母線	2 × 1.5mm ²
発熱エレメント	ニッケルクロム、スパイラル巻き
母線・発熱線ジョイント部	半田付
電気絶縁	母線部・発熱エレメント部:PFA(フッ素樹脂)
外装	PFA(フッ素樹脂)
ターミネーション	
入力用リード	標準長 :900mm程度、シリコンスリーブとめ グラウンド :真鍮製M20
エンドテール別売キット	標準長 :100mm程度、シリコンキャップとめ ターミネーションセット YGP-T

●型式一覧表

型式	電圧	W/m	最小発熱単位	最大使用長さ
YGP/PFA 60BOT	230V	60	1000mm	50m

◇					投影法 PROJECTION	単位 UNITS	尺度 SCALE	客先 CUSTOMER	名称 TITLE
◇						mm	N.T.S		サーモトレース YGP/PFA型
◇					承認 APP'D BY	審査 CHK'D BY	作成 DRAWN BY		図面番号 DRAWING No.
◇					t.tanishima	t.hirayama	t.hirayama	株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.	版数 REV.No.
REV.No.	DATE	REASON	PREP'D	APP'D	2018.08.24	2018.08.24	2018.08.24		YT300-060