


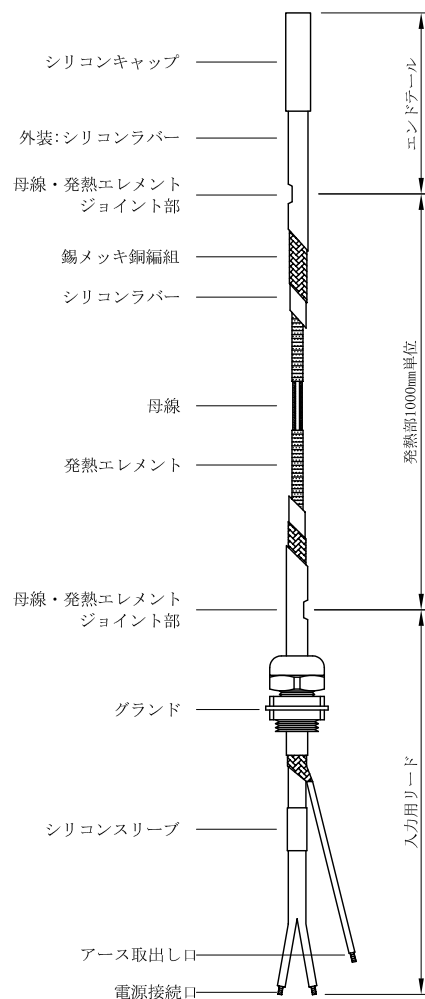

●仕様

標準使用場所	屋内・屋外		
使用可能温度域			
最低使用温度	- 50℃	各タイプ 共通	
最高使用温度 負荷時	+145℃	各タイプ 共通	
耐熱温度 無負荷時	+225℃	各タイプ 共通	
標準定格			
テープ幅 × 厚さ	約12.5mm×8.8mm		
発熱部(最小発熱単位)	1000mm		
電源電圧	110V・230V AC単相用の2タイプ		
柔軟性	最小曲げ半径20mm以上		
最小トレース間隔	25mm		
ヒーティングセクション			
母線	2×1.5mm ²		
発熱エレメント	ニッケルクロム、スパイラル巻き		
母線・発熱線ジョイント部	半田付		
電気絶縁	母線部・発熱エレメント部：シリコンラバー		
外装	シリコンラバー		
ターミネーション			
入力用リード	標準長	：900mm程度、シリコンスリーブとめ	
	グラウンド	：真鍮製M20	
エンドテール	標準長	：100mm程度、シリコンキャップとめ	
別売キット	ターミネーションセット TTC-T		

●型式一覧表

型式	電圧	W/m	最小発熱単位	最大使用長さ
TTC-OJ-30-1	110V (100V用)	30	1000mm	62m
TTC-OJ-30-2	230V (200V用)	30	1000mm	115m

◇							尺度 SCALE N. T. S	客先 CUSTOMER
◇								
◇								
◇					承認 APP'D BY 谷嶋 14. 12. 26	審査 CHK'D BY 住矢 14. 12. 26	作成 DRAWN BY 平山 14. 12. 26	名称 TITLE トレースヒーター TTC-OJ型
◇								
◇	DATE	PREP' D	APP' D	REASON	 株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.			図面番号 DRAWING No. YT300-054
◇	REVISION							