

ポリウレタンチューブ

New

RoHS

食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)
FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験
(EU)No10/2011溶出試験に適合※

※ポジティブリスト収載材料を使用

カラーバリエーション: 全10色



食品製造業界向機器


HF2B- Series

- 外観部材および接流体部材に
潤滑・防錆剤未使用、
または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
- FDA認証材料もしくは適合材料を使用

用途例



食品

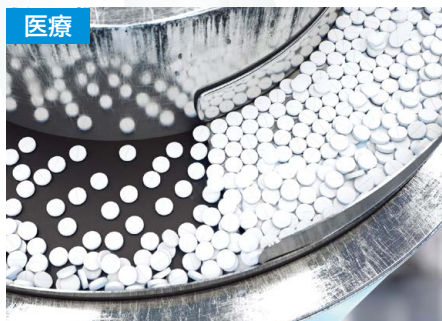

医療



化粧品

注) カタログ/取扱説明書などで定められた仕様範囲内でご使用ください。ワークおよび設備への適合性はお客様の責任で判断していただくをお願いいたします。

シリーズバリエーション

呼称	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208
外径 mm	4	6	8	10	12
内径 mm	2.5	4	5	6.5	8

HF2B-TU Series



CAT.S50-49A

関連機器

方向制御機器
クリーンデザインマニホールドバルブ
JSY5000-H



詳細はこちら

エアシリンダ
ステンレスシリンダ/
無調整エアクッションタイプ
HF2A-CG5



詳細はこちら

空気圧清浄化機器
モジュラ接続タイプ
抗菌・脱臭・除菌フィルタ
HF2-BF□



詳細はこちら

除菌フィルタ
HF2B-SFDA



詳細はこちら

EHEDG適合管継手
KFG2H□-E



詳細はこちら

クリーンデザイン管継手
KFG2H□-C



詳細はこちら

FDA適合管継手
KQG2-F/KQB2-F/KFG2-F



詳細はこちら

耐水性向上
ステンレススピードコンローラ
HF2A-ASG-□V



詳細はこちら

ワンタッチ管継手付ステンスタイプ
絞り弁 インラインタイプ
HF2B-ASG-□TV



詳細はこちら

食品製造業界向機器

さまざまな食品生産工程に対応した機器をラインナップ
HACCP PRP等衛生管理に貢献、多様な食品生産工程で選択が可能、食品への直接ブローが可能



詳細はこちら

食品製造業界向機器

HF1□ Series



HF2□ Series




HF3□ Series




- アイスクリーム製造工程
- 食肉・食鳥製造工程
- 製菓工程
- プロセスチーズ製造工程
- 製パン製造工程
- 飲料製造工程
- クラフトビール製造工程

ポリウレタンチューブ

HF2B-TU Series



最高使用圧力

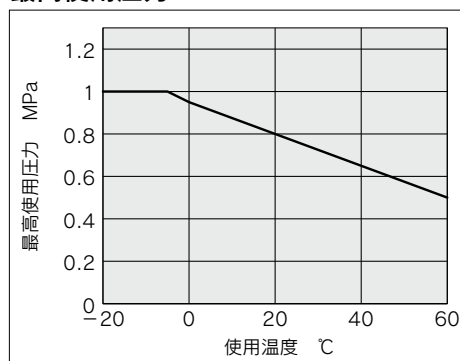


製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意ならびに管継手 & チューブ/共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC 製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。
<https://www.smcworld.com>

選定

△注意

- ① 一般工業用水に使用可能です。サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。サージ圧が最高使用圧力を超えると継手の破損やチューブの破裂の原因となります。
- ② 断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブの破裂の原因となります。
- ③ 想定外の引張りがチューブにかかることが懸念される場合、確実性を向上させるためインナスリーブのご使用をご検討ください。
- ④ 最小曲げ半径は温度20℃の条件において下図の方法で測定した折れ曲がる時の値を示します。



温度20℃の条件下でチューブをU字形に曲げ、一端は固定して他端を徐々に近づけ、チューブに折れ、つぶれ等が発生した時の2Rを測定する。

シリーズ表

● ー20mタバ巻

呼称	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208
外径 mm	4	6	8	10	12
内径 mm	2.5	4	5	6.5	8
外層色	黒(B)	●	●	●	●
	白(W)	●	●	●	●
	赤(R)	●	●	●	●
	青(BU)	●	●	●	●
	黄(Y)	●	●	●	●
	緑(G)	●	●	●	●
	透明(C)	●	●	●	●
	橙(YR)	●	●	●	●
	クリアグリーン(G2)	●	●	●	●
	クリアイエロー(Y2)	●	●	●	●

仕様

使用流体 および適用管継手		使用流体	空気、水				
		適用管継手	ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手				
最高使用圧力 MPa	20℃以下	空気	0.8				
		水	0.8				
	40℃	空気	0.65				
		水	0.65				
	60℃	空気	0.5				
		水	—				
最小曲げ半径 mm			10	15	20	27	35
使用温度		空気	-20～60℃				
		水	0～40℃(凍結なきこと)				
材質			ポリウレタン				
適合規格(溶出試験)		日本	食品衛生法：昭和34年厚生省告示第370号				
		米国	FDA：§ 177.2600				
		欧州	(EU) No 10/2011				

インナスリーブ

チューブ 呼称	適用インナスリーブ	
	TJシリーズ	TJGシリーズ
TU0425	TJ-0425	TJG-0425
TU0604	TJ-0604	TJG-0604
TU0805	TJ-0805	TJG-0805
TU1065	TJ-1065	TJG-1065
TU1208	TJ-1208	TJG-1208

型式表示方法

HF2B-TU0425 BU-20

チューブ
呼称表示

1巻長さ 20mタバ巻

● 色表示

記号	色	記号	色
B	黒(不透明)	G	緑(不透明)
W	白(不透明)	C	透明(素材色)
R	赤(半透明)	YR	橙(不透明)
BU	青(半透明)	G2	クリアグリーン(半透明)
Y	黄(不透明)	Y2	クリアイエロー(半透明)

※本製品はチューブ本体に製品型式の印字表記はありません。
ご注意ください。

⚠ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO/IEC)、日本産業規格(JIS)※1)およびその他の安全法規※2)に加えて、必ず守ってください。

- ⚠ **危険** : 切迫した危険の状態、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。
- ⚠ **警告** : 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。
- ⚠ **注意** : 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
ISO 4413: Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
IEC 60204-1: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
ISO 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots
JIS B 8370: 空気圧システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JIS B 8361: 油圧システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JIS B 9960-1: 機械類の安全性—機械の電気装置—第1部: 一般要求事項
JIS B 8433-1: ロボット及びロボティクスデバイス—産業用ロボットの安全要求事項—第1部: ロボット

※2) 労働安全衛生法 など

⚠ 警告

① 当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行って決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

② 当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。

③ 安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。

1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。

④ 当社製品は、製品固有の仕様外での使用はできません。次に示すような条件や環境で使用するようには開発・設計・製造されておきませんので、適用外とさせていただきます。

1. 明記されている仕様以外の条件や環境、野外や直射日光が当たる場所での使用。
2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、生命および人体や財産に影響を及ぼす機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログ、取扱説明書などの標準仕様に合わない用途の使用。
3. インターロック回路に使用する場合。ただし、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式による使用を除く。また定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。

⚠ 注意

当社の製品は、自動制御機器用製品として、開発・設計・製造しており、平和利用の製造業向けとして提供しています。

製造業以外でのご使用については、適用外となります。

当社が製造、販売している製品は、計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

新計量法により、日本国内でSI単位以外を使用することはできません。

保証および免責事項／適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。

下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

① 当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。※3) また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。

② 保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。

③ その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。

※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。

真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

SMC株式会社

<https://www.smcworld.com>

営業拠点／仙台・札幌・北上・山形・郡山・大宮・茨城・宇都宮・太田・長岡・川越・甲府・長野・諏訪
東京・南東京・西東京・千葉・厚木・横浜・浜松・静岡・沼津・豊田・半田・豊橋・名古屋
四日市・小牧・金沢・富山・福井・京都・滋賀・奈良・福知山・大阪・南大阪・門真・神戸
姫路・岡山・高松・松山・山陰・広島・福山・山口・福岡・北九州・熊本・大分・南九州
技術センター・工場／Japan Technical Center・草加工場・筑波工場・下妻工場・釜石工場
遠野工場・矢祭工場

代理店

お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-837-838
受付時間／9:00～12:00 13:00～17:00 月～金曜日(祝日、会社休日を除く)

③ このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

©2026 SMC Corporation All Rights Reserved

D-G