


床暖房対応フローリング

ウッドワンでは、独自の高い基準で寒熱繰り返しB試験をクリアした製品を床暖房対応床材としてお届けしています。

熱や寒さへの耐久性が求められる床暖房対応床材の品質を高めるために、ウッドワンでは高い基準値で寒熱繰り返しB試験をクリアしたものを製品としています。寒熱繰り返しB試験を10サイクルクリアしたものを床暖房対応としてお届けしています。

JAS規格 寒熱繰り返しB試験

80℃の室内で2時間、引き続き-20℃の室内で2時間。それを2回繰り返すことを1サイクルとして、床材の表面にヒビや割れが発生しないかを検査する試験です。

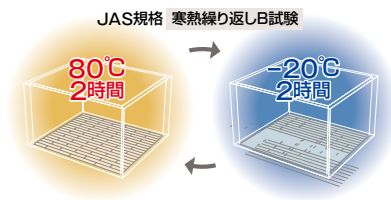

床暖房対応フローリングのご紹介

無垢フローリング

	無垢フローリング ピアノース (床暖房対応)
	P104

挽板フローリング

	コンビットモノ®挽板3.0
	P124

中厚貼り単板フローリング

	コンビットモノ® 4尺タイプ
	P146
	コンビットグランドプラス® 152 コンビットグランドプラス® 152 (艶消し) コンビットグランドプラス® 152 (抗菌・抗ウイルス加工)
	P168, P152, P164
	コンビットグランドプラスランダム®
	P160
	コンビットグランドプラス® 101 コンビットグランドプラス® 101 (艶消し) コンビットグランドプラス® 101 (抗菌・抗ウイルス加工)
	P172, P156, P166

突板フローリング

	コンビットブラッシング オーク® V152 コンビットブラッシング オーク® 柱目仕様 (抗菌・抗ウイルス加工)
	P180, P178
	コンビットニューアドバンス® 101
	P182
	コンビットニューアドバンス® V152
	P184
	コンビットニューアドバンス® 75
	P186

シートフローリング

	コンビットリアージュ® 石目柄
	P194
	コンビットリアージュ® 152 木目柄
	P196

遮音フローリング

	グランドフローリング L-45
	P202

床暖房対応フロアー おすすめ機種一覧※当社床材はフィルムヒーター式の床暖房にはご使用できません。


機器メーカー			東京ガス株式会社			大阪ガス株式会社			東邦ガス株式会社			西部ガス株式会社			
床暖房の方式			ガス温水式			ガス温水式			ガス温水式			ガス温水式			
放熱部商品名			NOOK			ガス温水床暖房マック				ペアライフガス温水式床暖房マック				ESEL	
			温水マット 小根太入り エコタイプ	温水マット 小根太なし エコタイプ	5.5mm 小根太なし 温水マット	小根太付 温水マット	小根太付 温水マット (高放熱タイプ)	温水マット	木質 ハードパネル	ハード パネル	小根太入り 温水マット	小根太入り Bタイプ 温水マット	小根太なし 温水マット	小根太入り 温水マット	
放熱部の形式			小根太入り 温水マット	温水マット		小根太入り 温水マット	温水マット	ハード パネル	ハード パネル	小根太入り 温水マット		温水マット	小根太入り 温水マット		
ウッドワン 対応床材	無垢フローリング ビノアース (床暖房対応)	捨て張り	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
	コンビットモノ [®] 挽板 3.0 クリアグレード	捨て張り	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
	コンビットモノ [®] 4尺タイプ	捨て張り	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
	コンビットグラードプラス [®] 152 コンビットグラードプラス [®] 101 コンビットグラードプラス [®] 152(艶消し) コンビットグラードプラス [®] 101(艶消し) コンビットグラードプラスランダム [®] コンビットグラードプラス [®] 152(抗菌・抗ウイルス加工) コンビットグラードプラス [®] 101(抗菌・抗ウイルス加工)	捨て張り	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
	コンビットブラッシングオーク [®] V152 コンビットブラッシングオーク [®] 柾目仕様 (抗菌・抗ウイルス加工)	捨て張り	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
	コンビットニューアドバンス [®] 101 コンビットニューアドバンス [®] V152 コンビットニューアドバンス [®] 75	捨て張り	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
	コンビットリアージュ [®] 152 木目柄	捨て張り	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
	コンビットリアージュ [®] 石目柄	捨て張り	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
	グランドフローリング L-45	直張り接着 ※1	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	

2020 年 4 月時点の内容になります。

各床暖房システムに対応するフロアーでも、当社施工説明書に準じた施工ができない場合には、該当の床暖房システムの上に施工できません。

(例) ※1モルタル下地専用のフロアーです。床暖房システムの下が合板・パーティクルボード・MDF等の下地および二重床の場合には施工できません。

床暖房システム パネル施工例

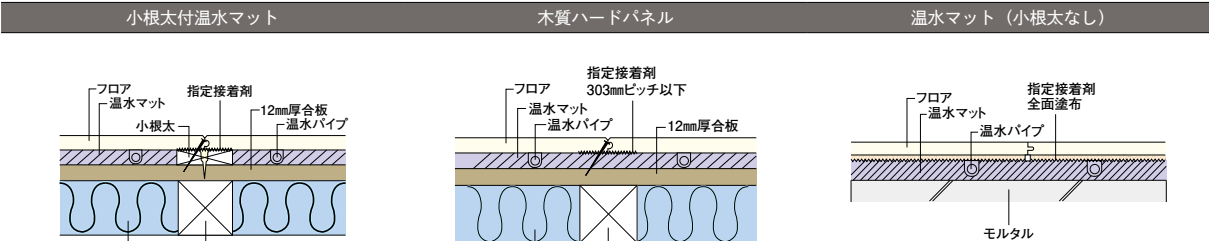

床材施工用接着剤

施工用接着剤		捨て張り/根太工法用接着剤 (床暖房・非床暖房共用)		直張り接着工法用	
ウレタン系 1 液型接着剤	ウッドワン専用接着剤	 ZX0223 価格/セット 発注単位 ¥ 3,900 1 本		 ZX0211 価格/セット 発注単位 ¥ 38,100 1 セット (¥19,050/缶) (2 缶入)	
	大鹿振興 (株)	—		セレクトィーUR-145	
	コニシ (株)	ボンド KU928C-X		ボンド KU928R	
1 液型変成 シリコン樹脂系接着剤	セメダイン (株)	フローアロック110		—	

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 表に記載されていない床暖房システムの場合は、床暖房メーカーもしくは当社までお問い合わせください。
- 床材の施工にあたっては、表に指定の専用接着剤をご使用ください。
- 床暖房放熱器の施工に関しては、各放熱器の施工要領に従ってください。
- 床暖房施工後、養生期間中 (接着剤が硬化するまで: 約1週間以上) は、あけて床暖房の試運転を行ってください。

緑のマークは在庫確認商品です。表示価格は税抜き価格です。表示価格には工事費は含まれておりません。印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。緑のマークは受注生産品となります。マーク内の数字は納期の目安で当社受注後に最寄りの物流センターを出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間がかかります。詳細についてはP.4を参照してください。

床 材

階 段 材

壁 材

集 成 材

KITOIRO

和風建材

ウ ッ ド

エクステリア

一般住宅用

洋 風 床 材

一般住宅用

和 風 床 材

文 教 施 設

店舗用床材

無 垢

挽 板

厚 貼 り

中 厚 貼 り

突 板

シ ー ト

遮 音

床 暖 房

対 応

緑 甲 板

複 合

フローリング

グ ラ ン ド

フローリング

ス ケ ア ー

ブ ロ ッ ク

玄関廻り・

見切り部材

捨て張り

工 法 用

根 太

工 法 用

直張り接着

工 法 用

(クギ打ち不可)

床 暖 房

対 応

抗 菌 ・

抗ウイルス工

加 工

無 垢

別 売 品

発 注 書

設計施工

資 料

品 番 索 引