
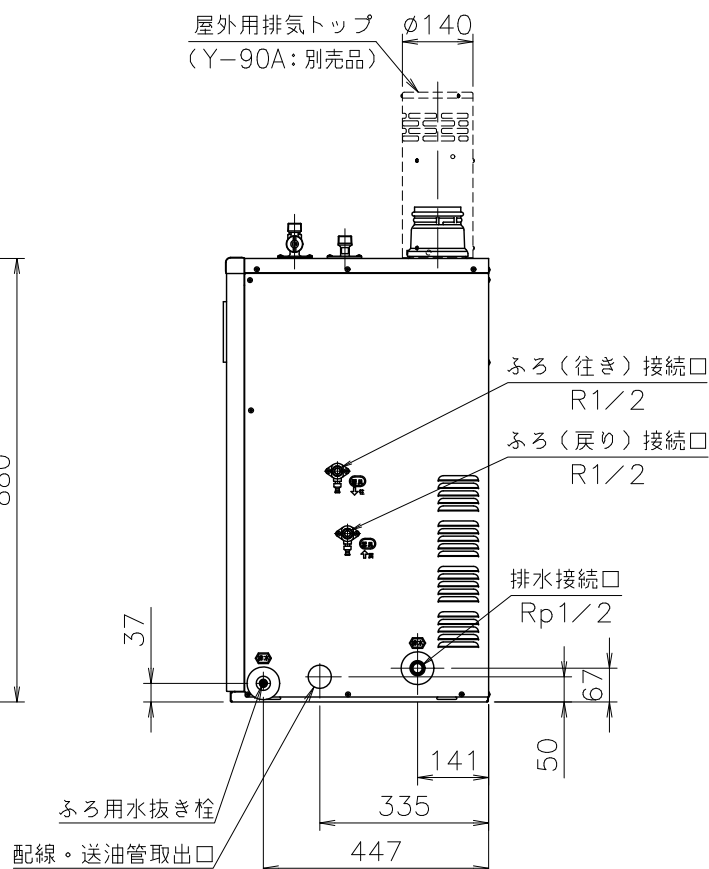
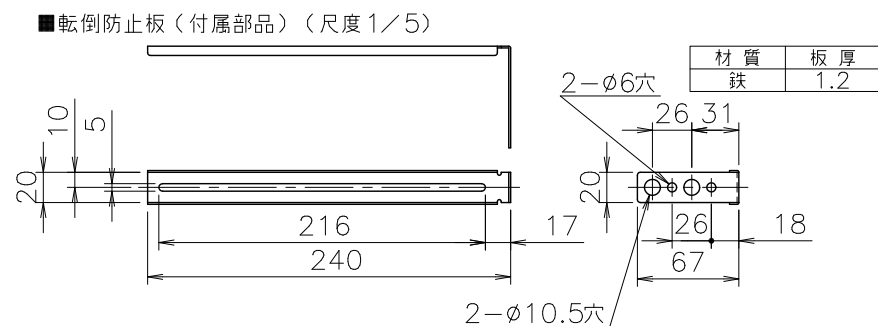
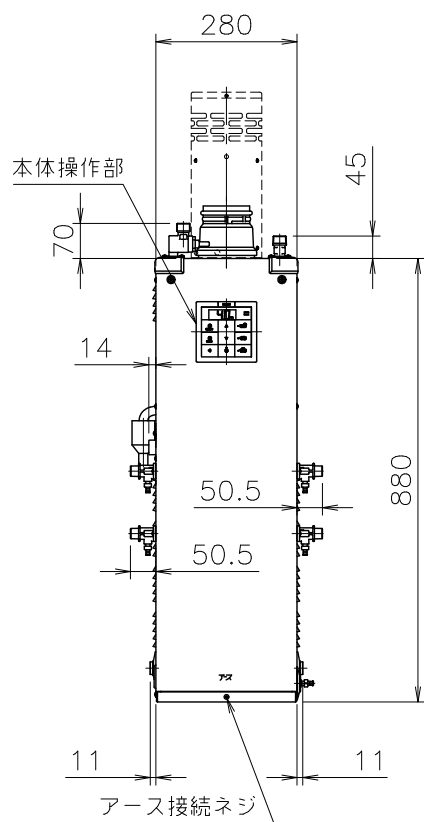
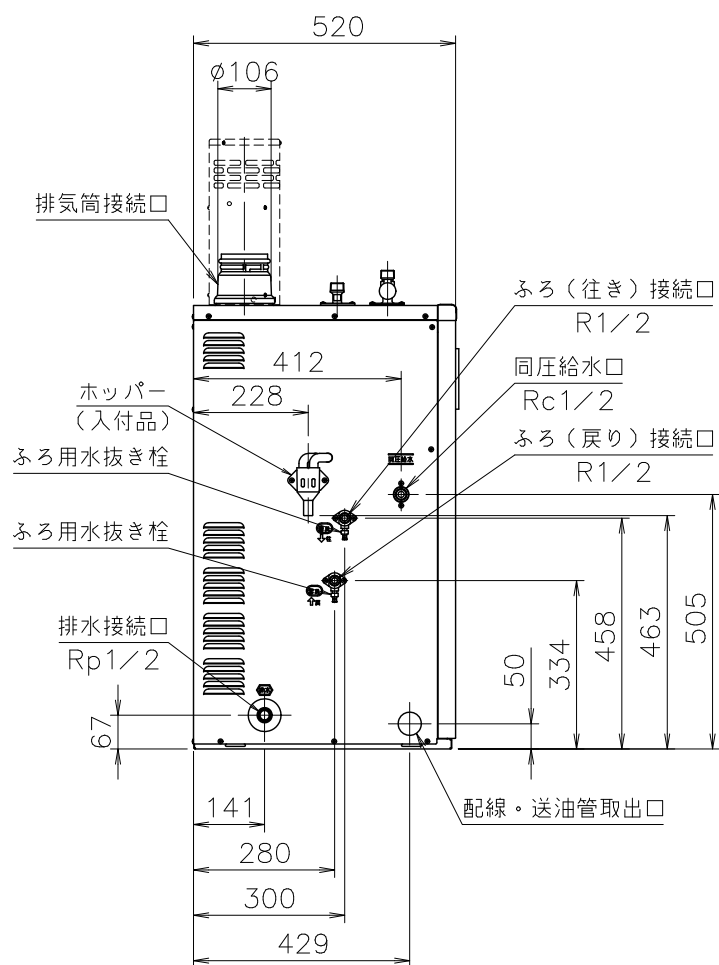
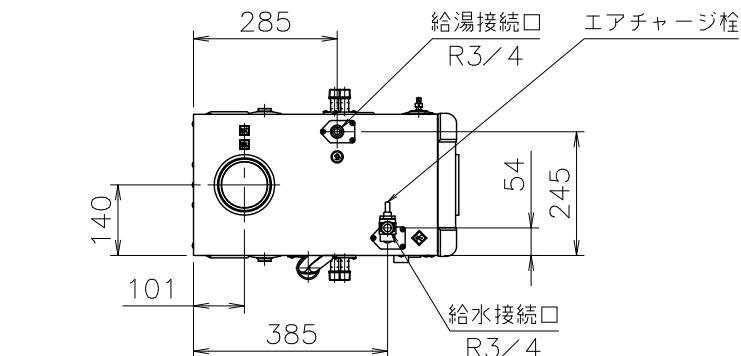


(単位: mm)

■追いだき配管工事の最大延長は、 $\phi 12.7$ 銅管の場合：片道15m10曲がり、 $\phi 10$ 樹脂管（継手内径 $\phi 8$ 以上）の場合：片道15m以内です。

- 上限：機器より浴槽を高く設置しないでください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所としてください。

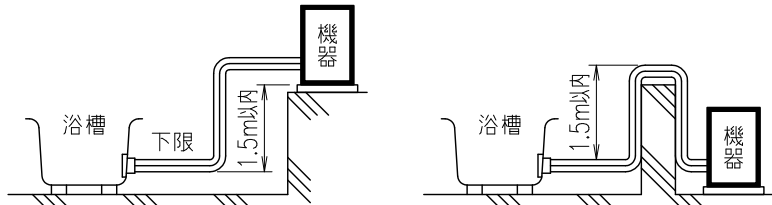

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

項 目		能 力
給 湯	連 続 給 湯 出 力	45.0kW (38,700kcal/h)
	出 湯 量	水温 +25℃
		水温 +40℃
	湯 温 調 節 範 囲	32、35、37℃～48℃、60℃ (15段階)
ふ ろ	追いだき能力 (出力)	14.0kW (12,000kcal/h)
	湯 温 調 節 範 囲	37℃～48℃ (12段階)
	ポンプ機外揚程	5L /分→94.8kPa (9.7mH ₂ O)
		10L /分→52.7kPa (5.4mH ₂ O)
燃 料 消 費 量		5.0L /h

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 込 き 所 要 時 間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
湯温+10℃上昇(33→43℃)	約13分	約15分	約17分

※追いだき所要時間は計算値です。

■ふろ自動お湯はり能力

季 節	上 昇 温 度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約13分	約15分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ 銅管、給水圧 $245\text{kPa}=2.5\text{kgf}/\text{cm}^2$ 以上

給水装置認証登録番号	OW6002
------------	--------

■転倒防止板（付属部品）（尺度1/5）

材 質	板 厚
鉄	1.2

■仕様表

項	目	仕 様
製 品 名		OTX-H4707SAFMV
型 式	の 呼 び	OTH-H4707SAFMV
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内外用半密閉式強制排気形。屋外用開放形
	給 水 方 式	水道直結式（減圧弁・逃し弁内蔵形）
	＜設定圧力＞	＜減圧弁：0.17MPa(1.73kgf/cm ²)・逃し弁：0.19MPa(1.94kgf/cm ²)＞
	加 熱 方 式	1缶2水路式
	加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形
	ふろ循環方式	強制循環式
点 火 方 式		高圧放電式
最 高 圧 力		0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
給 水 圧 力		0.2MPa～0.75MPa(2～7.5kgf/cm ²) 以下
外 形 寸 法		高さ880mm×幅280mm×奥行520mm
質 量 (本 体)		36kg(満水時：50.0kg)
配 管 接続口径	給 水・給 湯	R3/4 (20A)
	ふろ(往き・戻り)	R1/2 (15A)
	排 水	Rp1/2 (15A)
電 気 関 係	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	同時使用時：140/135W 凍結予防ヒータ：103W
	待機時消費電力	2.8W
	電源コード長さ	約2m(機器外長さ)
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	ステンレス鋼
本 体 外 装 色		GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
エネルギー消費効率(モード)		80.0%
使 用 燃 料		灯油(JIS1号灯油)
熱交換器容量	給湯側	12.5L
	ふろ側	1.3L
伝 熱 面 積	給湯側	0.96m ²
排 気 筒 の 呼 び 径		φ106mm
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		49dB(Aレンジ)
安 全 装 置		・過熱防止装置。空だき安全装置。対震自動消火装置。点火安全装置 ・燃焼制御装置。温度ヒューズ。過圧防止安全装置。逆流防止装置 ・停電安全装置。電動機の過負荷保護装置。電流ヒューズ。凍結予防装置 ・誘導雷保護装置。漏電安全装置。空だき防止装置
ソ ー ラ ー 接 続		不可
付 属 部 品		・ふろリモコンRC-B011S・排気筒トップ・ホッパー ・ゴム製送油管。ゴム製送油管締付バンド。オイル接続管 ・タケノコパイプセット。操作部カバー。取付部材一式。化粧カバー
別 売 品		・リモコンコード M,S・給油検知装置 FC-1・FC-1用コード 20A ・排気接続アダプタ HBQ・循環アダプタ(各種) ・オイルタンク(各種)。銅管用ふろ継手 Lセット 他

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 5.1 \times 32$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地 15mm) 0.2kN/本以上 (木下地 12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 5.1 \times 32$ (付属部品) フィッシャープラグ SX 8×40 (現場手配)	0.3kN/本以上 (丸木ネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OTX-H4707SAFMV			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0057
	作成	2023. 2.20	調整	-	-	株式会社 ノーリツ

注記

※排気延長は、指定された排気トップを使用し、3曲がり7m以内にしてください。（排気筒口径：φ106）
 ※屋外用排気トップ（Y-90A：別売品）を取付けることにより屋外設置できます。
 ※屋外設置される場合は、本体付属のゴム製送油管は使用せず、別売品の銅製送油管を使用願います。
 また、本体操作部を屋内へ移設し、機器側は付属部品で防水処理をしてください。