
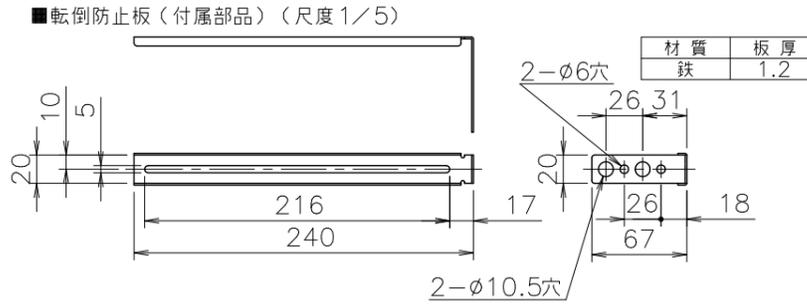
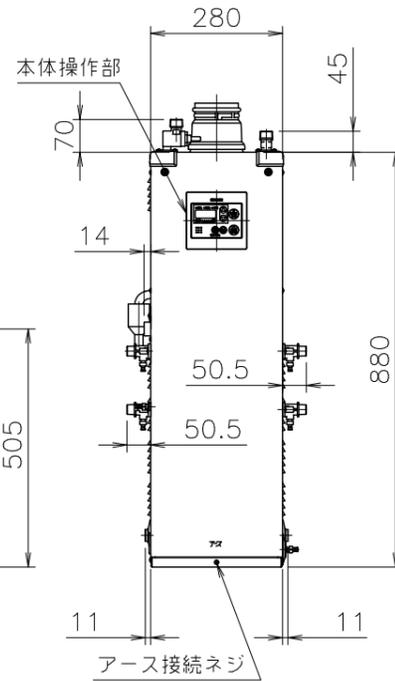
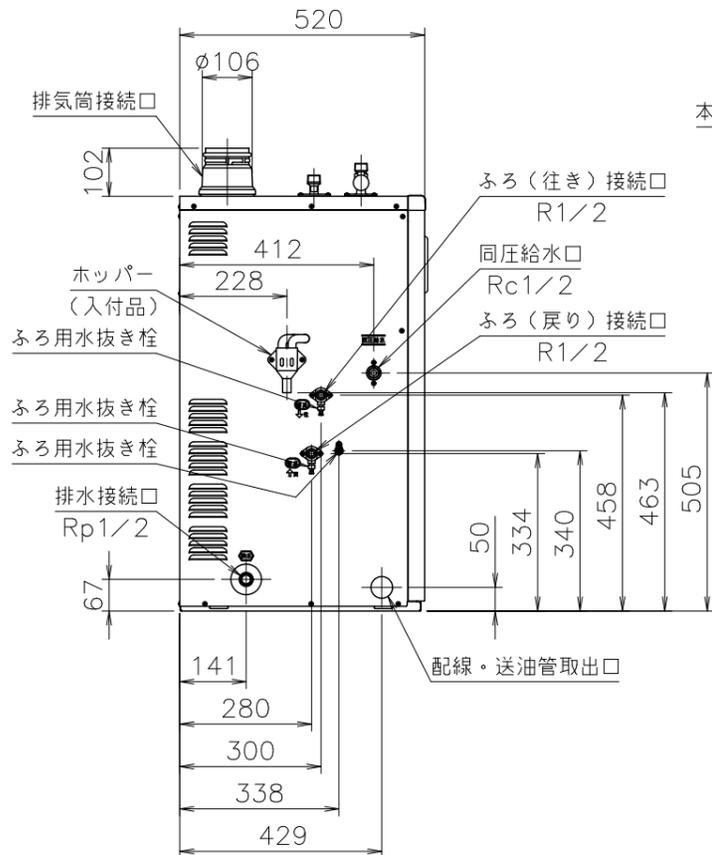
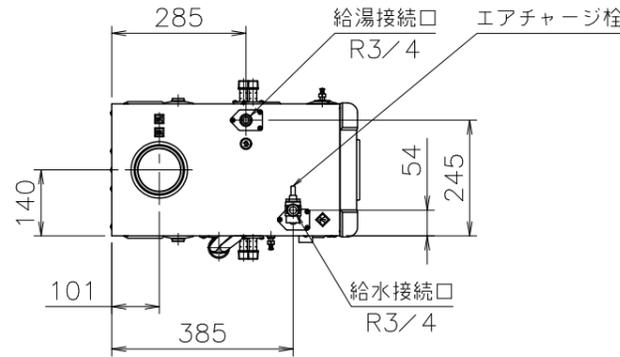


(単位: mm)

■追いだし配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合: 片道15m10曲がり、φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合: 片道15m以内です。

- 上限: 機器より浴槽を高く設置しないでください。
下限: 機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヶ所としてください。

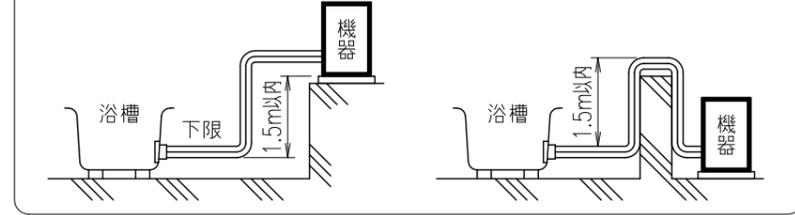

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 3027に基づく性能値)

項目	能力
連続給湯出力	45.0kW (38,700kcal/h)
給湯量	水温+25°C 約26.3L/分 (出湯量は湯水混合時)
	水温+40°C 約16.5L/分 (出湯量は湯水混合時)
湯温調節範囲	1~7 [約25°C~約80°C (7段階)]
追いだし能力 (出力)	14.0kW (12,000kcal/h)
湯温調節範囲	37°C~48°C (12段階)
ふろポンプ機外揚程	5L/分→94.8kPa (9.7mH ₂ O)
	10L/分→52.7kPa (5.4mH ₂ O)
燃料消費量	51.9kW (5.0L/h)

■ふろ追いだし能力

上昇温度	追いだし所要時間		
	160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
湯温+10°C上昇 (33→43°C)	約15分	約16分	約19分

※追いだし所要時間は計算値です。

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お湯はり所要時間		
		160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
春・秋	18°C→43°C	約21分	約23分	約27分

条件: ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7銅管、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上

給水装置認証登録番号	OW6002
------------	--------

■転倒防止板 (付属部品) (尺度1/5)

■仕様表

項目	仕様	
製品名	OTX-4707AFV	
型式の呼び	OTX-4707AFV	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
	給水方式	水道直結式 (減圧弁・逃し弁内蔵形)
	<設定圧力>	<減圧弁: 78kPa (0.80kgf/cm ²)・逃し弁: 95kPa (0.97kgf/cm ²)>
	加熱方式	1缶2水路式
加熱形態	貯湯式急速加熱形	
ふろ循環方式	強制循環式	
点火方式	高圧放電式	
使用圧力	0.1MPa (1.0kgf/cm ²) 以下	
最高給水圧力	735kPa (7.5kgf/cm ²) 以下	
外形寸法	高さ880mm×幅280mm×奥行520mm	
質量 (本体)	37kg (満水時: 51.0kg)	
配管接続口径	給水・給湯	R3/4 (20A)
	ふろ (行き・戻り)	R1/2 (15A)
電気関係	排水	Rp1/2 (15A)
	電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	同時使用時	140/135W 凍結予防ヒータ: 103W
	待機時消費電力	2.0W
電源コード長さ	約2m (機器外長さ)	
材質	本体外装	カラー鋼板
	排気筒接続口	ステンレス鋼
熱交換器	ステンレス鋼	
本体外装色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
エネルギー消費効率 (モード)	76.2%	
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)	
熱交換器容量	給湯側	12.5L
	ふろ側	1.3L
伝熱面積	給湯側 0.96m ²	
排気筒の呼び径	φ106mm	
排気温度	260°C以下	
騒音レベル	49dB (Aレンジ)	
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> 過熱防止装置・空だき安全装置・対震自動消火装置・点火安全装置 燃焼制御装置・温度ヒューズ・過圧防止安全装置・逆流防止装置 停電安全装置・電動機の過負荷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置 誘導雷保護装置・漏電安全装置 	
ソーラー接続	不可	
付属部品	<ul style="list-style-type: none"> ふろリモコンRC-J111S・排気筒トップ・ホッパー ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・オイル接続管 タケノコパイプセット・操作部カバー・取付部材一式 	
別売品	<ul style="list-style-type: none"> リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A RCS-2B・排気筒アダプタHBQ・循環アダプタ (各種) オイルタンク (各種)・銅管用ふろ継手Lセット 他 	

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	据置 (上部固定有)	2
		0.2kN/本以上 (木下地12mm)		
RC・ALC壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	OTX-4707AFV		
	図名	名称寸法図		
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3
	図番	WN-23-0041		
作成	2023. 2.20	調整	A	2025. 3. 3
				株式会社 ノーリツ

注記 ※排気延長は、指定された排気筒トップを使用し、3曲がり7m以内にしてください。(排気筒口径: φ106)

注記 ※本体操作部リモコンを取り外し、台所リモコンとして使用できます。