
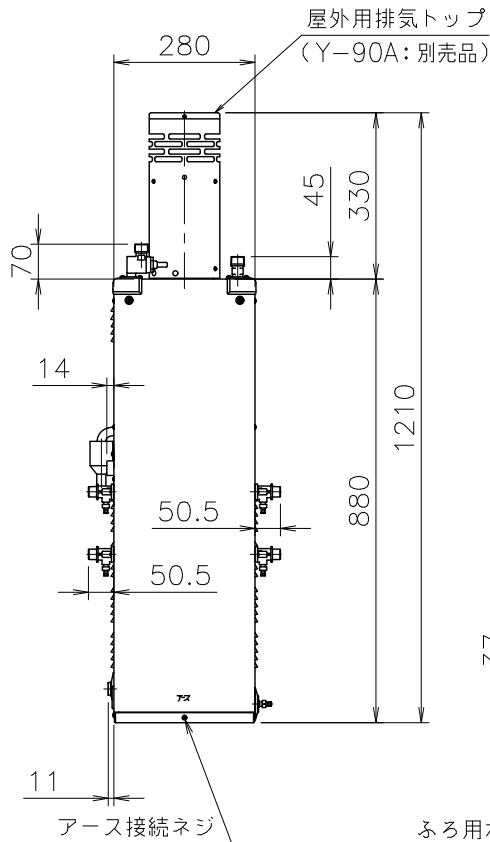
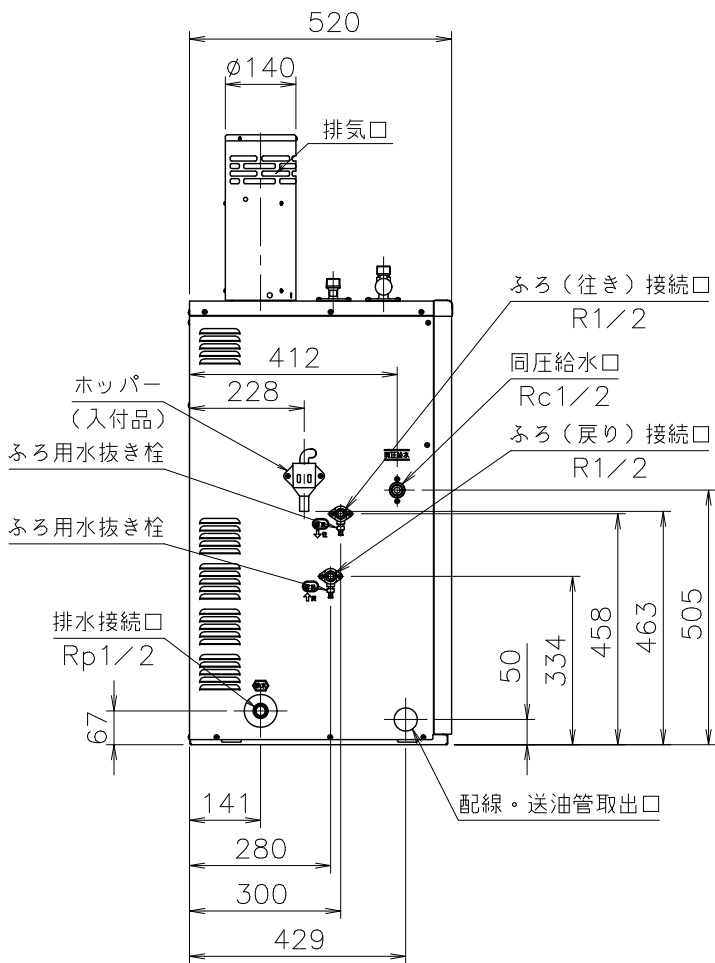
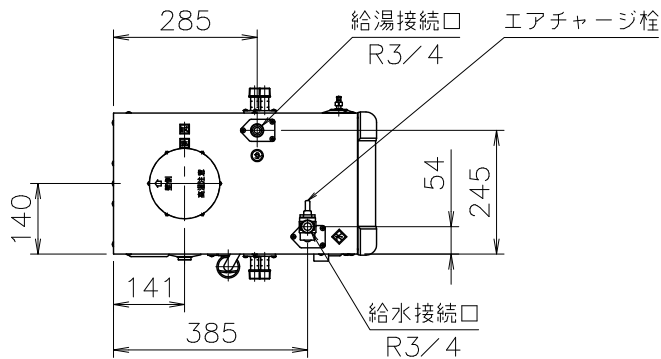


(単位：mm)

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道15m10曲がり、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。

- 上限：機器より浴槽を高く設置しないでください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所としてください。

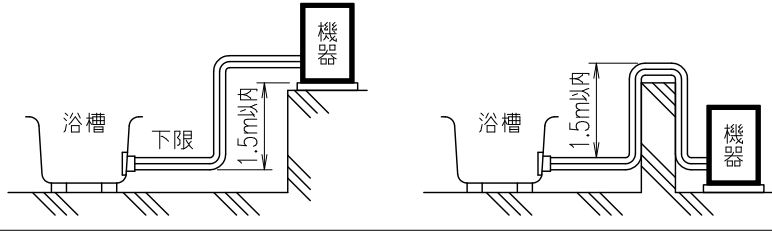

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

項 目		能 力
給湯	連続給湯出力	45.0kW（38,700kcal/h）
	水温+25℃	約26.3L /分（湯水混合時）
	水温+40℃	約16.5L /分（湯水混合時）
湯温調節範囲		1～7 [約25℃～約80℃（7段階）]
追いだき能力（出力）		14.0kW（12,000kcal/h）
ふろ	湯温調節範囲	37℃～48℃（12段階）
	ポンプ機外揚程	5L /分→94.8kPa（9.7mH ₂ O）
	50 / 60Hz	10L /分→52.7kPa（5.4mH ₂ O）
燃料消費量		51.9kW（5.0L /h）

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 っ だ き 所 要 時 間		
	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
湯温+10℃上昇（33→43℃）	約15分	約16分	約19分


※追いだき所要時間は計算値です。

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

■転倒防止板（付属部品）（尺度1／5）

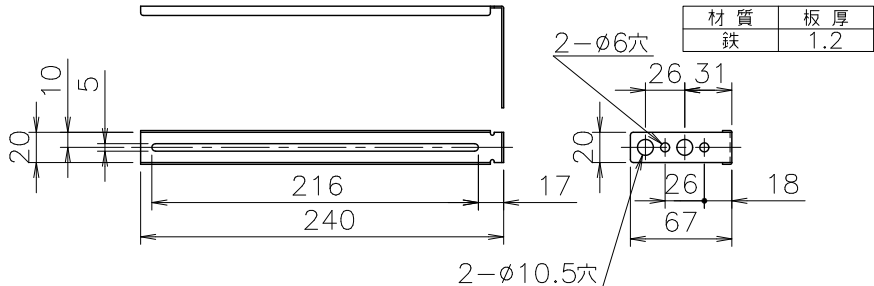

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名		OTX-4717YV	OTX-4717YSV
型 式 の 呼 び		OTX-4717YV (OTX-4717SAYV)	OTX-4717YSV (OTX-4717SAYV)
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形・屋外用強制排気形	
	給 水 方 式	水道直結式（減圧弁・逃し弁内蔵形）	
	＜設定圧力＞	＜減圧弁：78kPa（0.80kgf/cm ² ）・逃し弁：95kPa（0.97kgf/cm ² ）＞	
	加 熱 方 式	1缶2水路式	
	加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形	
	ふろ循環方式	強制循環式	
点 火 方 式		高圧放電式	
使 用 圧 力		0.1MPa（1.0kgf/cm ² ）以下	
最 高 給 水 圧 力		735kPa（7.5kgf/cm ² ）以下	
外 形 寸 法		高さ880mm×幅280mm×奥行520mm	
質 量（本 体）		35kg（満水時：49.0kg）	
配 管 接続口径	給 水・給 湯	R3／4（20A）	
	ふろ（行き・戻り）	R1／2（15A）	
	排 水	Rp1／2（15A）	
電 気 関 係	電 源	AC100V 50／60Hz	
	消 費 電 力	同時使用時：140／135W 凍結予防ヒータ：93W	
	待機時消費電力	1.7W	
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）	
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板	ステンレス鋼
	排気筒接続口	ステンレス鋼	
	熱 交 換 器	ステンレス鋼	
本 体 外 装 色		GQホワイト （近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）	—
エネルギー消費効率（モード）		71.0%	
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）	
熱交換器容量	給湯側	12.5L	
	ふろ側	1.3L	
伝 熱 面 積		0.96m ²	
排 気 筒 の 呼 び 径		φ106mm（排気アダプタセット HVK-A使用時）	
排 気 温 度		260℃以下	
騒 音 レ ベ ル		51dB（Aレンジ）	
安 全 装 置		・過熱防止装置・空だき安全装置・対震自動消火装置・点火安全装置 ・燃焼制御装置・温度ヒューズ・過圧防止安全装置・停電安全装置 ・電動機の過負荷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置・誘導電保護装置 ・漏電安全装置	
ソ ー ラ ー 接 続		不可	
付 属 部 品		・ふろリモコンRC-J113S・台所リモコンRC-7613M-A ・ホッパー・取付部材一式・送油管用袋ナット	
別 売 品		・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・屋外用排気トップY-90A・排気アダプタセットHVK-A ・オイルタンク（各種）・銅管用ふろ継手Lセット 他	

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）	据置（上部固定有）	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品） フィッシャープラグ SX 6×30（現場手配） （左記の木ネジとプラグの組合せ時）	0.3kN/本以上	据置（上部固定有）	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納 入 仕 様 図	製 品 名		OTX-4717YV OTX-4717YSV			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1 / 15	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-23-0033
	作 成	2023. 2.20	調 整	—	株式会社 ノーリツ	

注 記 ※排気延長は、排気アダプタセット HVK-A（別売品）を取り付けることにより、指定された排気トップを使用し、3曲がり7m以内で行えます。