


- 上限：機器より浴槽を高く設置しないでください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所としてください。

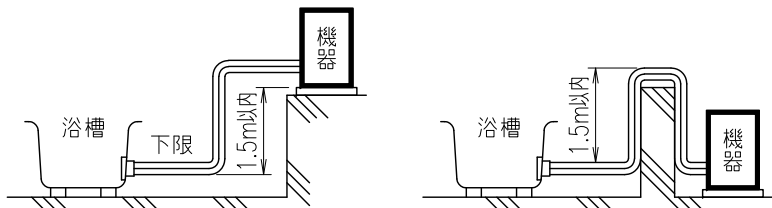


項 目		能 力	
給湯	連続 給湯 出力	37.8kW (32,500kcal/h)	
	出 湯 量	水温+25℃	約21.6L /分 (湯水混合時)
		水温+40℃	約13.5L /分 (湯水混合時)
	湯 温 調 節 範 囲	1～7 (約25～約80℃ (7段階))	
ふろ	追いだき能力 (出力)	14.0kW (12,000kcal/h)	
	湯 温 調 節 範 囲	37℃～48℃ (1段階)	
	ポンプ機外揚程 50/60Hz		5L /分→94.8kPa (9.7mH ₂ O)
		10L /分→52.7kPa (5.4mH ₂ O)	
燃 料 消 費 量		43.0kW (4.2L /h)	

上 昇 温 度	追 込 き 所 要 時 間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
湯温+10℃上昇(33→43℃)	約15分	約16分	約19分

季節	上昇温度	お湯はり所要時間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	18℃→43℃	約21分	約23分	約27分

給水装置認証登録番号	OW6002
------------	--------

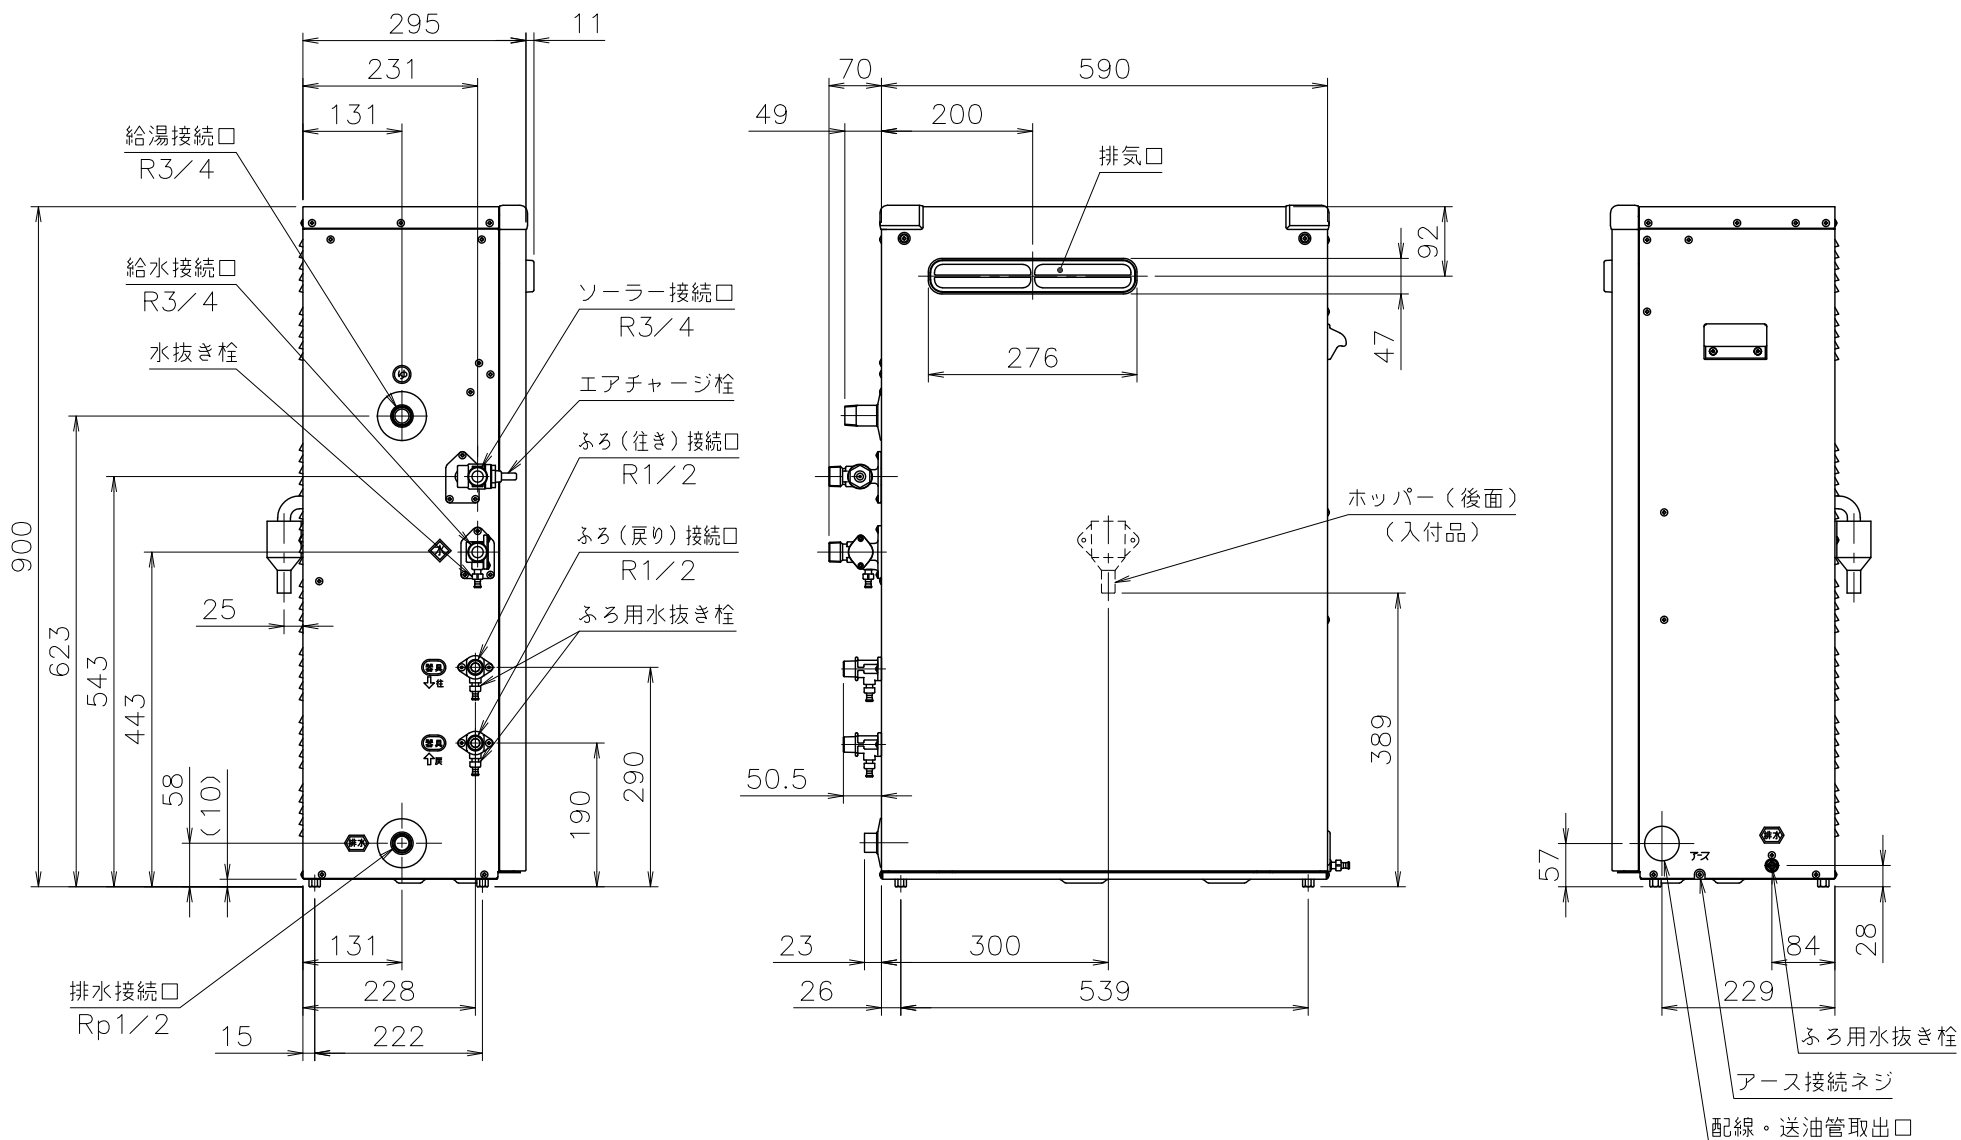

項	目	仕 様
製 品 名		OTX-3707AYSL
型 式	の 呼 び	OTX-3707AYSL (OTX-3707AYV)
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給 水 方 式 ＜設定圧力＞	水道直結式（減圧弁必要。逃し弁内蔵）又はシスターン式 ＜逃し弁：95kPa（0.97kgf/cm ² ）＞
	加 熱 方 式	1缶2水路式
	加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形
	ふろ循環方式	強制循環式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 圧 力		0.1MPa（1.0kgf/cm ² ）以下
外 形 寸 法		高さ 900mm×幅 590mm×奥行 295mm
質 量（本 体）		41kg（満水時：55.0kg）
配 管 接続口径	給 水・給 湯	R3/4（20A）
	ふろ（往き・戻り）	R1/2（15A）
	排 水	Rp1/2（15A）
電気関係	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	同時使用時：130/130W 凍結予防ヒータ：77W
	待機時消費電力	2.0W
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）
材 質	本 体 外 装	ステンレス鋼
	排 気 口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	ステンレス鋼
本 体 外 装 色		—
エネルギー消費効率（モード）		71.5%
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
熱交換器容量	給湯側	13.0L
	ふろ側	1.3L
伝 熱 面 積	給湯側	0.83m ²
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		50dB（Aレンジ）
安 全 装 置		・過熱防止装置。空だき安全装置。対震自動消火装置。点火安全装置 ・燃焼制御装置。温度ヒューズ。過圧防止安全装置。逆流防止装置 ・停電安全装置。電動機の過負荷保護装置。電流ヒューズ。凍結予防装置 ・誘導雷保護装置。漏電安全装置
ソ ー ラ ー 接 続		可
付 属 部 品		・ふろリモコンRC-J111S・台所リモコンRC-7611M-A ・ホッパー。取付部材一式。送油管用袋ナット
別 売 品		・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A・排気カバーC53 ・オイルタンク（各種）・循環アダプタ（各種）・銅管用ふろ継手Lセット 他

固定場所	部材仕様		設置種別	固定 本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

■ 転倒防止板（付属部品）（尺度1/5）

材質	板厚
鉄	1.2

納入仕様図	製品名		OTX-3707AYSL				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0025	
	作成	2023. 2.20	調整	-	-	株式会社ノリツ	