
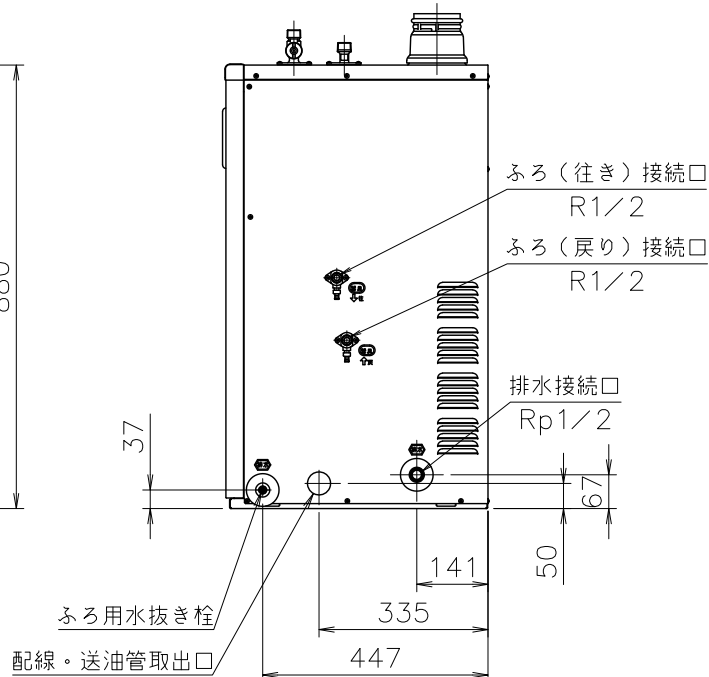
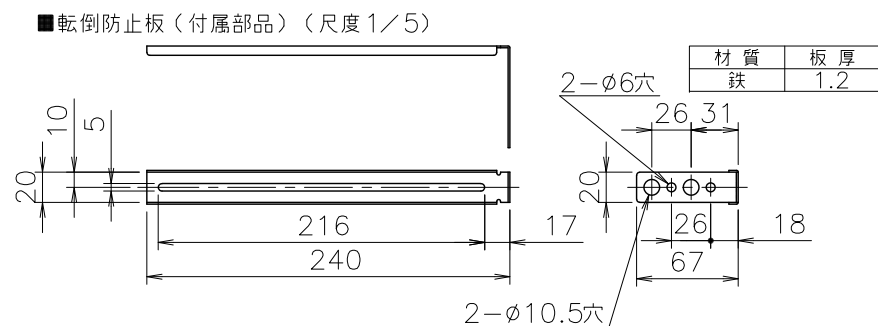
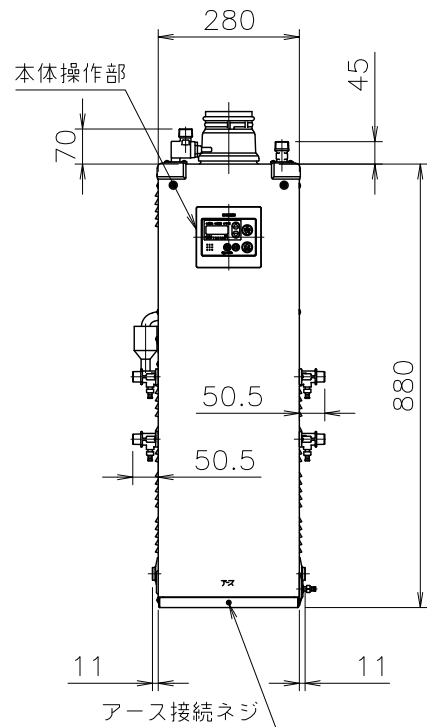
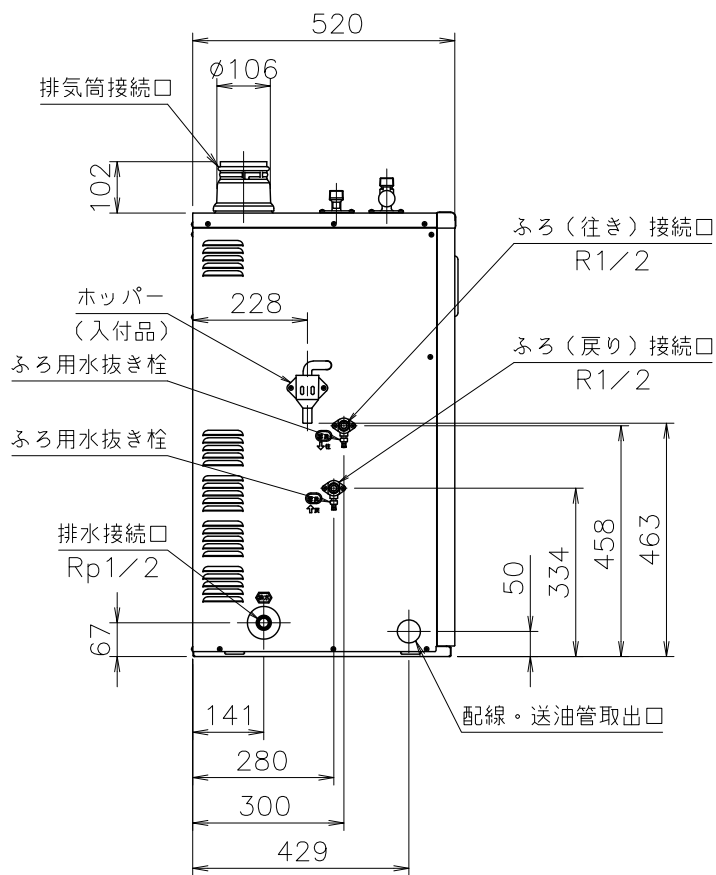
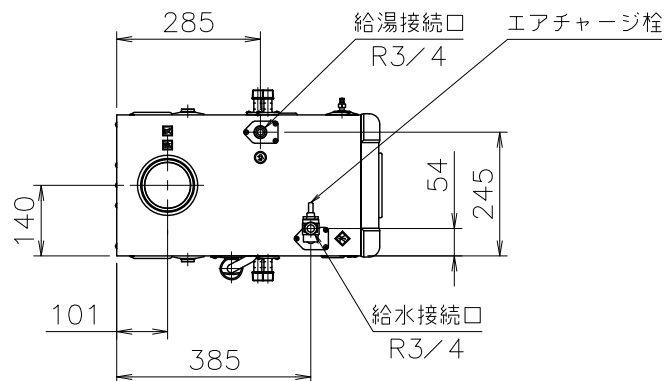


- 上限：機器より浴槽を高く設置しないでください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所としてください。

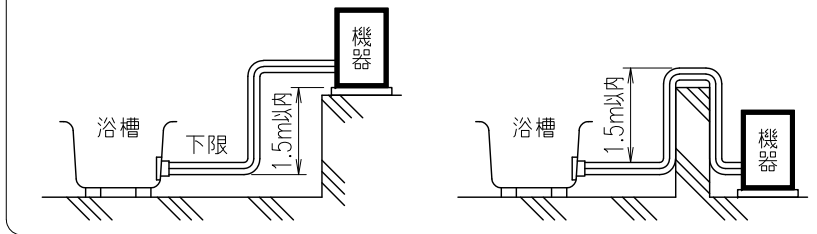

項 目		能 力
給湯	連続給湯出力	37.8kW (32,500kcal/h)
	出湯量 水温+25℃	約21.6L /分 (出湯量は湯水混合時)
	水温+40℃	約13.5L /分 (出湯量は湯水混合時)
	湯温調節範囲	1～7 [約25℃～約80℃ (7段階)]
ふろ	追いだき能力 (出力)	14.0kW (12,000kcal/h)
	湯温調節範囲	37℃～48℃ (12段階)
	ポンプ機外揚程	5L /分→94.8kPa (9.7mH ₂ O)
	50/60Hz	10L /分→52.7kPa (5.4mH ₂ O)
燃 料 消 費 量		43.0kW (4.2L /h)

上 昇 温 度	追 込 き 所 要 時 間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
湯温+10℃上昇(33→43℃)	約15分	約16分	約19分

季 節	上 昇 温 度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	18℃→43℃	約21分	約23分	約27分

給水装置認証登録番号	OW6002
------------	--------

Technical drawing of a metal plate with dimensions and a material table.

Dimensions (mm):

- Overall length: 240
- Overall width: 18
- Plate thickness: 1.2
- Distance from left edge to first hole center: 20
- Distance between hole centers: 67
- Distance from right edge to last hole center: 17
- Hole diameter: $\phi 10.5$
- Distance from left edge to first hole center (alternative): 10
- Distance between hole centers (alternative): 31
- Distance from right edge to last hole center (alternative): 26

Material: 鐵 (Iron)

Table:

材質	板厚
鐵	1.2

項	目	仕 様
製 品 名		OTX-3707SAF
型 式	の 呼 び	OTX-3707SAF (OTX-3707AFV)
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
	給 水 方 式	水道直結式 (減圧弁・逃し弁必要) 又はシスターン式
	加 熱 方 式	1缶2水路式
	加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形
	ふろ循環方式	強制循環式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 圧 力		0.1MPa (1.0kgf/cm ²) 以下
外 形 寸 法		高さ 880mm×幅 280mm×奥行 520mm
質 量 (本 体)		35kg (満水時: 49.0kg)
配 管 接続口径	給 水・給 湯	R3/4 (20A)
	ふろ (行き・戻り)	R1/2 (15A)
	排 水	Rp1/2 (15A)
電 気 関 係	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	同時使用時: 130/130W 凍結予防ヒータ: 113W
	待機時消費電力	2.0W
	電源コード長さ	約2m (機器外長さ)
材 質	本 体 外 装	カラー銅板
	排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	ステンレス鋼
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
エネルギー消費効率 (モード)		71.5%
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)
熱交換器容量	給湯側	13.0L
	ふろ側	1.3L
伝 熱 面 積	給湯側	0.83m ²
排 気 筒 の 呼 び 径		φ106mm
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		47dB (Aレンジ)
安 全 装 置		・過熱防止装置・空だき安全装置・対震自動消火装置・点火安全装置 ・燃焼制御装置・温度ヒューズ・逆流防止装置・停電安全装置 ・電動機の過負荷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置・誘導雷保護装置 ・漏電安全装置
ソ ー ラ ー 接 続		不可
付 属 部 品		・ふろリモコンRC-J111S・排気筒トップ・ホッパー ・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・オイル接続管 ・タケノコパイプセット・操作部カバー・取付部品一式
別 売 品		・リモコンコード M,S・給油検知装置 FC-1・FC-1用コード 20A ・排気接続アダプタ HBQ・循環アダプタ (各種) ・オイルタンク (各種)・銅管用ふろ継手 Lセット 他

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地 15mm) 0.2kN/本以上 (木下地 12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャープラグ SX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製品名		OTX-3707SAF			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0044
	作成	2023. 2.20	調整	-	-	株式会社ノリツ

※本体操作部リモコンを取り外し、台所リモコンとして使用できます。