
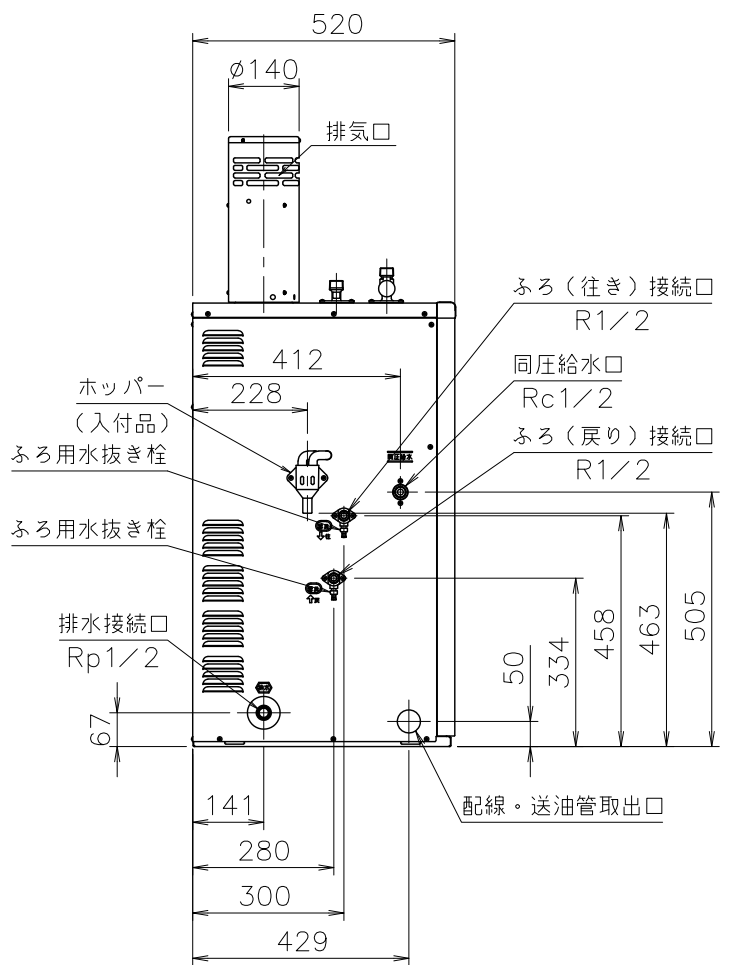
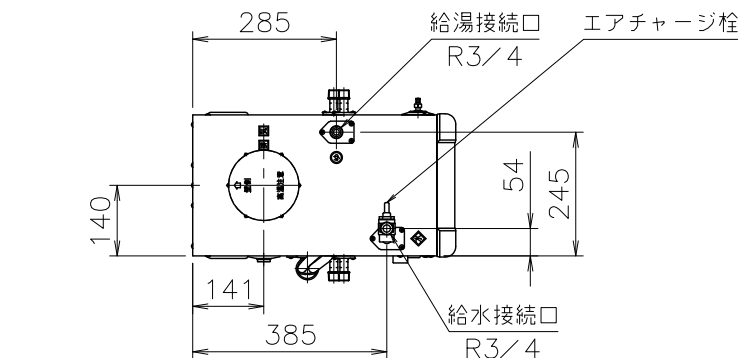


- 上限：機器より浴槽を高く設置しないでください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所としてください。

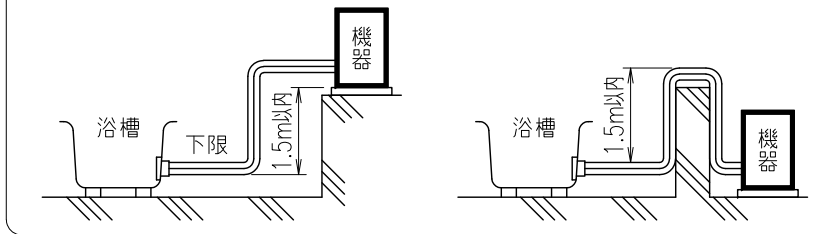

項 目		能 力	
給湯	連 続 給 湯 出 力	37.8kW (32,500kcal/h)	
	出 湯 量	水温+25℃	約21.6L /分(湯水混合時)
		水温+40℃	約13.5L /分(湯水混合時)
	湯 温 調 節 範 囲	1～7 [約25℃～約80℃(7段階)]	
ふろ	追いだき能力(出力)	14.0kW (12,000kcal/h)	
	湯 温 調 節 範 囲	37℃～48℃(12段階)	
	ポンプ機外揚程 50/60Hz	5L /分→94.8kPa (9.7mH ₂ O)	
10L /分→52.7kPa (5.4mH ₂ O)			
燃 料 消 費 量		43.0kW (4.2L /h)	

上 昇 温 度	追 込 き 所 要 時 間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
湯温+10℃上昇(33→43℃)	約15分	約16分	約19分

季 節	上 昇 温 度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	18℃→43℃	約21分	約23分	約27分

給水装置認証登録番号	OW6002
------------	--------

Technical drawing of a metal plate with dimensions and a material table.

Dimensions (mm):


- Overall length: 240
- Overall width: 18
- Plate thickness: 1.2
- Distance from left edge to center of first hole: 10
- Distance between centers of two holes: 26
- Distance from center of second hole to right edge: 17
- Distance from top edge to center of holes: 20
- Distance from bottom edge to center of holes: 26
- Distance from left edge to center of second hole: 216
- Distance from center of second hole to right edge: 67
- Distance from top edge to center of second hole: 31

Material and Thickness Table:

材質	板厚
鉄	1.2

Hole specifications:

- 2- $\phi 6$ 穴 (2 holes of diameter 6 mm)
- 2- $\phi 10.5$ 穴 (2 holes of diameter 10.5 mm)

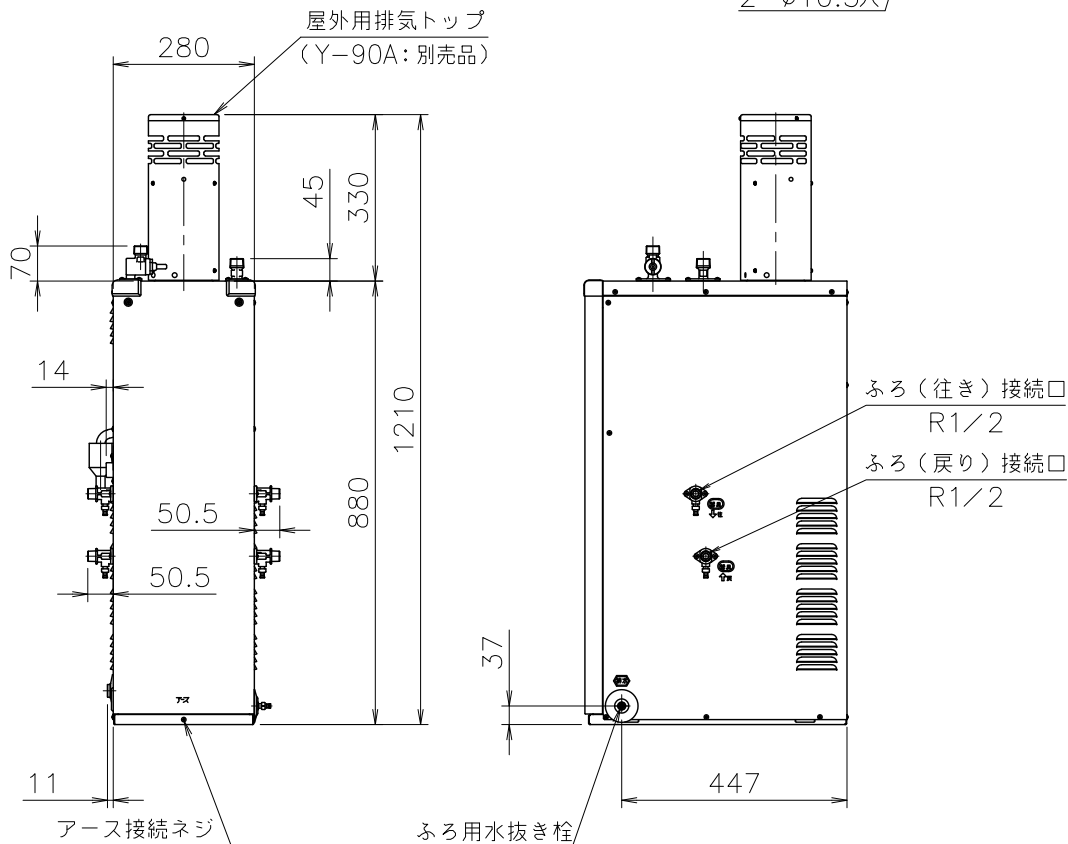

項 目		仕 様	
製 品 名		OTX-3717SAYV	OTX-3717SAYSV
型 式	の 呼 び	OTX-3717SAYV	OTX-3717SAYSV (OTX-3717SAYV)
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形。屋外用強制排気形	
	給 水 方 式	水道直結式（減圧弁）。逃し弁内蔵形）	
	＜設定圧力＞	＜減圧弁：78kPa（0.80kgf/cm ² ）。逃し弁：95kPa（0.97kgf/cm ² ）＞	
	加 熱 方 式	1缶2水路式	
種 類	加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形	
	ふろ循環方式	強制循環式	
点 火 方 式		高压放電式	
使 用 圧 力		0.1MPa（1.0kgf/cm ² ）以下	
最 高 給 水 圧 力		735kPa（7.5kgf/cm ² ）以下	
外 形 寸 法		高さ880mm×幅280mm×奥行520mm	
質 量（本 体）		35kg（満水時：49.0kg）	
配 管 接続口径	給 水・給 湯	R3/4（20A）	
	ふろ（往き・戻り）	R1/2（15A）	
	排 水	Rp1/2（15A）	
電 気 関 係	電 源	AC100V 50/60Hz	
	消 費 電 力	同時使用時：130/130W 凍結予防ヒータ：113W	
	待機時消費電力	2.0W	
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）	
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板	ステンレス鋼
	排気筒接続口	ステンレス鋼	
	熱 交 換 器	ステンレス鋼	

本体外装色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	—
エネルギー消費効率（モード）	71.5%	
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）	
熱交換器容量	給湯側	13.0L
	ふろ側	1.3L
伝熱面積	給湯側	0.83m ²
排気筒の呼び径	φ106mm（排気アダプタセット HVK-A使用時）	
排気温度	260°C以下	
騒音レベル	50dB（Aレンジ）	
安全装置	・過熱防止装置。空だき安全装置。対震自動消火装置。点火安全装置 ・燃焼制御装置。温度ヒューズ。過圧防止安全装置。逆流防止装置 ・停電安全装置。電動機の過負荷保護装置。電流ヒューズ。凍結予防装置 ・誘導雷保護装置。漏電安全装置	
ソーラー接続	不可	
付属部品	・ふろリモコンRC-J111S・台所リモコンRC-7611M-A ・ホッパー。取付部材一式。送油管用袋ナット	
別売品	・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・屋外用排気トップY-90A・排気アダプタセットHVK-A ・オイルタンク（各種）。銅管用ふろ継手Lセット 他	

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャープラグS 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製品名		OTX-3717SAYV OTX-3717SAYSV			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0027
	作成	2023. 2.20	調整	-	-	株式会社ノリツ