


■追いだき配管工事の最大延長は、 $\phi 12.7$ 銅管の場合：片道15m10曲がり、 $\phi 10$ 樹脂管（継手内径 $\phi 8$ 以上）の場合：片道15m以内です。

- 上限：機器より浴槽を高く設置しないでください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所としてください。

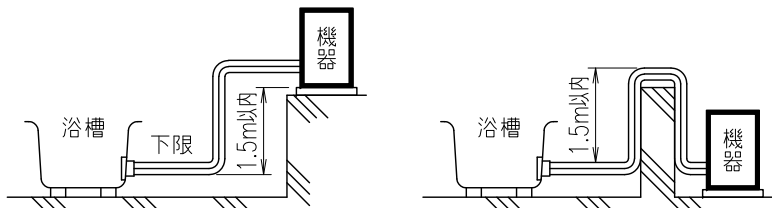


項 目		能 力
給湯	連続 給 湯 出 力	37.8kW (32,500kcal/h)
	出 湯 量	水温+25°C 約21.6L /分(湯水混合時)
		水温+40°C 約13.5L /分(湯水混合時)
	湯 温 調 節 範 囲	1～7 [約25°C～約80°C (7段階)]
ふろ	追いだき能力(出力)	14.0kW (12,000kcal/h)
	湯 温 調 節 範 囲	37°C～48°C (12段階)
	ポンプ機外揚程 50/60Hz	5L /分→94.8kPa (9.7mH ₂ O)
10L /分→52.7kPa (5.4mH ₂ O)		
燃 料 消 費 量		43.0kW (4.2L /h)

上 昇 温 度	追 込 き 所 要 時 間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
湯温+10℃上昇(33→43℃)	約15分	約16分	約19分

※追いだき所要時間は計算値です。

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	18℃→43℃	約7分	約8分	約10分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

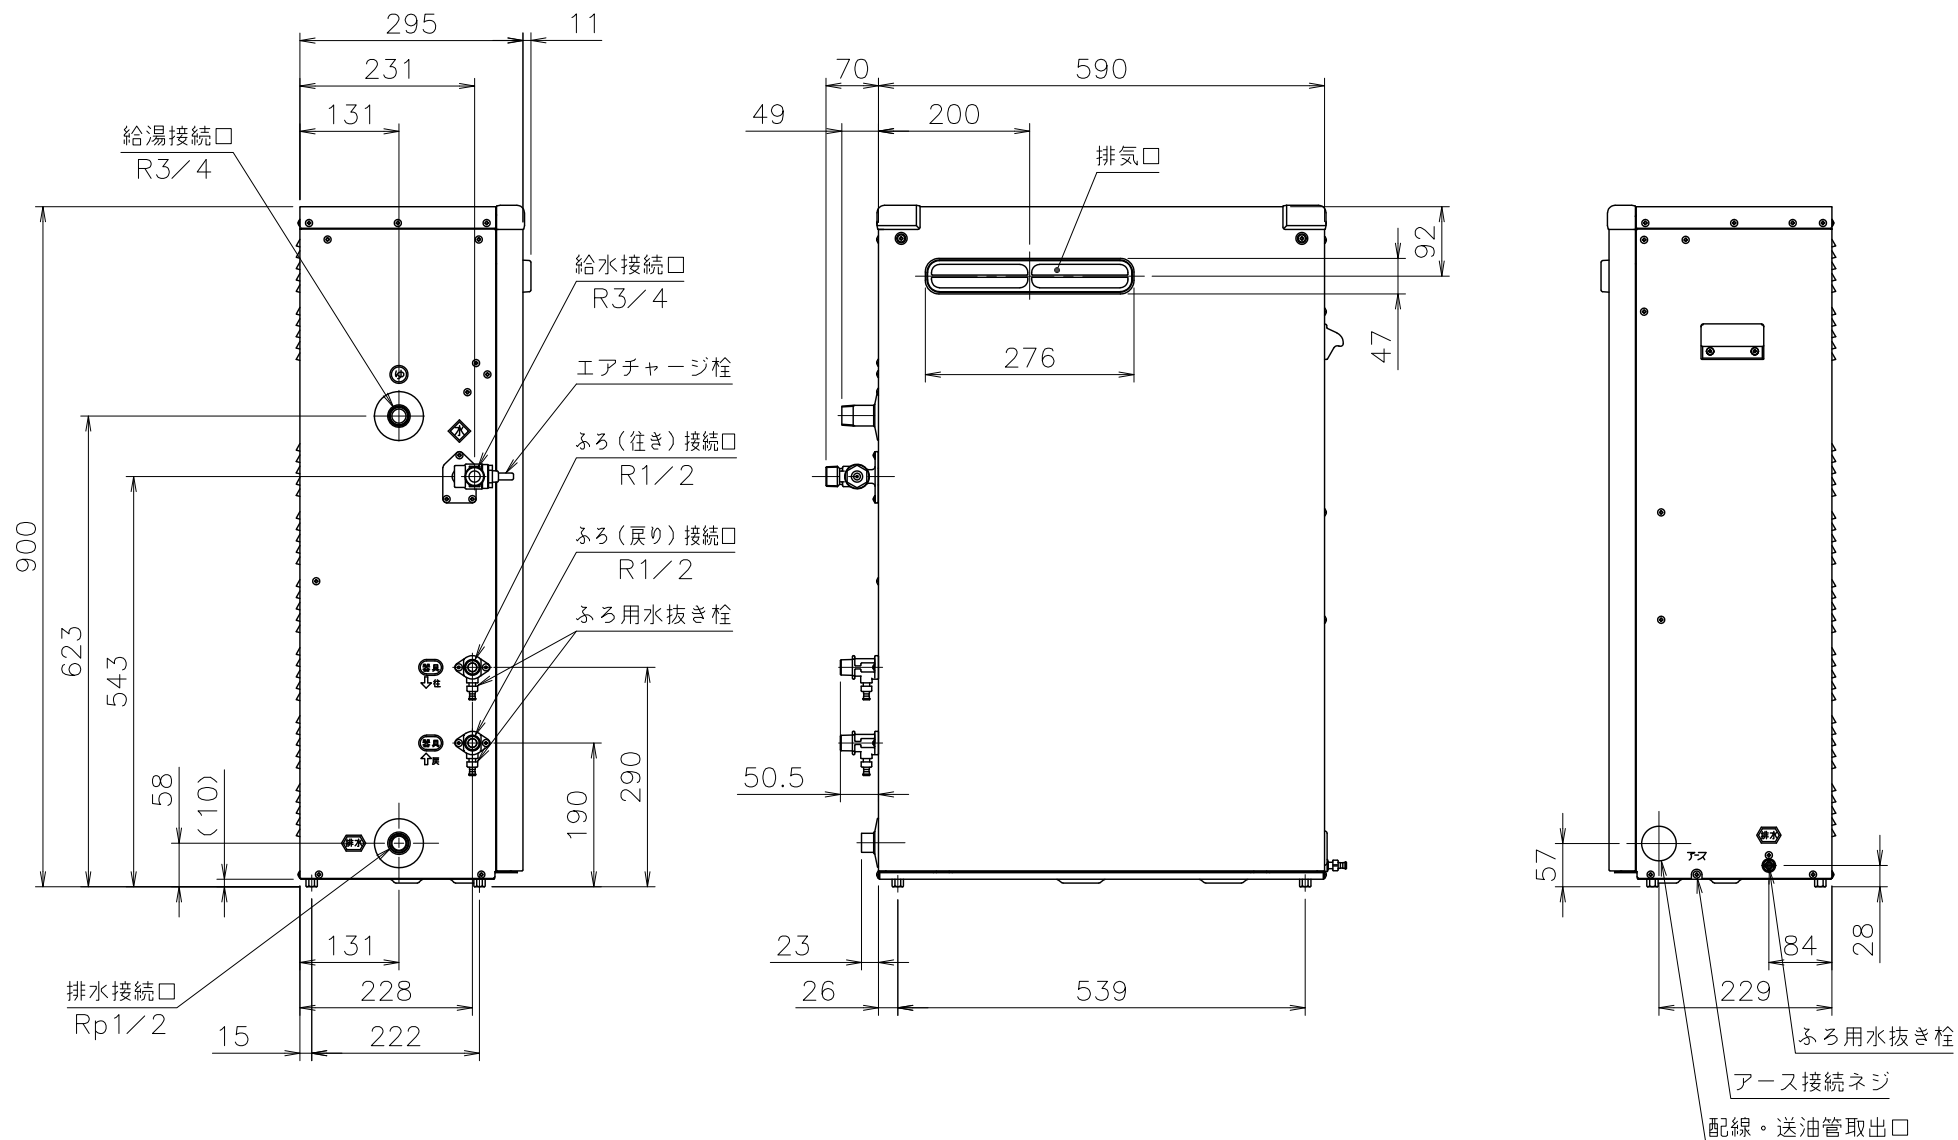

項 目		仕 様	
製 品 名		OTX-3707Y	OTX-3707YS
型 式 の 呼 び		OTX-3707Y (OTX-3707AYV)	OTX-3707YS (OTX-3707AYV)
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給 水 方 式	水道直結式 (減圧弁・逃し弁必要) 又はシステーン式	
	加 熱 方 式	1缶 2水路式	
	加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形	
	ふろ循環方式	強制循環式	
点 火 方 式		高圧放電式	
使 用 圧 力		0.1MPa (1.0kgf/cm ²) 以下	
外 形 寸 法		高さ 900mm×幅 590mm×奥行 295mm	
質 量 (本 体)		39kg (満水時: 53.0kg)	
配管接続口径	給 水・給 湯	R3/4 (20A)	
	ふろ (往き・戻り)	R1/2 (15A)	
	排 水	Rp1/2 (15A)	
電気関係	電 源	AC100V 50/60Hz	
	消 費 電 力	同時使用時: 130/130W 凍結予防ヒータ: 61W	
	待機時消費電力	1.7W	
	電源コード長さ	約2m (機器外長さ)	
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板	ステンレス鋼
	排 気 口	ステンレス鋼	
	熱 交 換 器	ステンレス鋼	
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	—
エネルギー消費効率 (モード)		71.5%	
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)	
熱交換器容量	給湯側	13.0L	
	ふろ側	1.3L	
伝 熱 面 積		0.83m ²	
排 気 温 度		260°C以下	
騒 音 レ ベ ル		50dB (Aレンジ)	
安 全 装 置		・過熱防止装置。空だき安全装置。対震自動消火装置。点火安全装置 ・燃焼制御装置。温度ヒューズ。停電安全装置。電動機の過負荷保護装置 ・電流ヒューズ。凍結予防装置。誘導電保護装置。漏電安全装置	
ソ ー ラ ー 接 続		可	
付 属 部 品		・ふろリモコンRC-J113S・台所リモコンRC-7613M-A ・取付部材一式。送油管用袋ナット	
別 売 品		・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・排気カバーC53。オイルタンク (各種) ・銅管用ふろ継手Lセット 他	

固定場所	部材仕様		設置種別	固定 本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャー・ブラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとブラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing shows a side view and a top view. The side view shows a long, thin rectangular part with a central slot. The top view shows a rectangular base with a central slot and two circular holes. Dimensions are given in millimeters. A table in the top right corner specifies the material as '鉄' (Iron) and the plate thickness as '1.2'.

材質	板厚
鉄	1.2

Dimensions (mm):

- Side view: 20, 10, 5, 216, 240, 17
- Top view: 2- $\phi 6$ 穴, 26, 31, 20, 26, 67, 18, 2- $\phi 10.5$ 穴

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OTX-3707Y OTX-3707YS			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0034
	作成	2023. 2.20	調整	-	-	株式会社ノリツ