
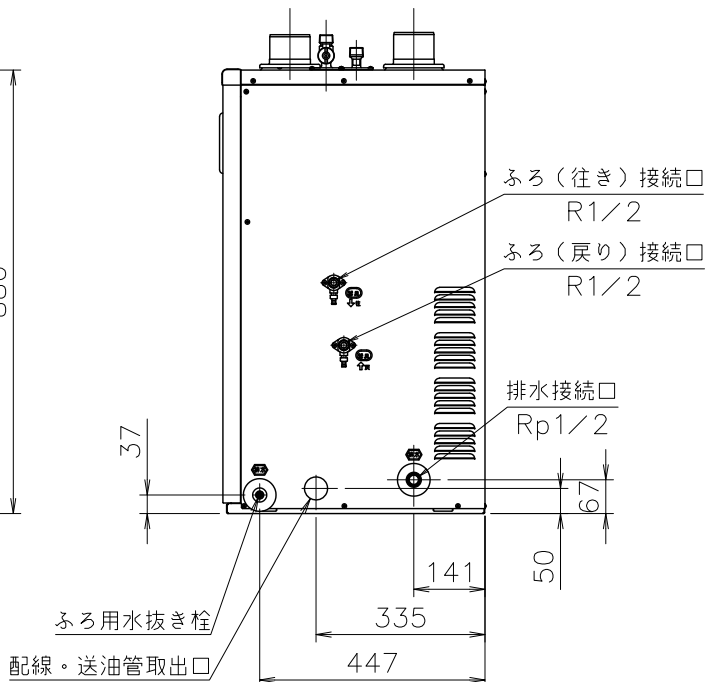
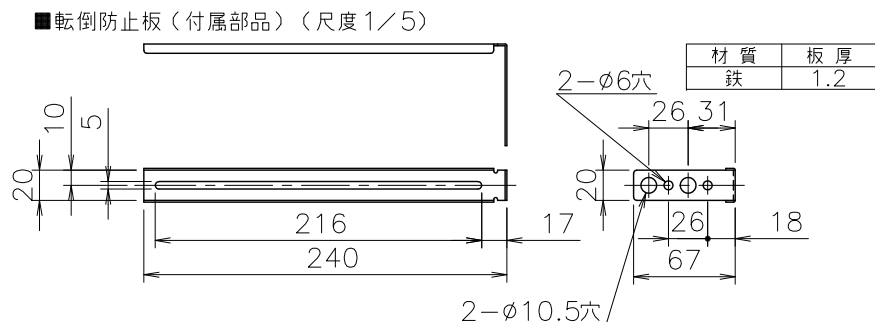
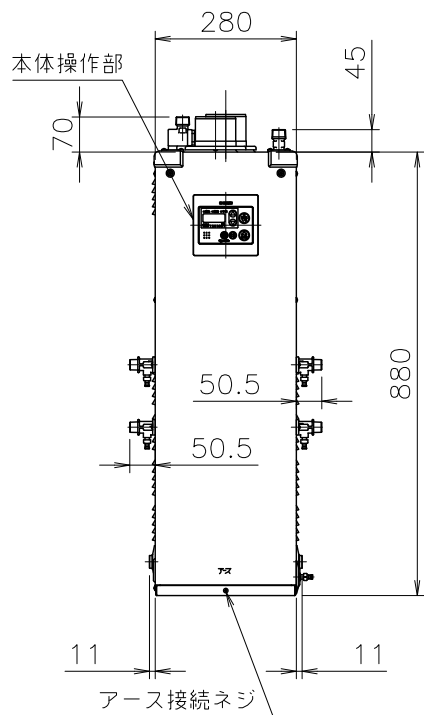
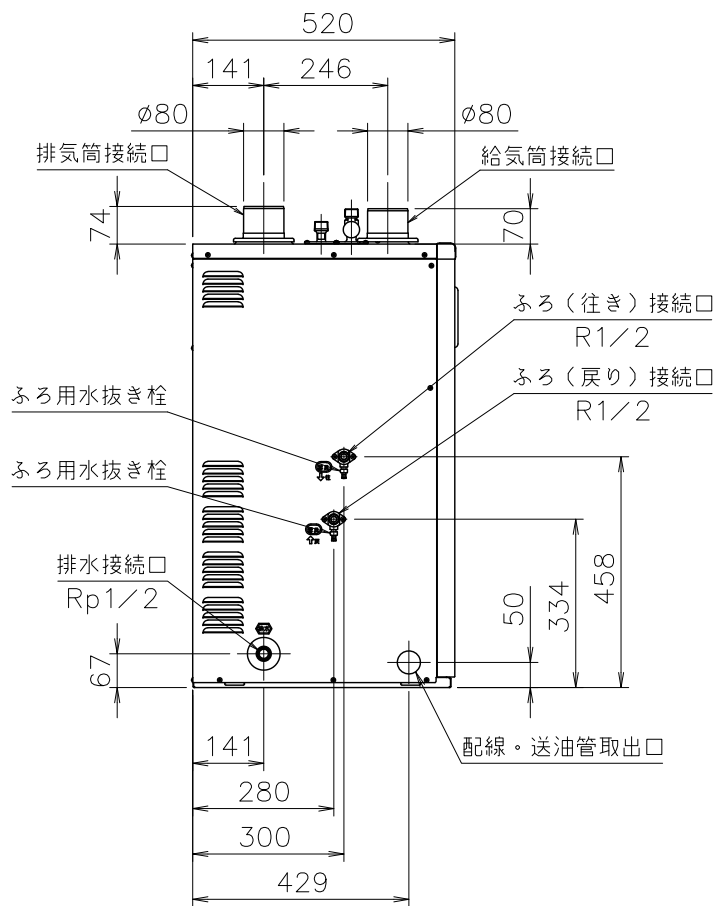
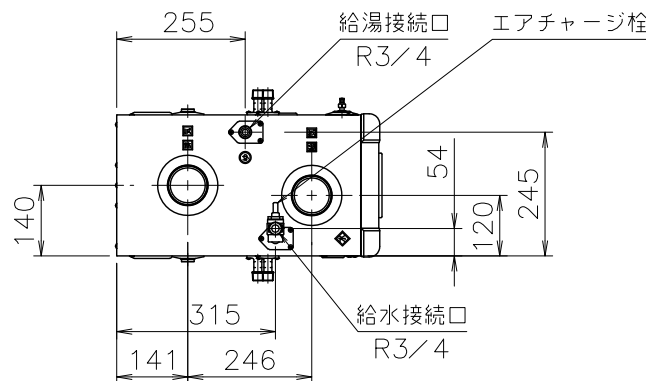


- 上限：機器より浴槽を高く設置しないでください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所としてください。

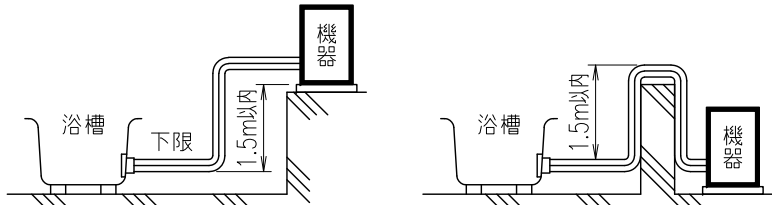

項 目		能 力	
給湯	連 続 給 湯 出 力	37.8kW (32,500kcal/h)	
	出 湯 量	水温+25℃	約21.6L /分 (湯水混合時)
		水温+40℃	約13.5L /分 (湯水混合時)
	湯 温 調 節 範 囲	1～7 [約25℃～約80℃ (7段階)]	
ふろ	追いだき能力 (出力)	14.0kW (12,000kcal/h)	
	湯 温 調 節 範 囲	37℃～48℃ (12段階)	
	ポンプ機外揚程 50/60Hz	5L /分→94.8kPa (9.7mH ₂ O)	
		10L /分→52.7kPa (5.4mH ₂ O)	
燃 料 消 費 量		43.0kW (4.2L /h)	

上 昇 温 度	追 込 き 所 要 時 間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
湯温+10℃上昇(33→43℃)	約15分	約16分	約19分

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
春・秋	18℃→43℃	約7分	約8分	約10分

機構承認番号	KKY313
給水装置認証登録番号	OW5005

Technical drawing of a metal plate with dimensions and a material table.

Dimensions (mm):

- Overall length: 240
- Overall width: 18
- Length of main section: 216
- Width of main section: 26
- Width of flange: 31
- Flange thickness: 20
- Flange hole diameter: $2 \times \phi 6$
- Plate thickness: 1.2
- Material: 鐵 (Iron)

材質	板厚
鐵	1.2

項	目	仕	様
製	品	OTX-3707FF-SLP	
型	式	OTX-3707FF-SLP (OTX-3707SAFF)	
種	類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
		給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
		給 水 方 式	水道直結式(減圧弁・逃し弁必要)又はシスターン式
		加 熱 方 式	1缶2水路式
		加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形
		ふろ循環方式	強制循環式
点	火	方	式
使	用	圧	力
外	形	寸	法
質	量	(本	体)
配	管	給 水・給 湯	R3/4 (20A)
		ふろ(往き・戻り)	R1/2 (15A)
		排 水	Rp1/2 (15A)
電	気	電 源	AC100V 50/60Hz
		消 費 電 力	同時使用時: 135/135W 凍結予防ヒータ: 77W
		待機時消費電力	1.7W
		電源コード長さ	約2m (機器外長さ)
材	質	本 体 外 装	カラー銅板
		給排気筒接続口	ステンレス鋼
		熱 交 換 器	ステンレス鋼
本	体	外	装
エ	ネ	ル	ギ
使	用	燃	料
熱	交	換	器
伝	熱	面	積
給	排	気	筒
給	排	気	筒
排	気	温	度
騒	音	レ	ベ
安	全	装	置
ソ	ー	ラ	ー
付	属	部	品
別	売	品	

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 5.1 \times 32$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地 15mm) 0.2kN/本以上 (木下地 12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 5.1 \times 32$ (付属部品) フィッシャープラグ SX 8×40 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OTX-3707FF-SLP				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0055	
	作成	2023. 2.20	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	

注 ※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり3m以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）

記 ※本体操作部リモコンを取り外し、台所リモコンとして使用できます。