


2.92 mm(K) 低価格高性能ケーブル

40GHzまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。

2.92mm (K) コネクタは SMA 形や 3.5 mmコネクタとの嵌合互換性があります。
高速データ通信に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。

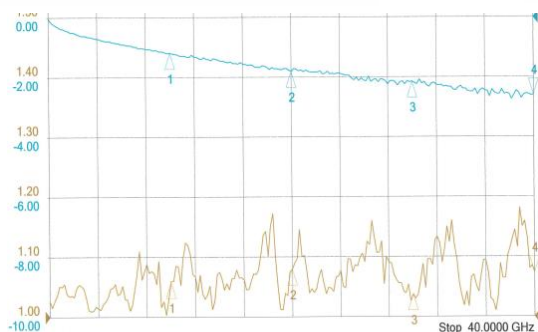

1:	10.000 GHz	1.06
2:	20.000 GHz	1.08
3:	30.000 GHz	1.04
4:	40.000 GHz	1.07
1:	10.000 GHz	-1.19 dB
2:	20.000 GHz	-1.81 dB
3:	30.000 GHz	-2.15 dB
4:	40.000 GHz	-2.60 dB

保証スペック事に価格を設定致します。

OA-TYPE

品名 : KP-KP-085BL-L1m-A (低価格)

保証値 DC~40GHz 1.20 以下

OB-TYPE

品名 : KP-KP-085BL-L1m-B (超低価格)

保証値 DC~27GHz 1.20 以下 27~40GHz 1.25 以下

OC-TYPE

品名 : KP-KP-085BL-L1m-C (B-TYPE より低価格)

保証値 DC~30GHz 1.25 以下 30~40GHz 1.30 以下

※80mm~で自由長で製作可能です。

※数量により納期、単価は異なりますのでご相談ください。

※10 本以内であれば 2 週間以内に製造可能です。

OCable Type Multi Flexible Cable

Impedance 50 Ohms

Inner Conductor Type Solid

Inner Conductor Silver Plated Copper clad steel Wire

Dielectric Type PTFE

Shield Layer 1 SPC Tape

Shield Layer 2 SPC Braid

Jacket Material FEP

Repeated Minimum Bend Radius 35 mm

OConnectors Description Connector 1

Type 2.92mm Specification MIL-STD-348

Impedance 50 Ohms

Contact Material and Plating Gold

Dielectric Type PPS

Body Material and Plating Passivated Stainless Steel

Coupling Nut Material and Plating Passivated Stainless Steel

Hex Size 5/16 inch

Torque 8 in-lbs [0.9 Nm]

お問い合わせはお気軽に

☎ 03-3735-8707

Eメールでのお問い合わせも受付中！ ✉ info@eleparts.co.jp

営業時間 9:15~17:15 (土日祝祭日を除く)