

鋼製型枠は丈夫でいい、仕上がりも精度もいい。
いいことはわかっているが、重さがなあ…
とお考えですか。

NSP
イチ押し
商品

NSP
型枠
(45mm)

KR
型枠
(50mm)

巾止
金具
(セパレーター)

段積

一体
打ち

天端
出し

ベース枠
スパー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

遣り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連
養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器



KRパネル 3つのいいと3つの便利

いい!

軽いからいい!

他社製品に比べ約20%も軽くしました。

例：450H 1820平パネル…12kg
910平パネル…6.8kg



いい!

安全でいい!

折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかりとしました。

いい!

丈夫でいい!

補強リブを工夫し強度を増しました。



他社製品

ケイリヨーパネル

他社製品

便利!

他メーカー品とも 接続できるから便利!

ご使用の他メーカー鋼製型枠とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。

便利!


誰でも簡単に 組めるから便利!

地墨に合わせてパネルを伸縮することができ、設計どおりの基礎工事が施工できます。

便利!

高さが異なっても 使えるから便利!

高さの異なるパネルでも連結できます。
(標準品同士)

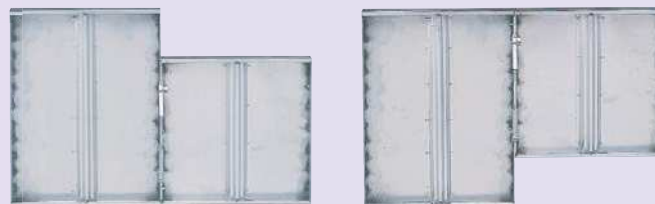

NSP型枠では・・・

原則的に連結穴ピッチは同じ位置にきますので、連結可能です。
(パネル高さにより、1カ所しか合わない場合があります。)
パネル固定金具(P140)を使用することにより、天端合わせの連結も可能になります。

ケイリョーパネルはそんな思いを吹き飛ばします。



KRクリップでパネルの連結をし、固定します。【KRクリップP73】



間ちぢみ、間のび。このパネルで伸縮自在に施工できます。【伸縮パネルP69】



布基礎の芯振りに合わせた外コーナーです。芯から芯までのパネルを用意すればピッタリおさまります。【外コーナーP71】

型枠のメンテナンス


- ・ケイリョー鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム油 NSP-15」(P164)をおすすめします。
- ・新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
- ・施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
- ・脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。

あらゆるサイズの基礎に順応できる型枠

組付け事例

3080標準プラン 建坪 30坪 基礎延長 80m

基礎幅自由!

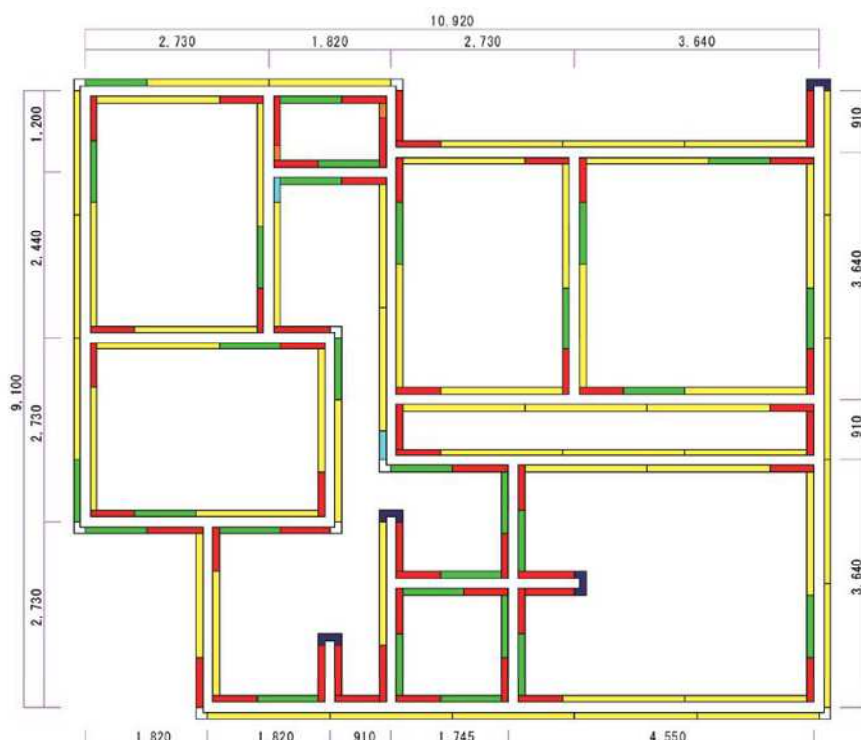

外周枠

1820平パネル	19
910平パネル	3
909伸縮パネル	5
150止めパネル	1
75外コーナー	5

内周枠

1820平パネル	33
910平パネル	26
909伸縮パネル	48
454.5伸縮パネル	2
227平パネル	2
150止めパネル	3
75外コーナー	3

NSP
イテ推し
商品

NSP
型枠
(45mm)

KR
型枠
(50mm)

巾止
金具
(セリレーサー)

段積

一体
打ち

天端
出し

ベース枠
スパーサー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

遣り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連
養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器