

〈タブレットセット〉 施工説明書



施工の前に、この〈施工説明書〉をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

- 施工前に「外観の損傷がないこと」、「動作に問題がないこと」を確認してください。
- 施工が原因で発生した損傷や故障については、当社では責任を負いかねます。

〈インターホンの取付け後〉に〈タブレットセットの取付〉をしてください

梱包内容 / 各部名称


タブレット		1 台
タブレット壁付ホルダー		1 個
接続ケーブル 150 mm		1 本
接続ケーブル 500 mm		1 本
取付用木ねじ φ3.8×20 mm		4 本

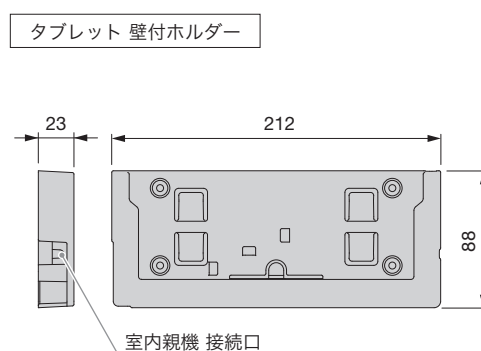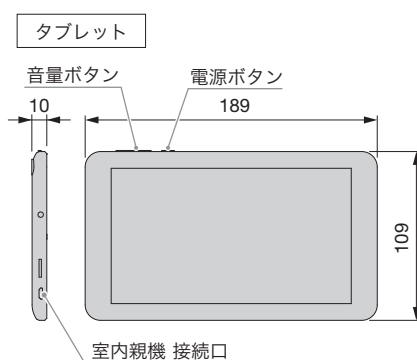


タブレットを取り付ける

1

室内親機の〈左側〉に取付ける場合

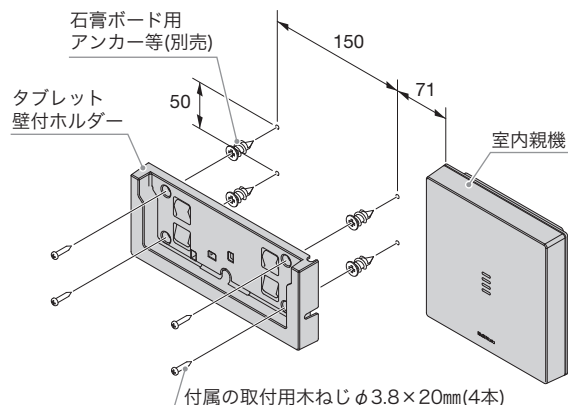


室内親機の〈右側〉に取付ける場合

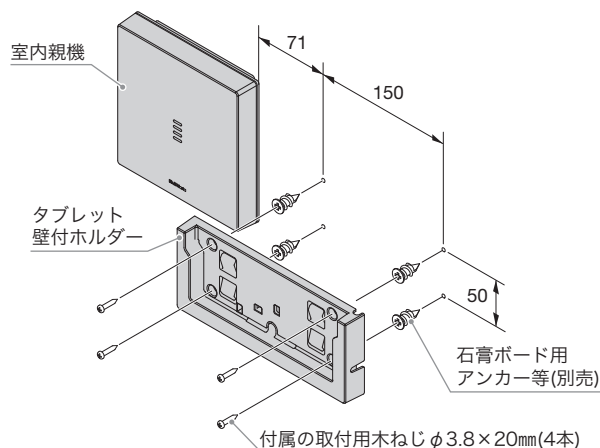


2

- ①〈タブレット〉を〈タブレット壁付ホルダー〉に上から差し込みます。
- ②〈接続ケーブル〉で〈室内親機〉と〈タブレット〉を接続して取付完了です。
※タブレット側にL字コネクタを挿入してください。
※それぞれ「正しい向き」がありますので、差し込む向きにご注意ください。

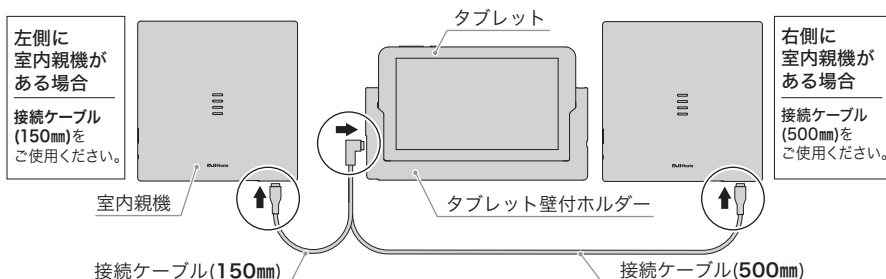

〈タブレット〉は必ず〈音量ボタン〉〈電源ボタン〉部分を上にして差し込み・ご使用ください

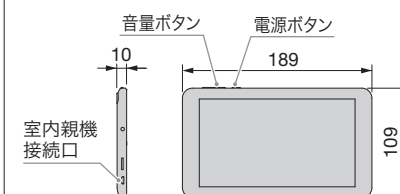


施工後の動作チェック ※必ず行ってください この手順で施工完了です

動作チェック前には〈ブレーカーを ON〉にして〈インターホンの電源を入れた状態〉にしてください。


1

タブレットの〈電源ボタン〉を長押しして電源を入れます。

〈電源ボタン〉を長押し



充電が足りなかった場合は下絵の状態になりますので、十分充電がされるまで数分お待ち下さい。



2

タブレットの電源を入れるとアプリが立ち上がりますので、右下の  ボタンを押します。



3

動作チェックが自動で実行され、各部の状態が表示されます。



動作チェックの結果

施工業者様の操作


全て



全ての項目が○であることを確認してください。
〈タブレット〉の〈電源ボタン〉を長押しして
〈  電源を切る〉をタップして電源を切ってください。

お疲れさまでした。これにて施工完了です。
同梱されていた〈クイックガイド〉、〈保証書〉は居住者様
にお渡しください。

〈電源ボタン〉を長押し



ひとつ以上



× 判定となった場合

- 施工説明書に記載された通りの施工が出来ているかご確認ください。
- 〈通电した状態〉で施工後の動作チェックを行います。
施工後、〈ブレーカー〉は〈ON〉にしたかをご確認ください。
- 配線は正しい箇所にしっかりとさされているかご確認ください。

× 判定が解決出来ない場合の連絡先

〈×がついている項目〉と、梱包箱に記載されている〈品番〉をご確認のうえ、下記へご連絡ください。

ナスタサポートセンター

Tel:0570-200-307 (営業時間 9:00~17:00 土日祝・当社指定休日を除く)

●記載内容に関して予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。