

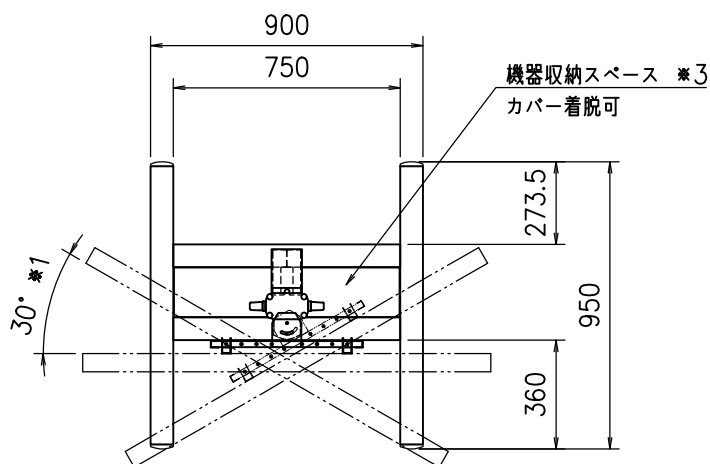
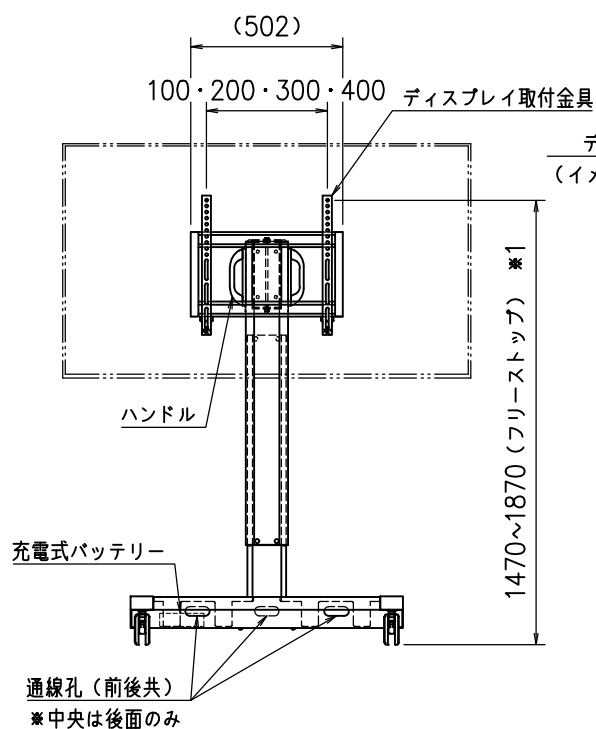
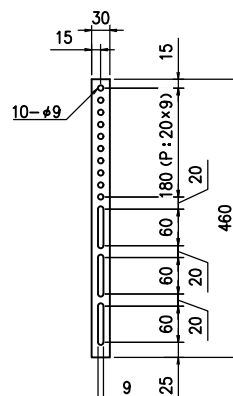


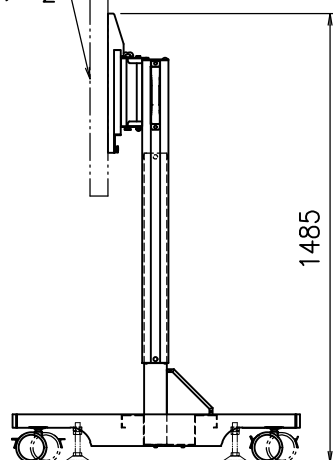

ディスプレイ取付金具

ディスプレイ
(イメージ) ※2

最大ストローク時

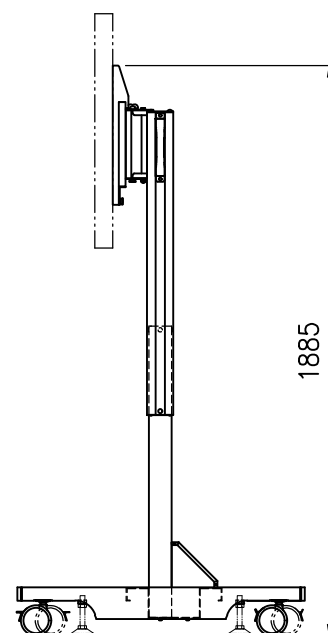

- ※1 ディスプレイ高さフリー調整可：ストローク400mm
ディスプレイ左右首振り調整可：0°～30°
- ※2 ディスプレイ縦設置可。
(縦設置の可否、設置時の条件等については、
各ディスプレイの取扱説明書の指示に従って下さい。)
- ※3 機器収納サイズ：W265×D160×H90mm

本 体	クロムフリー鋼板 t1.2 t2.0 t2.3
	サテンブラック 焼付塗装
充 電 式 バッテリー	アルミニウム：A6063T3 (B2アルマイト処理)
	セルタイプ式リチウムイオンバッテリー
キャスト	充電アダプター：入力 AC100V 50・60Hz
	出力 最大電圧DC30V 最大電流0.5A
付 属 品	φ100双輪キャスター（エラストマー巻） 4個
	ディスプレイ取付ボルトセット/アジャスター/アジャスター固定金具
質 量	45.5kg

図番

2G1440KI

尺度 1/25

単位 mm



株式会社 共栄商事

型名

ULS-M1