



プロジェクター取付穴範囲目安（確実に設置できる安全範囲）



実際は下記のようなアーム回転範囲になりますので、目安範囲より広い

穴ピッチを取付できます。

★・・・W300mmの場合はD260mmまで



プロジェクター取付最大範囲※1


アーム（長）・・・半径 13~163mm

アーム（中）・・・半径 13~103mm


アーム（短）・・・半径 13~73 mm

プロジェクター取付可能穴径
M4/M5/M6

天井取付ピッチ




天井カバーB寸法（天井ボード用）




※天井ボード開口目安寸法


傾斜天井設置時
（前後 各~30°）




パイプ長さ最短時

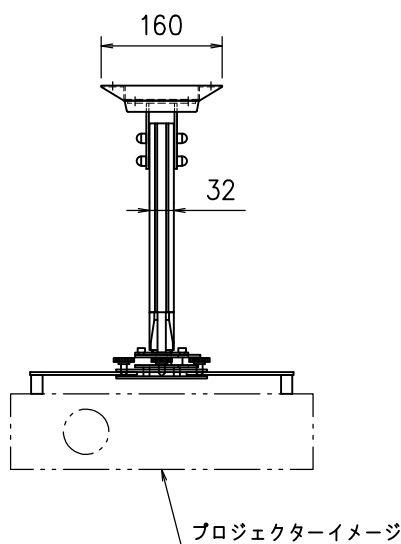

パイプ長さ最短時

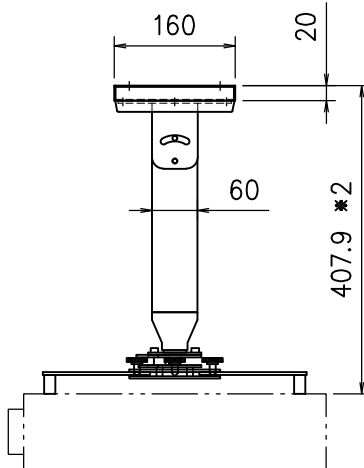

パイプ長さ最長時

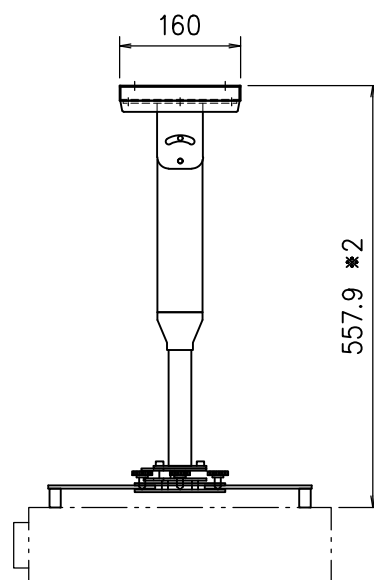

※1 プロジェクターの取付穴ピッチは、アームの回転半径とその長穴のスライド幅によって決まります。

アームは（長）：2本／（中）：2本／（短）：2本を
組み合わせて取り付けてください。

※2 天井面～プロジェクター取付面

本 体	SECC t3.2 t4.0 (ホワイト)
	クロムフリー鋼板 t1.6
	白 (N9.5) 半艶 焼付塗装
パ イ プ	アルミニウム (ホワイト)
付 属 品	プロジェクター取付ボルトセット
質 量	3.0kg

図番

2E2531KI

尺度 1/10

単位 mm



株式会社 共栄商事

型名

HPJ-10-AT