




プロジェクター取付穴範囲目安（確実に設置できる安全範囲）

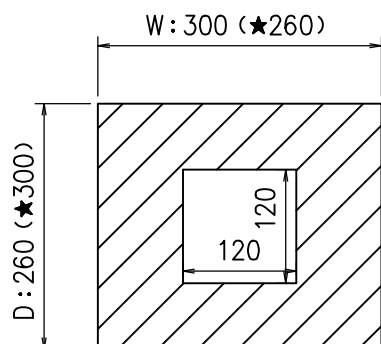

実際は下記のようなアーム回転範囲になりますので、目安範囲より広い穴ピッチを取付できます。

★・・・W300mmの場合はD260mmまで

天井取付ピッチ

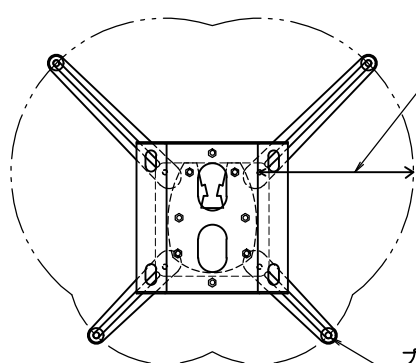


プロジェクター取付最大範囲※1

アーム（長）・・・半径 13~163mm


アーム（中）・・・半径 13~103mm

アーム（短）・・・半径 13~73 mm


プロジェクター取付可能穴径
M4/M5/M6

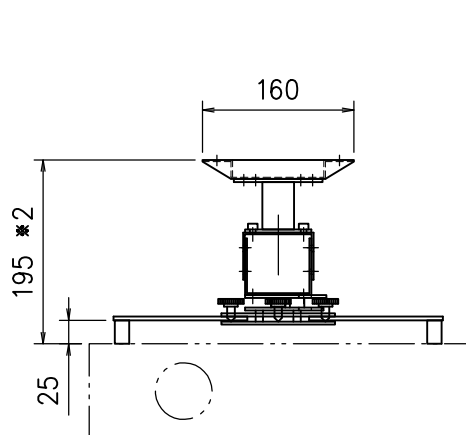

0°傾斜

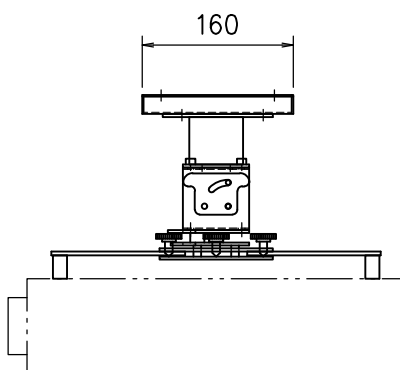

45°傾斜

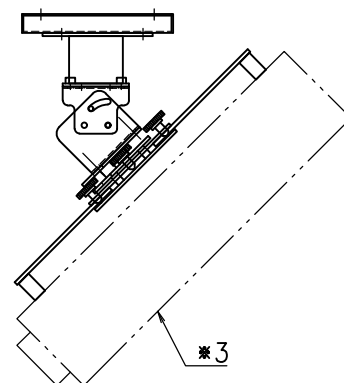

※1 プロジェクターの取付穴ピッチは、アームの回転半径とその長穴のスライド幅によって決まります。

アームは（長）：2本／（中）：2本／（短）：2本を組み合わせ取付けてください。

※2 天井面～プロジェクター取付面

※3 傾斜フリー調整 0°~45°

本体	SECC t3.2 t4.0 (ホワイト)
パイプ	クロムフリー鋼板 t1.6
付属品	白 (N9.5) 半艶 焼付塗装
質量	アルミニウム (ホワイト)
	プロジェクター取付ボルトセット
	2.5kg

図番

2E2731KI

尺度 1/8

単位 mm



株式会社 共栄商事

型名

HPJ-S1T-AT