


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	'22.03.16	電源変更、端子台位置変更、筐体ベースユニット変更 lot2201	渡 辺
②			

主 仕 様

型 式	BSL-R30PV-50K	
使用 場所	屋内型	
光 源	LED	
定格 光束	5180Lm	
光源色〔色温度〕	昼白色〔5000K〕	
平均演色評価数	Ra83	
照射	▽方向	116°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]
角度	H方向	116°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V (200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~264V	
定格 電流	0.31A (0.16A)	
定格消費電力	31W (31W)	
固有エネルギー消費効率	167.0Lm/W (167.0Lm/W)	
照度	1m	1300Lx
	2m	390Lx
	3m	190Lx
	4m	110Lx
	5m	80Lx
球 寿 命	40000時間	
使用環境温度	-20~40℃	
質 量	2.0kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさなどはバラツキがあります。
注3) ◇内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

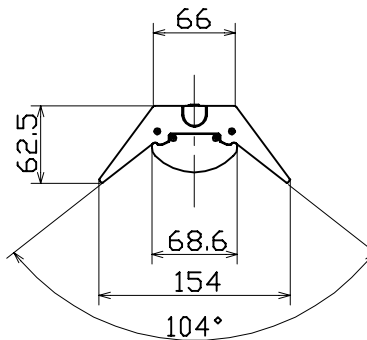

5	電源	－	LEDユニット内部	1	－●
4	LEDユニット	PC アルミ	BSL-30W-PV 乳白カバー	1	57948
3	落下防止紐	－	ベースユニット内部	2	－
2	端子台	PP	パナソニック NZ2121	1	－
1	笠付ベースユニット	PC アルミ	白塗装	1	－●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

			コード		11080	
COMPONENTS 品 名	LED ベースライト 30W 反射笠付型		APPD 承 認	CHCK 検 図	DESIN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	BSL-R30PV-50K					I
MATERIAL 材 質	-	REMARKS 備 考	-			
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/6	作成日	2021.03.30		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A3X	BSL-R30PV-50K			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品