
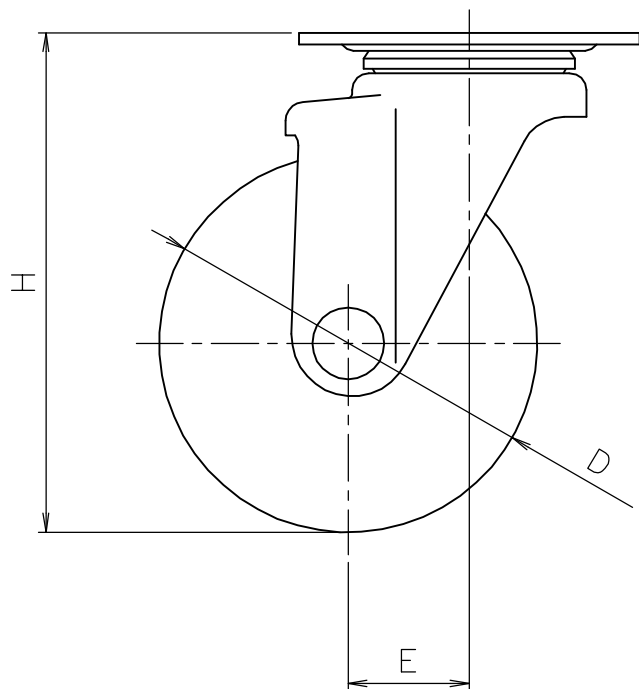


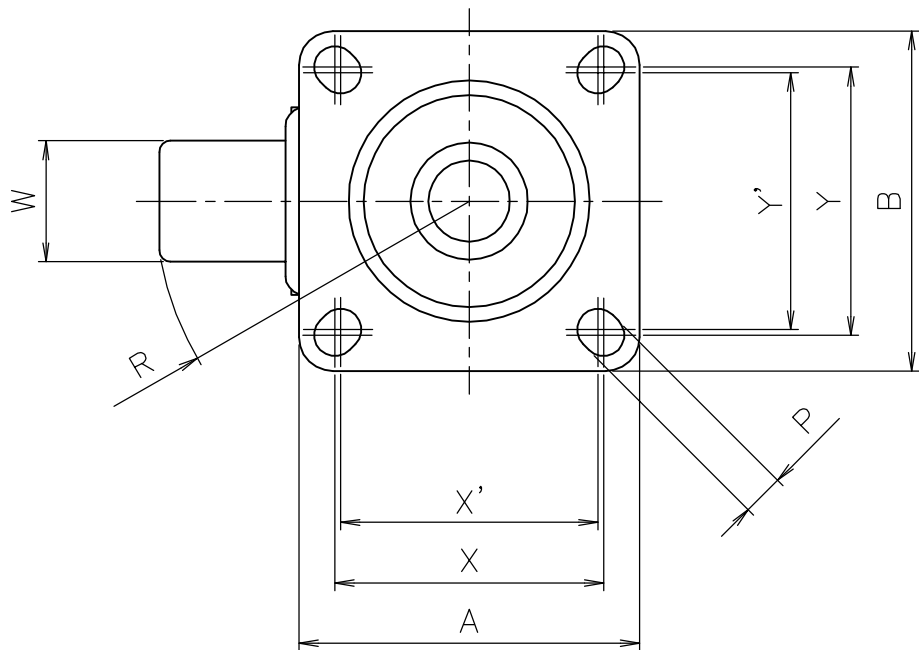

・SJ-100仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴 径	偏 心	旋回半径	許 容 荷 重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A × B (mm)	X × Y (X' × Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SJ-100	W	鋼板ホイルゴム (B入) 車	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	82	120	122.4
	W-P	鋼板ホイルゴム車										
	WE	鋼板ホイル導電性ゴム車									100	102.0
	NR	ナイロンホイルゴム (B入) 車										
	N	ナイロン車								83	120	122.4
	NB	ナイロン (B入) 車										
	UW	鋼板ホイルウレタン (B入) 車								82	100	102.0
	GU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車										
	BRU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車								83		
	PH	フェノール車										

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要				
図歴		承認		日付	2017	図	SJ型					
		確認		2/14								
		設計		尺度		名	SJ-100					
		製図										
YUEI 株式会社 ユ-エイ キャスト					図番					—		