
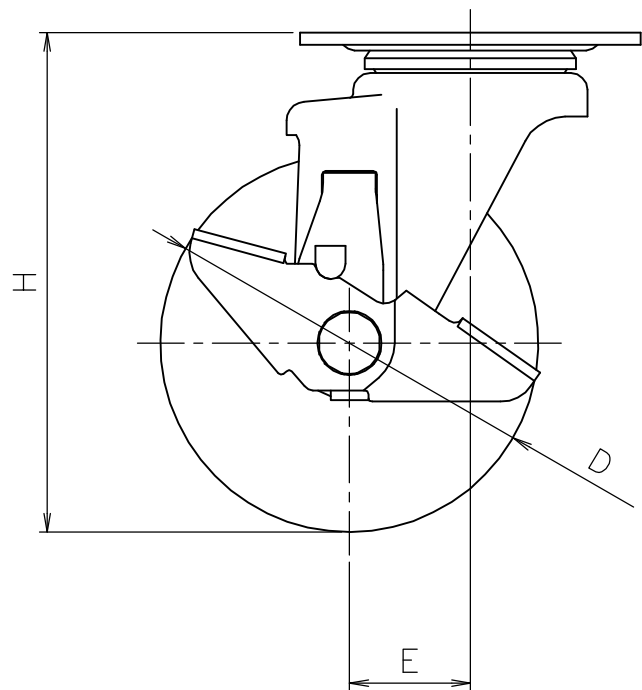


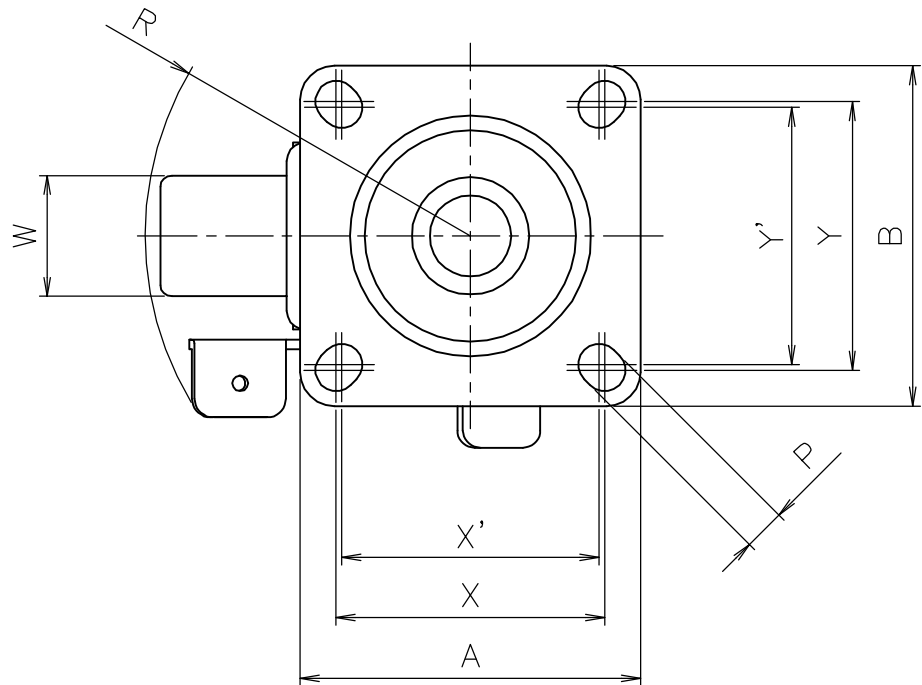

・SJ-100S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)		
SJ-100	W	S	鋼板ホイルゴム (B入) 車	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	86	120	122.4
	W-P		鋼板ホイルゴム車										
	WE		鋼板ホイル導電性ゴム車										
	NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車									100	102.0
	N		ナイロン車									120	122.4
	NB		ナイロン (B入) 車										
	UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車										
	GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車									100	102.0
	BRU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車										
	PH		フェノール車										

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要						
図歴		承認		日付	2012 2/8	図名	SJ-S型							
		確認												
		設計		尺度			SJ-100S							
		製図												
YUEI 株式会社 ユ-エイファクトリー						図番					—			