
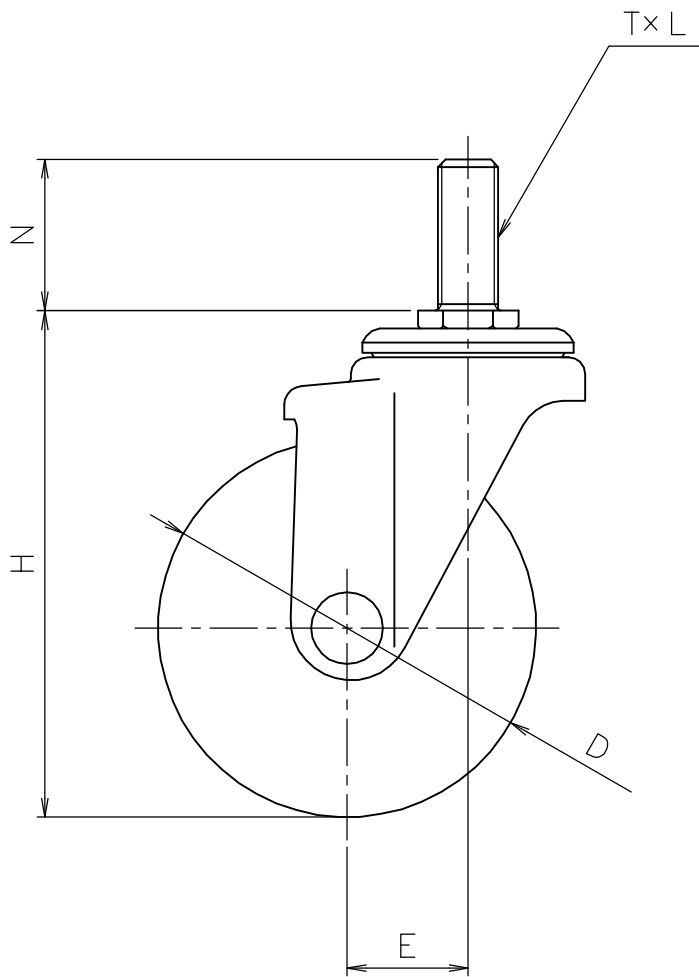


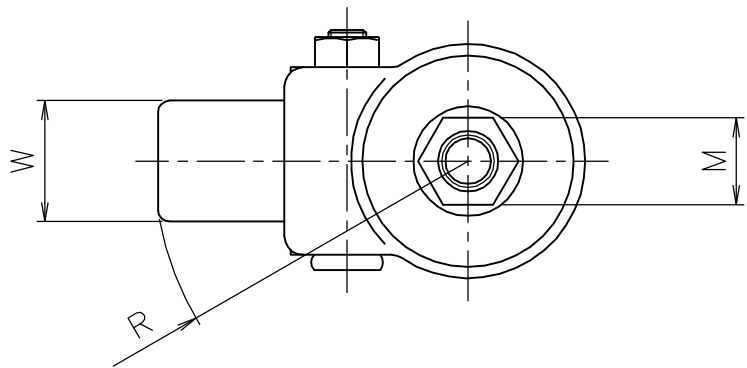

・SJT-100仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ	長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)		
SJT-100	W	鋼板ホイルゴム (B入) 車	100	32	134	M16	2	40	23	32	82	120	122.4
	W-P	鋼板ホイルゴム車											
	WE	鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車									82	100	102.0
	NR	ナイロンホイルゴム (B入) 車											
	N	ナイロン車				M20	2.5	40	30	32	83	120	122.4
	NB	ナイロン (B入) 車											
	UW	鋼板ホイルウレタン (B入) 車									82	100	102.0
	GU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車											
	BRU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車											
	PH	フェノール車									83		

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要					
図歴		承認		日付	2017	図名	SJT型						
		確認		2/15									
		設計		尺度			SJT-100						
		製図											
YUEI 株式会社 ユ-エイ キャスト						図番					—		