
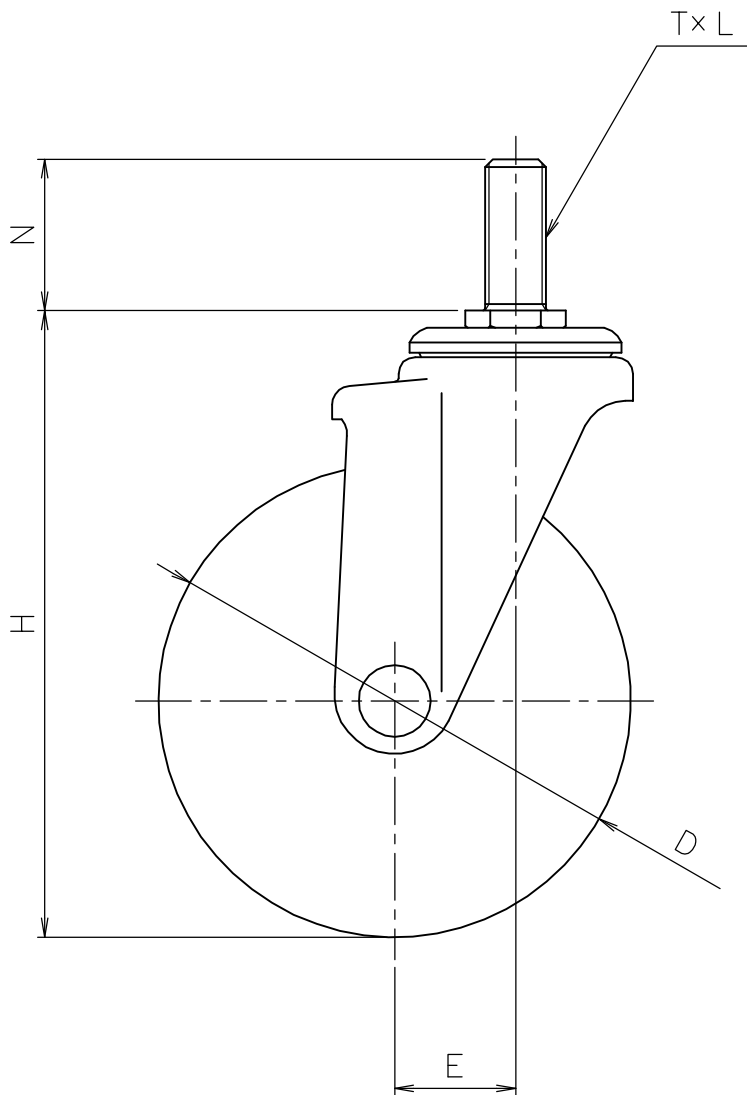


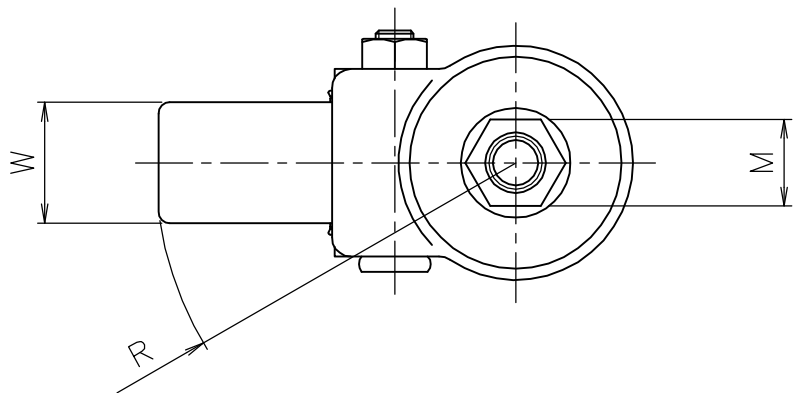

・SJT-125仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ	長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SJT-125	W	鋼板ホイルゴム (B入) 車	125	32	166	M16	2	40	23	32	95	120	122.4
	W-P	鋼板ホイルゴム車											
	WE	鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車											
	GU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車											
	BRU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車											

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要					
図歴		承認		日付	2017	図	SJT型						
		確認		2/21									
		設計		尺度		名	SJT-125						
		製図											
YUEI 株式会社 ユーエイキャスト						図番					—		