


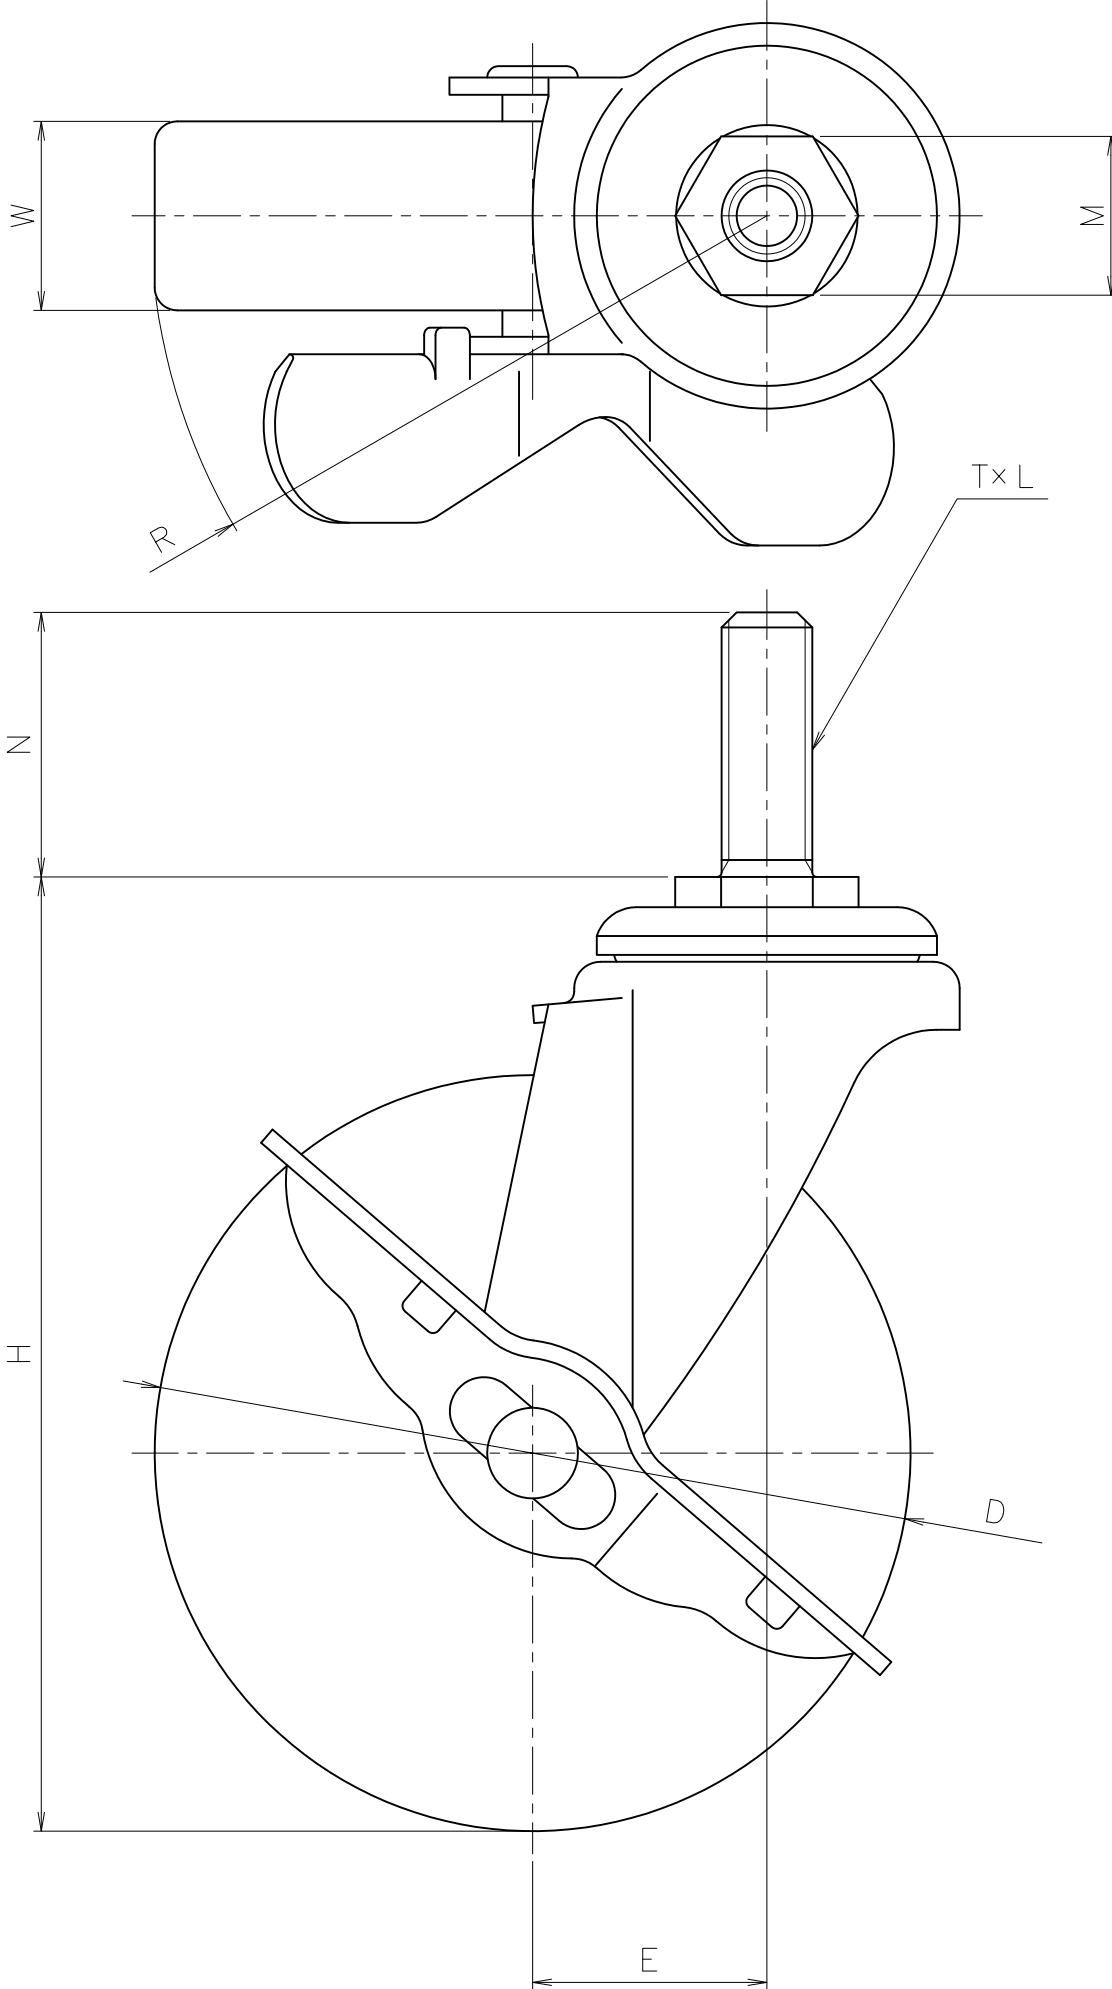

・ ST-100S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重		
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)	
ST-100	RH	S	ゴム車	100	25	126	M12	1.75	-	35	21	31	82	50	51.0	
	RHE		導電性ゴム車											50	51.0	
	NR		ナイロンホイルゴム車				27	UNF1/2	-	20	25			21	60	61.2
	N		ナイロン車(ホワイト)				25	M16	2	-	40			23	60	61.2
	BN		ナイロン車(ブラック)											60	61.2	
	UR		ナイロンホイルウレタン車				28	W3/4	-	10	40			23	60	61.2
	EL		エラストマー車				27								50	51.0

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図 歴		承認		日付	2017 2/28	図 名	ST型(ストッパー付)								
		確認													
		設計		尺度	1:1		ST-100S								
		製図													
YUEI 株式会社 ユ-イ-キ-ャ-ス-7-						図番	H	N	0	0	2	2	-	0	2