
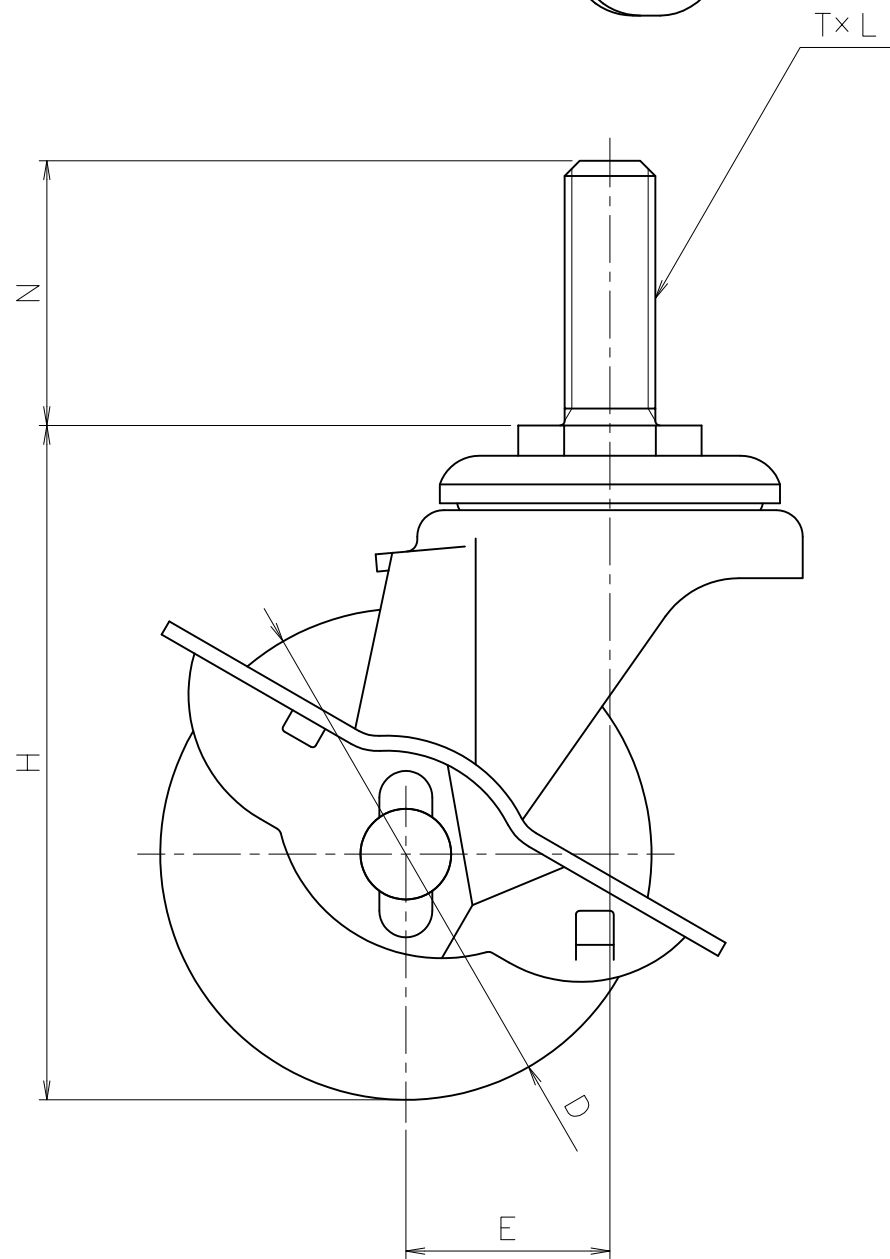


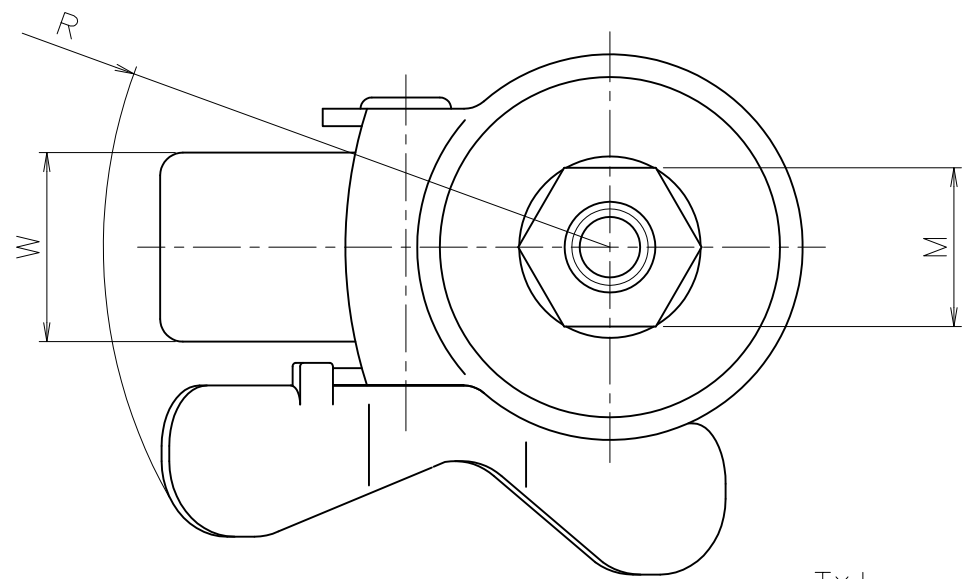

・ ST-65S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重		
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)	
ST-65	RH	S	ゴム車	65	25	89	M12	1.75	-	35	21	27	68	50	51.0	
	RHE		導電性ゴム車												50	51.0
	N		ナイロン車(ホワイト)				UNF1/2	-	20	25	21				70	71.4
	BN		ナイロン車(ブラック)				M16	2	-	40	23				70	71.4
	UR		ナイロンホイルウレタン車				W3/4	-	10	40	23				60	61.2
	EL		エラストマー車	27		40						40.8				

金具：三価クロム仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図 歴		承認		日付	2017 2/28	図 名	ST型(ストッパー付)								
		確認													
		設計		尺度	1:1		ST-65S								
		製図													
YUEI 株式会社 ユエイファクトリー						図番	H	N	0	0	1	9	—	0	2