
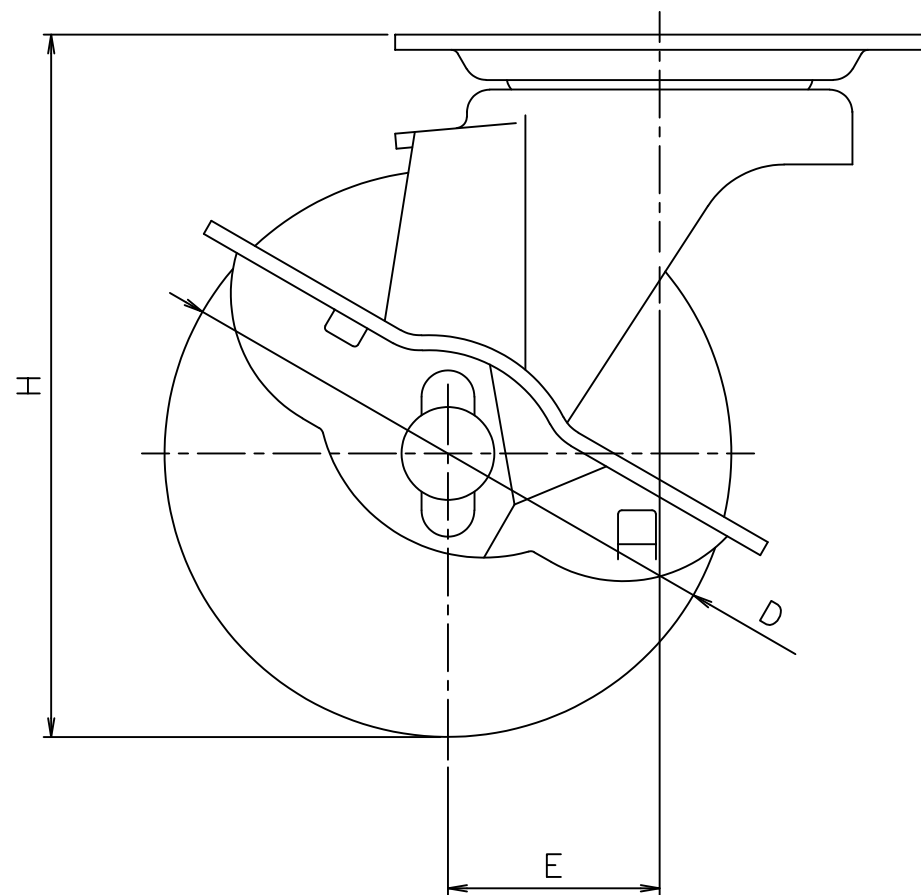


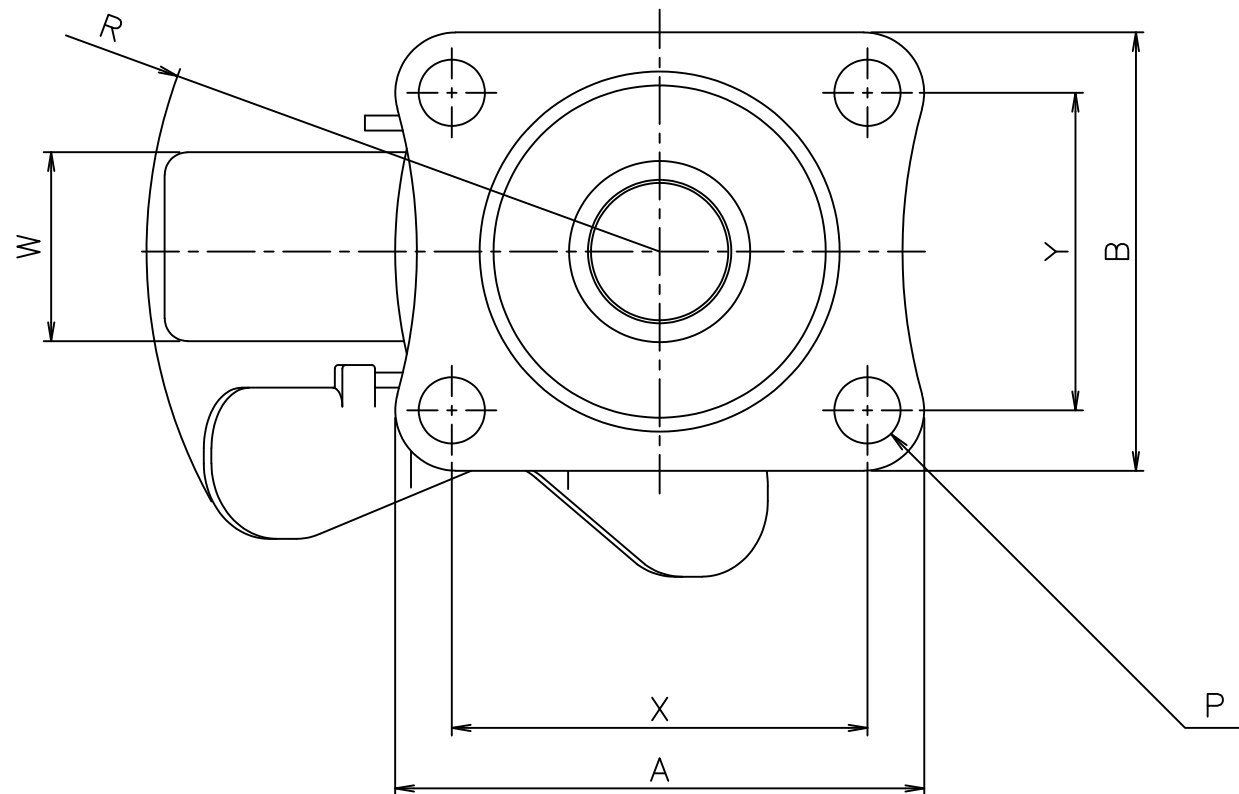

・ SUS-SG-75S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)		
SUS-SG-75	RH	S	ハードゴム車	75	25	93	70×58	55×42	8.8	28	68	60	61.2
	RHE		導電性ゴム車										
	NR		ナイロンホイルゴム車		27							80	81.6
	N		ナイロン車		25								
	UR		ウレタン車		26							70	71.4
	EL		エラストマー車		27							50	51.0

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図 歴		確認	承認	日付	2022	図 名	SUS-SG型(ストッパー付)		
		確認	承認	6/10	6/10				
		確認	承認	尺度	1:1		SUS-SG-75S		
		確認	承認						
株式会社 ユ-エ-イ		YUEI CASTER						図番	HN0119-02
		承認	確認	設計	製図				