
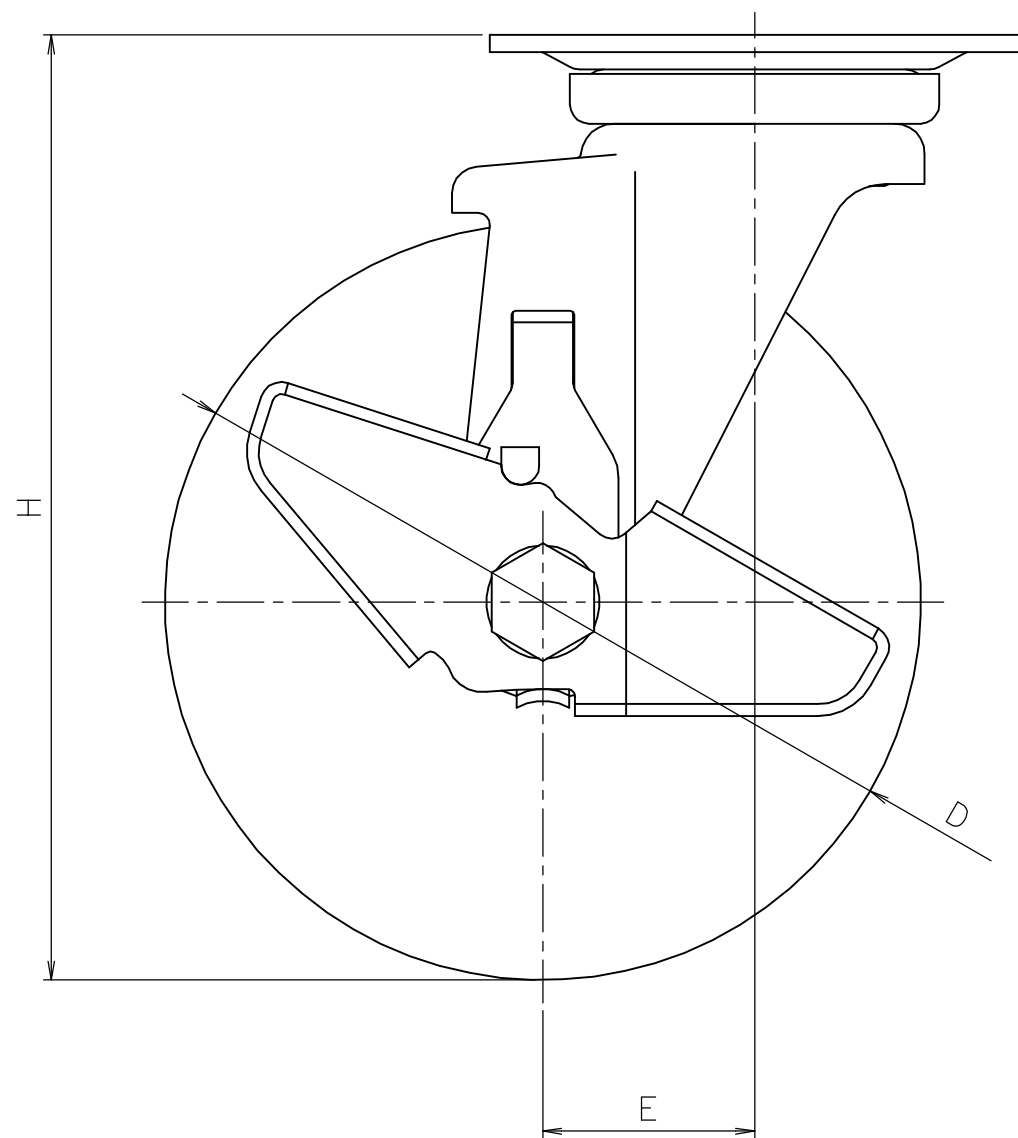


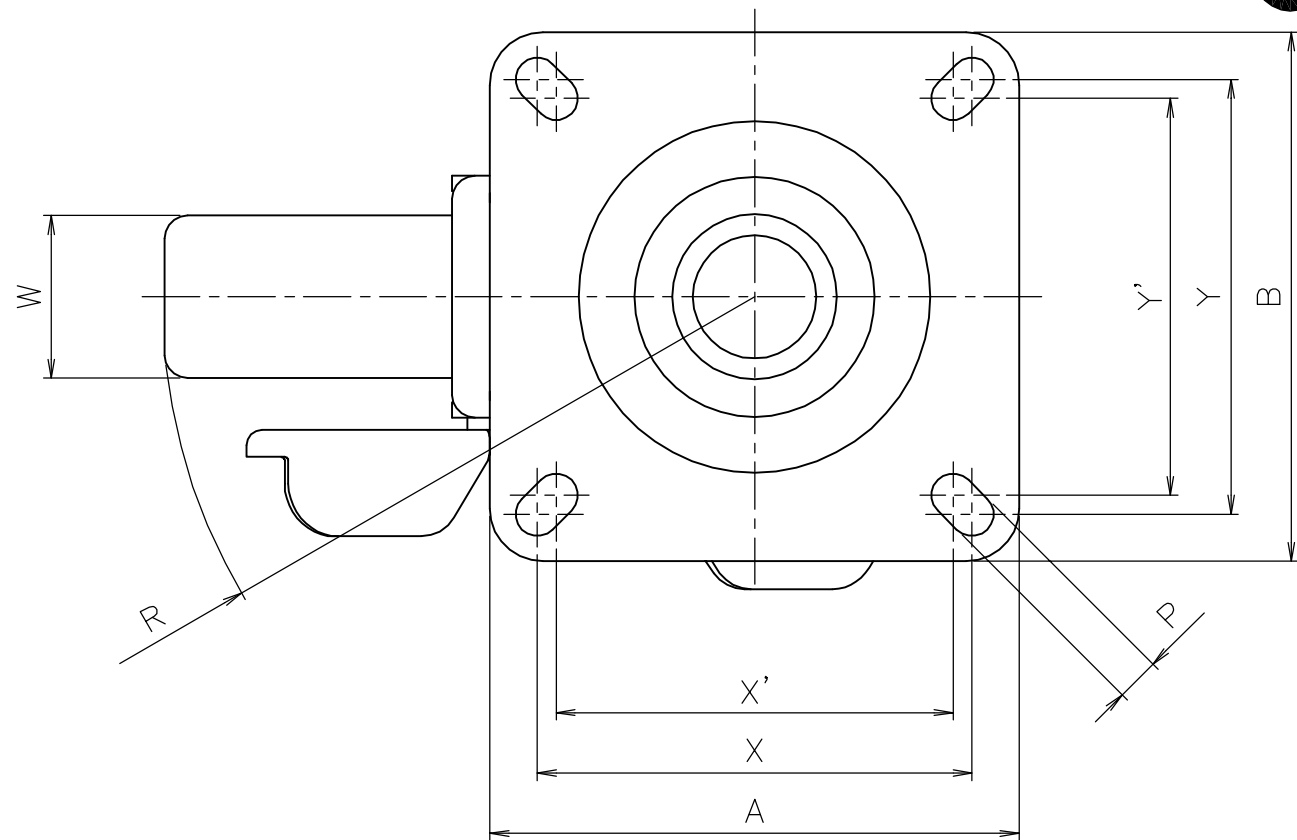

・ J-200S仕様

品番	車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
		D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
W	鋼板ホイルゴム (B入) 車	200	43	250	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	156	250	255.0
W-G	鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車										
WE	鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車										
WO	鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車										
UW	鋼板ホイルウレタン (B入) 車	42	42	250	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	156	400	408.0
UWE	鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車										
GU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車	43	43	250	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	156	250	255.0
MCB	モノマーキャストナイロン (B入) 車										

金具：三価クロム仕上

図 歴	承認 確認 設計 製図	品 名		図 名	摘 要							
		品番	日付		J-S型							
		2017 2/13	尺度		J-200S							
					—							

YUEI

株式会社 **ユエイキャスト**

図番