



TOTO

ウォールキャビネット

LWFL060~090A / CN型

商品の機能が十分に発揮されるように、この組立・設置説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1. 安全上のご注意

- 取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けください。
 - この説明書では、商品を安全に正しく取り付けいただくために、必ずお守りいただくことを、お知らせしています。
- 使用者や他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

表示	意味
警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘は、してはいけない「禁止」内容です。		ⓘは、必ず実行していただく「強制」内容です。
--	---------------------	--	------------------------

- 取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れが生じないように大切に保管し、取り付け完了後、引き渡し時にお客様にお渡しください。

警告

浴室など湿気が多い場所へ設置しない

木部の膨潤、変形によりキャビネットが外れてけがをするおそれがあります。

禁止

警告

壁固定用ねじ取り付け位置に木さんを入れて補強する
キャビネットが落下しけがをするおそれがあります。

必ず実行

13mm以下
木さん

注意

洗面ボウルの上にはのらない
故障および転落・転倒してけがをするおそれがあります。

禁止


取り付け完了後、キャビネットの固定・扉の傾き・がたつき・丁番のゆるみがないかを必ず確認する
使用中にキャビネット・扉が落下してけがをするおそれがあります。

必ず実行

2. 設置寸法

- 特注品の場合の設置寸法は、商品図を確認してください。
- *印の寸法は壁固定用ねじ位置を示します。

A	600	750	900	化粧鏡高さ C	D	E	F	G	H
B	480	630	780	760	300	1790	2090	1830	220
					400		2190		320
				870	300	1900	2200	1940	220
					400		2300		320

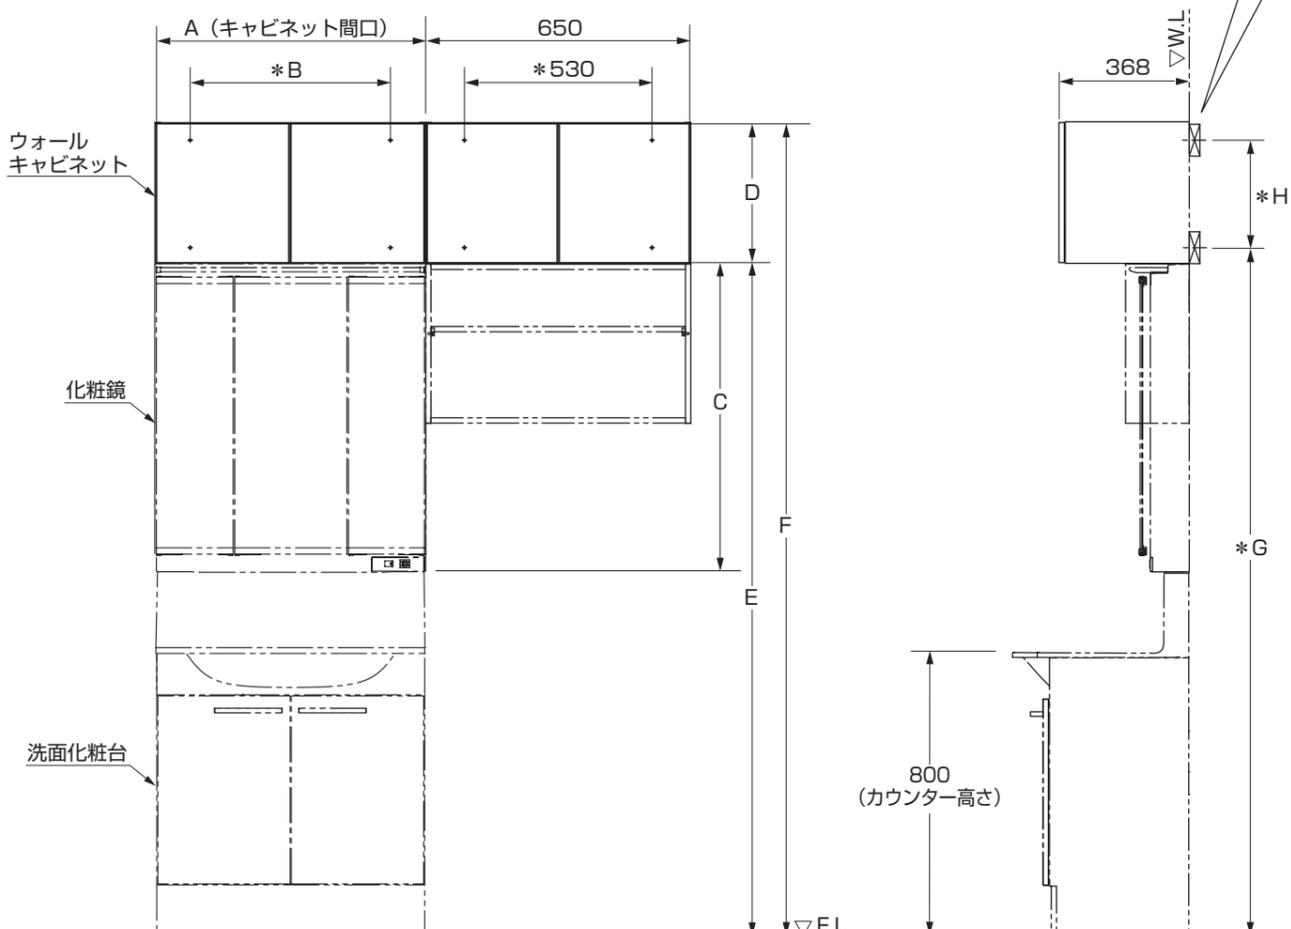

3. 設置上のご注意

- 取り付けは必ず平滑な壁面としてください。

重要

天井フィラーを取り付ける場合は、キャビネット設置前に天井フィラーの組立・設置説明書をご覧ください。

4. 付属部品明細

壁固定用座付タッピンねじ (φ5.2×55)		4本
連結用座付タッピンねじ (φ3.9×28)		2本
※ウォールキャビネットが隣接しない場合は使用しません。		2本
化粧キャップ		6個
パッキン (白: 6×6)		1個
※650サイズは同梱しません。		1個

5. 取り付け条件

警告

● **キャビネットの壁固定部分には、設置壁の裏面に固定用木さんを入れる**
 ※ウォールキャビネットは洗剤などが収納されるとかなりの重量になりますので地震などの際に落ちることのないように、壁固定用ねじ取り付け位置には、壁面に固定用木さんを入れてください。

● **木さんを使用せず、下地材を合板とする場合は、設置壁の全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を強固に取り付ける（建築工事）**



必ず実行

コンクリート壁の場合、現物に合わせて壁固定用ねじ位置に下穴をあけ、壁固定用ねじにあったプラグ（引抜き強度：1,000N以上／本）を打ち込んでおいてください。
 プラグは壁固定用ねじにあわせて現場にて準備してください。
 （プラグ用の下穴は必ずご使用プラグ指定のドリル径であけてください。）

キャビネットが落下しけがをするおそれがあります。

● キャビネットを取り付ける壁面はクロス貼りなどの仕上げを施してください。

6. 取り付け手順（番号順に取り付けてください。）


1 エンドスペーサーの取り付け（別売品）

● 設置レイアウトよりエンドスペーサーが必要な場合は、次の要領で別売品のエンドスペーサー（LEFLO40GWN型）を取り付けてください。

① 寸法を測定し、エンドスペーサーをカットする


※エンドスペーサー幅は最小5mm、最大40mm対応可能です。

【ドア枠がある場合】

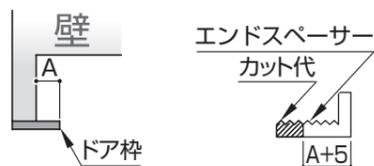

● A寸法を測定し、エンドスペーサーを(A+5)mmにカットしてください。

【すき間がある場合】

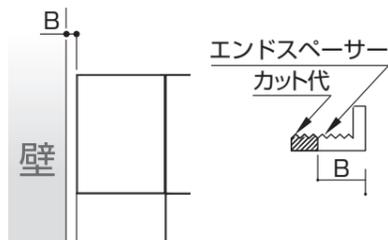


- エンドスペーサーを取り付けるキャビネットを所定の位置に仮置きしてください。
- 壁とのすき間B寸法を測定し、エンドスペーサーをB寸法にカットしてください。
- 仮置きしたキャビネットを取り外してください。

【L寸法】

※キャビネット高さ300mmの場合はL寸法にカットしてください。

キャビネット高さ	L
300	300
400	カットなし

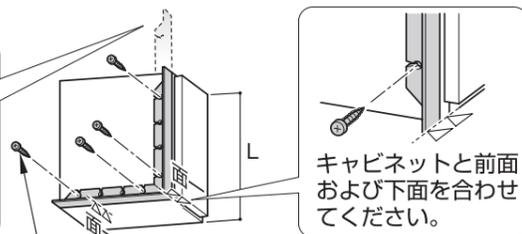

取付ねじ（4本）(φ3.5×13)
 ※エンドスペーサーに付属されています

② キャビネットにエンドスペーサーを合わせ、ねじ取り付け位置をけがく


③ けがき位置に下穴(φ2.5×5)をあける

※下穴を貫通させないでください。

④ エンドスペーサーを下穴に合わせ、取付ねじを取り付ける

※その際、エンドスペーサーの着脱ができるよう取付ねじの高さを調節してください。


2 キャビネットの壁固定

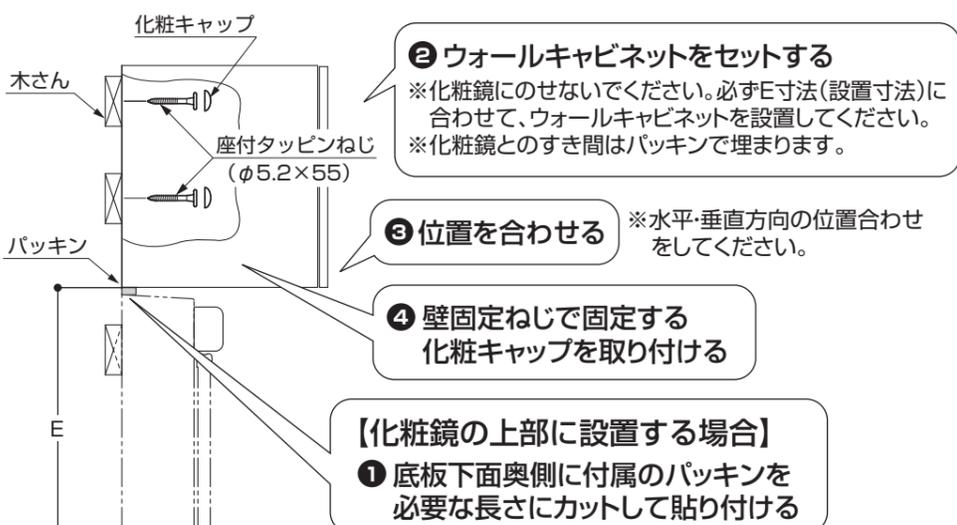

※商品は水平・垂直に取り付けてください。
 (壁面にゆがみがある場合は、ライナー(現場調達)を入れて調整してください。)

3 キャビネットの連結（隣接するキャビネットがある場合）

● キャビネットの内側より連結用ねじで隣接するキャビネットと固定してください。

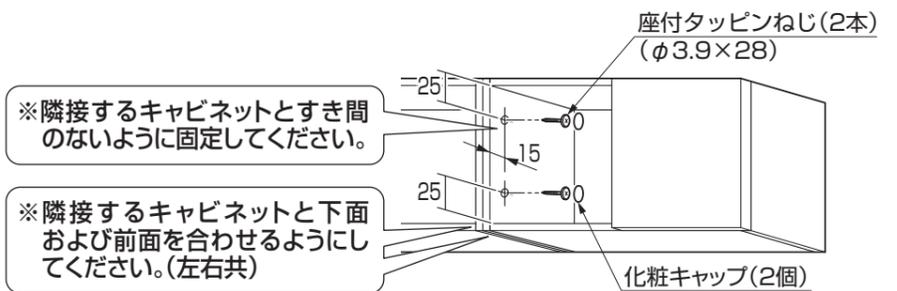


7. 取り付け完了後の確認と清掃

扉の傾き・がたつきなど丁番のゆるみがないことを確認し、必ず調整をしてください。

- キャビネットが壁に確実に固定されているか確認してください。
- 扉が開閉することを確認してください。

【調整要領】


〈プッシュラッチの調整〉

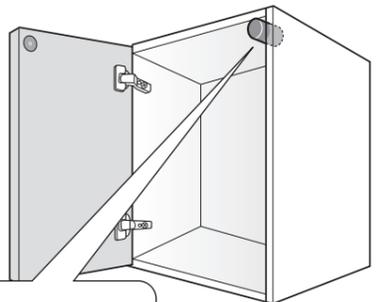

〈前後のずれ〉

プッシュラッチを回して調整する。

※扉が開かない場合は、左へ回してください。

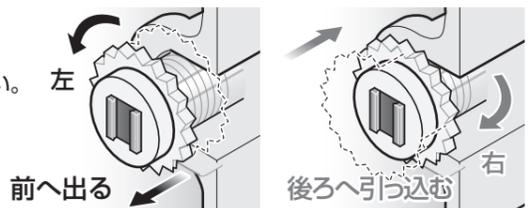

〈扉の丁番調整のしかた〉


● キャビネットの扉がずれたときは、丁番で調整してください。

〈上下のずれ〉

上下調整ねじで調整する。

② 扉を動かして調整

③ ねじを締める (4カ所)
 ① ねじをゆるめる (4カ所)



前後調整ねじ

左右調整ねじ

上下調整ねじ

前後調整ねじで調整する。

② 扉を動かして調整

③ ねじを締める

① ねじをゆるめる

※ねじを回すと、扉が左右に動きます。

左回し(外側へ)

右回し(内側へ)

左回し

右回し

外側

内側

左回し

右回し

左回し

右回し

注意

電動ドライバー禁止
 部材が破損し扉の脱落につながり、けがをするおそれがあります。

調整後、上下調整ねじをしっかりと締めてゆるみがないことを確認する
 扉が落下してけがをするおそれがあります。
 必ず実行

● 商品についた汚れ（プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む）は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤を付けてふき上げ、最後にからぶきしてください。

重要

有機溶剤（シンナー・アセトンなど）の使用は表面を変色・変質させますので、絶対に使用しないでください。

● 直射日光にさらされる場合は、必ずカーテンなどで遮ってください。