



TSLA W502

適用波長範囲：570～650nm	OD値：5<
一般タイプ：TSLA W502	可視光透過率：1%
制電タイプ：TSLAND N502	可視光透過率：1%

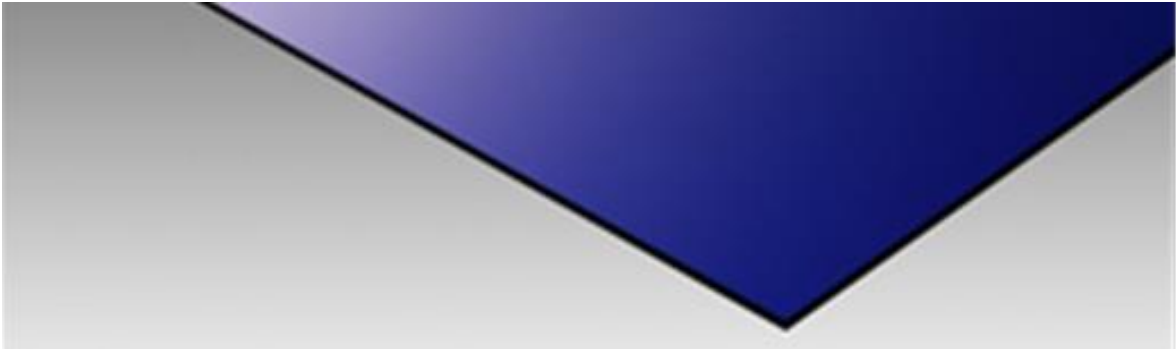

TSLA W502

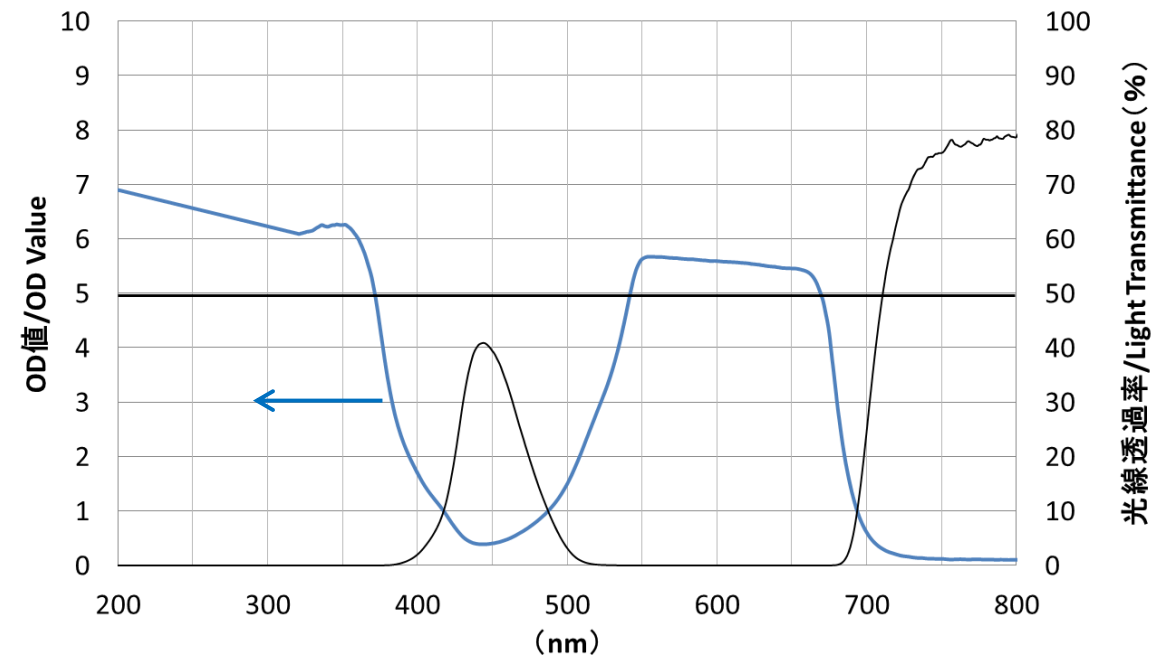

* OD値は、分光光度計UH4150AD（日立ハイテクサイエンス社製）の検量線法による計算値です。

タキロンシーアイ株式会社